




# **CIRCOLO CIRCOLO/L**




Downlight-Ersatz  
An- und Einbau  
Hängeleuchte

## ProLuce® CIRCOLO



## ProLuce® CIRCOLO/L

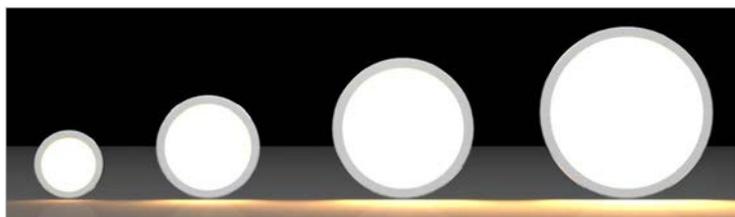

## ProLuce® CIRCOLO

ProLuce® CIRCOLO sind je nach Durchmesser superflache An-, Einbau- und Hängeleuchten. Das Netzgerät ist im Rahmen der Leuchte eingebaut und muss nicht separat platziert werden.

Die CIRCOLO-Modelle sind Tri-Color, das heisst sie verfügen über einen Schalter, mit dem die Lichtfarbe eingestellt werden kann. Sie sind optional mit Bewegungs- und Helligkeitssensor sowie in einer dimmbaren Version erhältlich. Zudem kann die Leistung mit einem Switch von 18W auf 15W oder 10W reduziert werden.

Sowohl die runden wie auch die quadratischen Leuchten werden mit einem weissen Ring geliefert. Optional sind jedoch schwarze, kupferfarbene und silberne Ringe zum Wechseln erhältlich.

Die Modelle CIRCOLO/L sind in der Lichtfarbe 3000K und 4000K verfügbar, sie können nicht gedimmt werden. Sie können als Anbau- oder optional als Hängeleuchte eingesetzt werden.

### Produkteigenschaften CIRCOLO

- Anbau- und Einbauleuchte
- Ø 220 mm oder 220x220 mm, 18 mm flach
- Rahmenstärke 25 mm
- Ausführungen: Tri-Color ein/aus, Tri-Color PIR-Sensor oder 3000K Triac dimmbar
- 10W/15W/18W mit Switch einstellbar
- 1600 - 1900 Lumen
- Volt: AC 200 - 240V, 50 - 60 Hz
- Lebensdauer: 30'000 Std. / 70%
- CRi: RA >80
- Schutzart: IP40
- Material: Aluminium
- Farbe: Weiss
- Optional: mit Bewegungs- und Licht-Sensor (einzeln abschaltbar), farbige Rahmen
- Garantie: 3 Jahre

### Produkteigenschaften CIRCOLO/L

- Anbau- und Hängeleuchte
- Ø 160 mm, 18 mm flach/12W/900 - 1000 Lumen
- Ø 330 mm, 18 mm flach/28W/2100 - 2400 Lumen
- Ø 450 mm, 18 mm flach/38W/2850 - 3200 Lumen
- Ø 550 mm, 18 mm flach/45W/3500 - 3800 Lumen
- Rahmenstärke 25 mm
- Ausführungen: 3000K, 4000K, nicht dimmbar
- Volt: AC 200 - 240V, 50 - 60 Hz
- Lebensdauer: 30'000 Std. / 70%
- CRi: RA >80
- Schutzart: IP40
- Material: Aluminium
- Farbe: Weiss
- Optional: Seilset mit Deckenrosette für Hängeleuchte

PUNTO LUCE

Punto Luce AG - Panoramaweg 8 - CH-8558 Raperswil  
Telefon: +41 52 766 26 26 - info@puntoluce.ch - ww.puntoluce.ch

ProLuce® - Eigenmarke der Punto Luce AG