



ProLuce® Produkte

ProLuce® Produkte zeichnen sich durch erstklassige Qualität, Kontinuität und ein ausgezeichnetes Preis-/Leistungsverhältnis aus. Sie werden von uns und von Designern unserer Hersteller für den Schweizer Markt entworfen oder ausgesucht und in Europa und Asien produziert.

Viele Leuchten sind aussergewöhnlich. Aussergewöhnlich heisst für uns, die Leuchten sollen einem oder mehreren der nachstehenden Begriffe entsprechen: aufregend, spektakulär, beachtlich, einzigartig, aussergewöhnlich, auffallend, Aufsehen erregend, erstaunlich, usw.

Die permanente Qualitätskontrolle bietet Gewähr für einwandfreie und erstklassige Produkte. Aktive Zusammenarbeit mit Herstellern und Kunden, und die Zusammenführung und Weiterentwicklung derer Ideen ist die Basis für innovative Beleuchtung, für unsere Produkte.

ProLuce® ... Überraschend. Überzeugend. Anders.

Mehr Informationen über uns und unsere Produke finden Sie auf unseren Webseiten: www.proluce.ch - www.puntoluce.ch



ProLuce[®] Linienleuchten

Linienleuchten einmal anders: die fünf Modelle unterscheiden sich nicht nur im Aussehen, sondern auch in der Art, wie sie leuchten:

- **PENDOLO/22** in 4 verschiedenen Versionen, nahtlos verkettbar, direktes und direkt/indirektes Licht, direkte Deckenmontage, Seilabhängung und Wandmontage als Wallwasher
- PENDOLO mit Diffusor, verkettbar, direktes und direkt/indirektes Licht
- PENDOLO/19 mit Linsen und verschiedenen Abstrahlwinkeln, verkettbar, direktes und direkt/indirektes Licht
- SOSPESO/N die kleinste und feinste unter den Linienleuchten, mit transparenter Lichtführungsfläche



ProLuce® PENDOLO/22

Formschönes ALU-Profil, nahtlos verkettbar. Erhältlich mit direktem und direkt/indirektem Licht. Als Hängeleuchte, für Decken-Anbau oder als Wandleuchte. Vier Versionen: mit Diffusor, mit UGR<10 Prismatic-Diffuser, UGR<19 Blendschutzabdeckung mit Wabenstruktur, UGR<19 mit Blendschutzgitter



ProLuce® PENDOLO/19

Blendfrei < UGR19, 3 verschiedene Lichtwinkel für optimale Ausleuchtung. Erhältlich mit direktem und direkt/indirektem Licht. Als Hängeleuchte oder für Dekken-Anbau, als Wandleuchte. Nahtlos verkettbar.



ProLuce® SOSPESO/W

Filigrane Linienleuchte, 80 mm breit, 18 mm hoch. Einzelleuchte. Transparente Lichtfläche mit Nanopartikeln zur homogenen Lichtverteilung, direktes/indirektes Licht



ProLuce® PENDOLO

Linienleuchte, in vielen Varianten verkettbar. In jeder Ausführung erhältlich mit direktem und direkt/indirektem Licht. Als Hängeleuchte oder für Decken-Anbau, als Wandleuchte. Fünf Längen.



ProLuce® SOSPESO/N

Sehr filigrane Linienleuchte, 30 mm breit, 18 mm hoch. Einzelleuchte. Transparente Lichtfläche.

Linienleuchten können vielseitig eingesetzt werden: über dem Esstisch, dem Schreibtisch, über Konferenz- und Sitzungstischen, usw. Sie sind auch ideal für Flure, Schulungs- und Kongressräume, Empfangsbereiche und finden Ihren Platz über Bartheken, Kochinseln, Näharbeitsplätzen, etc. Eine wirklich universelle Leuchtenart.









PENDOLO/22 - erstklassiges Design

Formschön, gerade, nahtlos verkettbar - nur ein Stromanschluss, egal wieviele Elemente im Einsatz sind.

In jeder Ausführung erhältlich mit direktem und direktem/indirektem Licht. Als Hängeleuchte oder für Decken-Anbau, als Wandleuchte (Wallwasher). In verschiedenen Leuchtenausführungen.

Entworfen für den Einsatz in Schulen, Büros, Hotels, Restaurants und für viele andere Orte, an denen eine formschöne Leuchte zur Geltung kommen soll, die auch eine perfekte Lichtquelle ist.

Bilder linke und rechte Seite

Von links oben nach rechts unten:

Ausführungs-Varianten:


- UGR<19 Linsen mit Blendschutzgitter
- mit Diffusor
- mit UGR<10 Prismatic-Diffuser
- UGR<19 Blendschutzabdeckung mit Wabenstruktur
- Weisse und schwarze Ausführung

Von rechts oben nach unten:

Die 4 verschiedenen Leuchtenausführungen:

- Clip für Deckenbefestigung, rot eingekreist die Stromzuführung (die Adeckung kann leicht entfernt und das Kabel am Betriebgeräte angeschlossen werden)
- Nahtlose Verkettung von 2 Leuchten







Lichtrichtungen

Der PENDOLO kann sowohl mit direkt/indirektem wie auch nur mit direktem Licht bestellt werden.



Lichttemperaturen

Alle Modelle sind mit Lichttemperaturen von 2700K, 3000K und 4000K erhältlich, optional 5000K und 6000K. Zusätzlich sind alle Modelle auch mit stufenlos regelbarer Lichtfarbe (-R) von 2700K - 6000K und dimmbarer Helligkeit verfügbar. Diese Modelle werden mit einer Fernbedienung (Kommunikationsprotokoll RF2.4G) ausgeliefert.

Dimmen

Alle Modelle können 0 - 10V oder DALI dimmbar bestellt werden.

Technische Daten

Eingang AC220-240V Gehäuse Aluminium 6061 Diffuser Abdeckung PC

Schutzart IP20

Farben weiss oder schwarz (pulverbe-

schichtet)

Betriebsgerät eingebaut

Betriebs-

temperatur +10° / <40°

CRI >80

L70 50'000 Stunden bei 25°

Lieferumfang


Betriebsbereit inkl. Netzgerät, Anschlusskabel, Seilabhängung.

Optional

Verbindungselemente und Stromverbindung zum Verketten. Wandbefestigungen. Notlicht-Kit. Fernsteuerung beim Modell RF2.4G.

Abstrahlwinkel

Die vier Modelle sind mit folgenden Abstrahlwinkeln erhältlich:



Bestellinformation

Die einzelnen Modelle finden Sie in unserer Preisliste auf der Produktseite im Internet: https://www.proluce.ch.

Jede der vier Varianten ist in folgenden Ausführungen lieferbar:

- Länge: 1200x33x75 mm

Lichtfarbe: 3000K/4000K, andere Lichtfarbe auf Anfrage, 2700 - 6000K regelbar und stufenlos dimmbar bei Version RF2.4G

- Dimmung: ohne, 1-10V und DALI

Leistung:

direktes Licht nach unten: 36W

direkt/indirektes Licht: 24W nach unten, 12W nach oben

Hinweis

Bei der Ausführung mit normalem Diffuser (PENDOLO/22-D) kann bei Verkettung anstelle der einzelnen Diffusoren ein Soft-Diffusor über die gesamte Länge geliefert werden, der am Ende auf die genaue Länge abgeschnitten werden kann.













PENDOLO - klar, geradlinig

Formschön, gerade, verkettbar - nur ein Stromanschluss, egal wieviele Elemente im Einsatz sind.

PENDOLO - mit Formen spielen. Quadratisch, rechteckig, als Linie, T-Form oder als Kreuz - auch kombinierbar. Eine Leuchte - viele Lösungen: in vielen Varianten verkettbar.

In jeder Ausführung erhältlich mit direktem und direktem/indirektem Licht. Als Hängeleuchte oder für Decken-Anbau, als Wandleuchte (Wallwasher).

Entworfen für den Einsatz in Büros, Hotels, Restaurants, Haushaltküchen und für viele andere Orte, an denen eine formschöne Leuchte zur Geltung kommen soll, die auch eine perfekte Lichtquelle ist. Gestalten Sie eindrückliche und lebhafte Lichträume. Das optische System ist auf maximale Effizienz ausgelegt, es schafft für den Menschen eine behagliche Lichtumgebung.

Verketten

Der PENDOLO kann auf vier verschiedene Arten verkettet werden: längsverbunden, über Eck, im T oder im Kreuz. Damit können viele verschiedene Lichtbilder entworfen werden, die den Räumen einen eigenen Charakter geben.

Lichtrichtungen

Der PENDOLO kann sowohl mit direktem/indirektem wie auch nur mit direktem Licht bestellt werden.





Lichttemperaturen

Alle Modelle sind mit Lichttemperaturen von 2700K, 3000K und 4000K erhältlich, optional 5000K und 6000K.

Regelbare Lichttemperatur

Alle Modelle sind auch mit stufenlos regelbarer Lichtfarbe (-R) von 2700K - 6000K und dimmbarer Helligkeit verfügbar. Diese Modelle werden mit einer Fernbedienung (Kommunikationsprotokoll RF2.4G) ausgeliefert.

Dimmen

Alle Modelle können dimmbar 0 - 10V oder DALI bestellt werden.

Montage

Folgende Montagearten sind möglich: abgehängt an Seilen, direkte Deckenmontage, Wandmontage.

Technische Daten

Eingang AC220-240V Gehäuse Aluminium 6061 Diffuser Abdeckung PC

Schutzart IP20

Farben weiss oder schwarz (pulverbe-

schichtet)

Auf Bestellung (mengenabhän-

gig): Aluminium eloxiert, oder silber lackiert

Betriebsgerät eingebaut

Betriebs-

temperatur $+10^{\circ}$ / $<40^{\circ}$

CRI >80

L70 50'000 Stunden bei 25°


Lieferumfang

Betriebsbereit inkl. Netzgerät, Anschluss- und Verbindungskabel, Seilabhängung. Beim Modell RF2.4G inklusive Fernsteuerung.

Optional

Verbindungselemente zum Verketten. Wandbefestigungen. Notlicht-Kit.



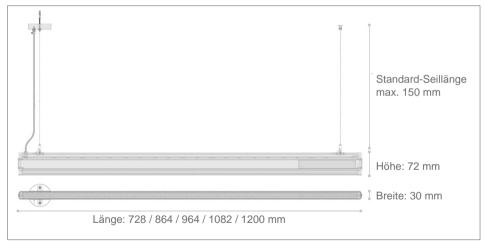



Bestellinformationen

Αl	om	ess	un	gen

mm	Leistung	Lumen	Lichtrichtung
728x30x72	18W	1440	direkt
728x30x72	12 + 6W	1440	direkt/indirekt
846x30x72	18W	1440	direkt
846x30x72	12 + 6W	1440	direkt/indirekt
964x30x72	36W	2880	direkt
964x30x72	24 + 12W	2880	direkt/indirekt
1082x30x72	36W	2880	direkt
1082x30x72	24 + 12W	2880	direkt/indirekt
1200x30x72	36W	2880	direkt
1200x30x72	24 + 12W	2880	direkt/indirekt

Optionen:

- Längsverbinder
- Eckverbinder
- T-Verbinder
- Kreuzverbinder
- Wandbefestigung
- Wandbefestigung und Längsverbinder
- Federclip für direkte Deckenbefestigung



























PENDOLO/19 - blendfrei

Entworfen für den Einsatz in high-end Büros, Hotels, Restaurants, Shops, usw. Die Leuchte ist einzigartig. Eine glatte und lineare Körperstruktur ergibt eine elegante Erscheinung. Das optische System vergrössert die lichtemittierende Oberfläche, um optimalen Sehkomfort zu gewährleisten. Jedes LED verfügt über einen Reflektor, die Leuchte ist blendfrei UGR<19. Der PENDOLO/19 kann als Hängeleuchte eingesetzt oder direkt an die Decke montiert werden. Das Netzgerät ist in die Leuchte integriert. Abstrahlwinkel wahlweise 15°, 30° oder 45°. Der Lichtaustritt ist wahlweise nach unten oder nach oben und unten. Nahtlos verkettbar.

Dimmen, stufenlos verstellbare Lichtfarbe

Alle Modelle können in den Ausführungen Standard (nicht dimmbar), dimmbar 0 - 10V oder DALI bestellt werden. Ausserdem ist auch eine Version mit stufenlos verstellbarer Lichtfarbe und dimmbarer Helligkeit (Fernsteuerung RF 2.4G) erhältlich.

Technische Daten

Abmessungen 1200x33x80 mm

Eingang AC100-240V/AC100-305V

Gehäuse Aluminium 6061

Schutzart IP20

Farben weiss, schwarz (pulverbe-

schichtet)

Betriebsgerät integriert Abstrahlwinkel 15°, 30°, 45°


Lichttemperatur 3000K, 4000K, 5000K

CRI Ra>80, Ra>90 optional L70 30'000 Stunden bei 70

Bestellinformationen

Leistung	Lumen	Winkel				
Lichtaustritt: direkt						
45W	3600	15°				
45W	3600	30°				
45W	3600	45°				
Lichtaustritt: direkt/indirekt						
30 + 15W	3600	15°				
30 + 15W	3600	30°				
30 + 15W	3600	45°				

Optionen: siehe Bestellinformationen PENDOLO



















SOSPESO - filigran

Sie wurden als Hängeleuchten speziell für moderne Büros, Sitzungszimmer und Konferenzräume und viele andere Einsatzorte entwickelt. können aber genau so gut im Wohnbereich eingesetzt werden. Sie sind einmalig im Design, elegant, schlank, ja fast schon zierlich.

Innovative LED-Technologie und zentrale Lichteinspeisung in die Lichtführungsplatte mit Nano-Partikeln ergeben eine fast magische Metamorphose der transparenten Optik in eine lichtdurchlässige Oberfläche. Das taucht den Raum in unerwartetes Licht. Weiches und dynamisches Licht erzeugt ein einzigartiges Erlebnis.

Die beiden Modelle SOSPESO/N und SO-SPESO/W unterscheiden sich lediglich in der Ausführung der transparenten Lichtführungsplatte:





beim Modell N ist diese 30 mm breit, beim Modell W 80 mm. Der Effekt bei der breiten Ausführung ist die Lichtführung, es strahlt nach unten und nach oben.

Dimmen, stufenlos verstellbare Lichtfarbe

Alle Modelle können in den Ausführungen Standard (nicht dimmbar), dimmbar 0 - 10V oder DALI bestellt werden. Ausserdem ist auch eine Version mit stufenlos verstellbarer Lichtfarbe und dimmbarer Helligkeit (Fernsteuerung RF 2.4G) erhältlich.

Technische Daten

Abmessungen 1200x30/80x18 mm Eingang AC100-240V Leistung 18W / 1800 Lumen Gehäuse Aluminium 6063 Optik

Nano PMMA LGP, transpa-

rent

Schutzart IP20

Farben silber, weiss, schwarz (pul-

verbeschichtet)

Betriebsgerät in Deckenrosette integriert Lichttemperatur 3000K. 4000K oder 2700K -

6000K (RF2.4G)

CRI Ra>80, Ra>90 optional 30'000 Stunden bei 70% 170

Bestellinformationen

Modell Leistung Lumen Dimmung

Lichttaustritt nach unten:


SOSPESO/N 18W on/off, 1-10V, 1800

DALI, RF2.4G

Lichtaustritt: direkt/indirekt

SOSPESO/W 18W 1800 on/off. 1-10V.


DALI, RF2.4G









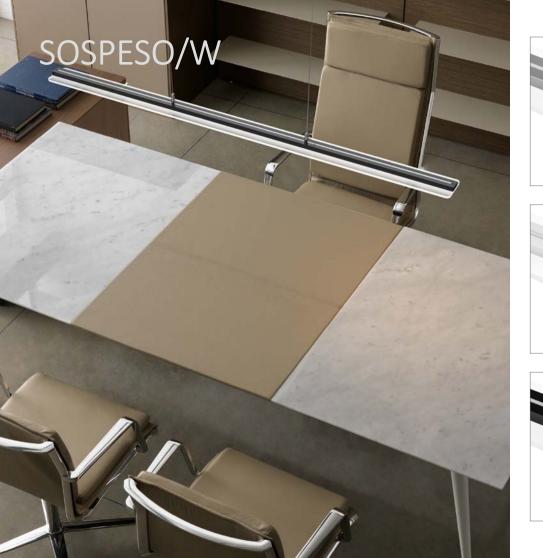







Hersteller/Distributor:



Punto Luce AG

Panoramaweg 8, Büren - 8558 Raperswilen Telefon: 052 766 2626 info@puntoluce.ch www.puntoluce.ch - www.proluce.ch



Vertriebspartner:



Engler Licht

Hof 1 - 9466 Sennwald Telefon: 071 766 2239 thomas@engler-licht.ch - www.engler-licht.ch



Vertriebspartner St. Galler Rheintal, Liechtenstein, Sarganserland, Graubünden

Vertriebspartner:



Stromerei AG

Gewerbezone 82 - 6018 Buttisholz Telefon: 041 928 02 02 info@stromerei.ch - www.stromerei.ch



Vertriebspartner Zentralschweiz