



CALANDRO
LED Panel rahmenlos

ProLuce® CALANDRO - der Rahmenlose

ProLuce® LED Panel CALANDRO



Einzigartiges rahmenloses Design. Der gesamte Panel ist eine leuchtende Fläche. Unsichtbarer Rahmen. Mehrere Panels können nahtlos aneinander gereiht werden. Bruchfest, schlagfest, feuerfest. Seitliche Beleuchtungstechnologie, ausgezeichnete gleichmäßige Beleuchtung. Vollkommen homogene Lichtfläche. Laser Carving Technologie ermöglicht hohe Lichtausbeute. CRI >85. Die CALANDRO Panel eignen sich zur Bildung eines Lichthimmels, indem die Panels fugenlos aneinander gereiht werden.

Eigenschaften:

- Farbtemperaturen: 3000K, 4000K, 6000K
- Mit DALI-2 DT8 Betriebsgerät Lichtfarbe von 2700K - 6000K stufenlos regelbar, Helligkeit stufenlos dimmbar
- Lichtwinkel 120°
- dimmbare Versionen erhältlich
- Schutzart IP40
- UGR<19
- Lieferumfang: inklusive Betriebsgerät
- Garantie: 5 Jahre
- Dimmbar 0 - 10V / DALI-2 / DALI-2 DT8
- Decken- und Wandbefestigungen finden Sie auf der Zubehör-Seite weiter hinten

Modelle

Bestell-Nr.	Abmessungen	Watt	Lumen	Farbe
252500x	298x298x17 mm	20W	1800 lm	diffus
252505x	598x598x17 mm	45W	4050 lm	diffus
252516x	620x620x17 mm	45W	4050 lm	diffus
252510x	298x598x17 mm	36W	3240 lm	diffus
252515x	298x1198x17 mm	40W	5400 lm	diffus

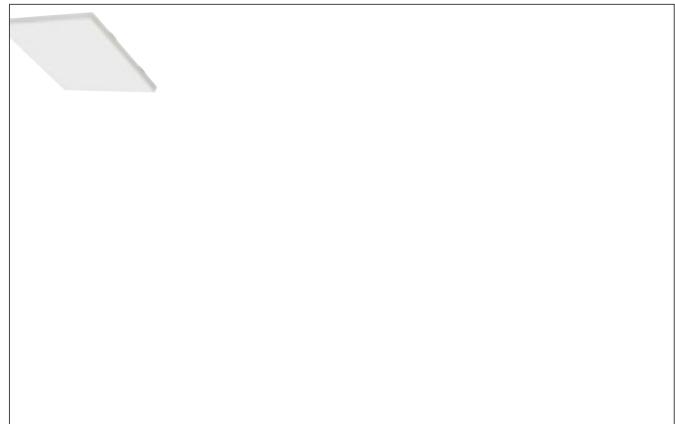

[zur Webseite](#)



Zubehör und Optionen finden Sie weiter hinten in dieser Broschüre. Detaillierte Informationen siehe unsere Webseite