



# LALUNA

LED Panel transparent

# ProLuce® LALUNA - der transparente Panel

## LED Panel LALUNA T / LALUNA W

Sie leuchten auf beide Seiten mit einer Lichtverteilung von 50 % nach oben und 50 % nach unten und unterscheiden sich nur im ausgeschalteten Zustand: Die Lichtfläche von LALUNA T ist transparent über die gesamte Fläche, von LALUNA W ist sie weiss. Alle anderen Eigenschaften sind gleich.

LALUNA ist eine Hängeleuchte. Die Panel können an der Längsseite gekoppelt und aneinander gereiht werden. Das Betriebsgerät ist in der Deckenrosette eingebaut.

Sie sind in drei Größen und verschiedenen Leistungen erhältlich. Außerdem sind auch dimmbare Versionen (DALI) und Modelle mit stufenlos regelbarer Lichtfarbe lieferbar.

### Technische Eigenschaften:

#### LALUNA T/W Plus:

Dimension: 1380x338x18 mm  
Leistung: 36W/3240 Lumen, 54W/4860 Lumen, dimmbar DALI oder nicht dimmbar  
48W/4320 Lumen, Lichtfarbe regelbar/Helligkeit dimmbar mit Fernsteuerung 2.4G  
Betriebsgerät: in Deckenrosette  
Volt: AC100 - 240V  
Schutzart: IP20  
Zertifikate: CE, RoHS, ERP  
Rahmenfarben: ALU eloxiert, weiss und schwarz

#### LALUNA T/W Standard:

Dimension: 1200x300x18 mm  
Leistung: 36W/3240 Lumen, 54W/4860 Lumen, dimmbar DALI oder nicht dimmbar  
48W/4320 Lumen, Lichtfarbe regelbar/Helligkeit dimmbar mit Fernsteuerung 2.4G  
Betriebsgerät: in Deckenrosette  
Volt: AC100 - 240V  
Schutzart: IP20  
Zertifikate: CE, RoHS, ERP  
Rahmenfarben: ALU eloxiert, weiss und schwarz

#### LALUNA T/W Mini:

Dimension: 1200x200x18 mm  
Leistung: 24W/2160 Lumen, 36W/3240 Lumen, dimmbar DALI oder nicht dimmbar  
24W/2160 Lumen, 36W/3240 Lumen, Lichtfarbe regelbar/Helligkeit dimmbar mit Fernsteuerung 2.4G

Betriebsgerät: in Deckenrosette

Volt: AC100 - 240V

Schutzart: IP20

Zertifikate: CE, RoHS, ERP

Rahmenfarben: ALU eloxiert, weiss und schwarz


Farbtemperaturen:

- 3000° K
- 4000° K
- 5000° K
- 6000° K

Installationsmöglichkeiten:

- nur Y-Seilabhängigkeit

LALUNA W

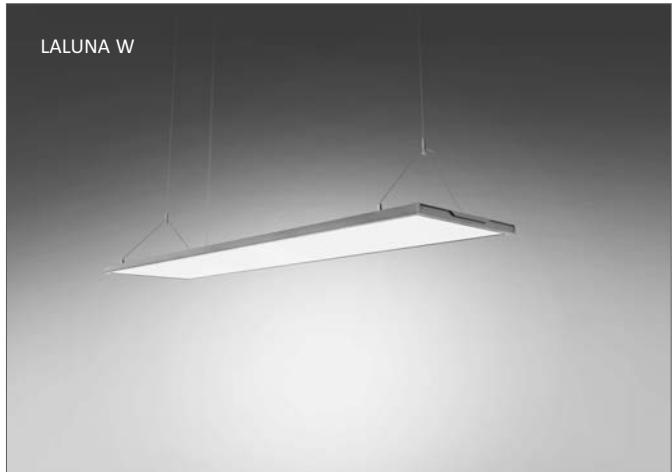

LALUNA T







# ProLuce® LALUNA - der transparente Panel

## Bestell-Informationen

Best.-Nr.	Abmessungen	Watt	Lm/W	Farbe
LALUNA/T PLUS				
252100x	1380x338x18 mm	36W	3240 lm	Alu
252105x	1380x338x18 mm	54W	4860 lm	Alu
LALUNA/T STANDARD				
252110x	1200x300x18 mm	36W	3240 lm	Alu
252115x	1200x300x18 mm	54W	4860 lm	Alu
LALUNA/T MINI				
252120x	1200x200x18 mm	24W	2160 lm	Alu
252115x	1200x200x18 mm	36W	3240 lm	Alu
LALUNA/W PLUS				
252150x	1380x338x18 mm	36W	3240 lm	Alu
252155x	1380x338x18 mm	54W	4860 lm	Alu
LALUNA/T STANDARD				
252160x	1200x300x18 mm	36W	3240 lm	Alu
252165x	1200x300x18 mm	54W	4860 lm	Alu
LALUNA/T MINI				
252170x	1200x200x18 mm	24W	2160 lm	Alu
252175x	1200x200x18 mm	36W	3240 lm	Alu

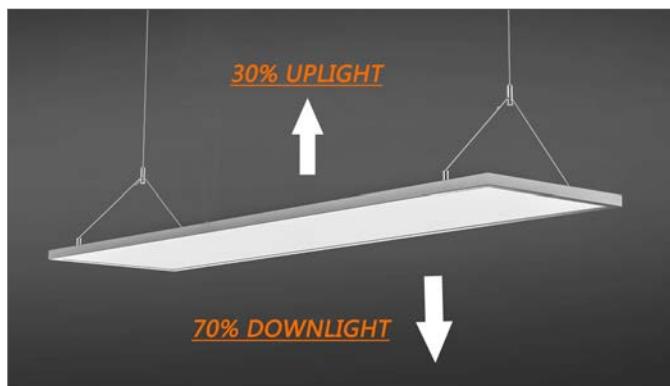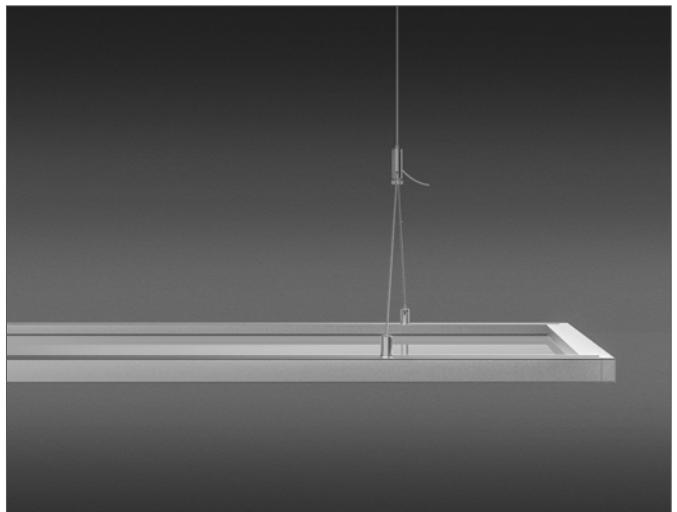

Webseite

**PRO**  
*Luce*®

