



TONDO

Wand- und Deckenleuchten

ProLuce® TONDO - Anbau-, Einbau- und Hängeleuchte

TONDO - die vielseitige Leuchten-Familie


Mit den von uns entworfenen LED Panels TONDO verfügen wir über den Marktführer bei den runden LED Leuchten. Sie sind superflach (9 - 13 mm) und mit einem Durchmesser bis zu 1200 mm erhältlich. Ergänzt wird der TONDO durch den PANELLO, der bis zu einem Durchmesser von 2100 mm produziert wird, jedoch mit 6 cm Höhe nicht ganz so flach ist.



TONDO der superflache LED Panel. Das erste Produkt in der vielseitigen Familie. Erhältlich von Ø 300 mm bis Ø 1200 mm als Hängeleuchte (Seile oder Rohrpendel) und Anbauleuchte für Wand oder Decke.




TONDO/R die Einbauleuchte (das 'R' stammt von 'recessed' für vertieft), bis Ø 900 mm, die Leuchte deckt den Ausschnitt ab



TONDO/D der beidseitig leuchtende TONDO (das 'D' stammt von 'double' für beidseitig), bis Ø 1200 mm. Hängeleuchte. Lichtverteilung 50%/50% oder 30/70% nach oben/unten.



TONDO/F bündig mit der Decke (das 'F' stammt von 'flush' für bündig), bis Ø 1200 mm, deckenbündige Einbauleuchte

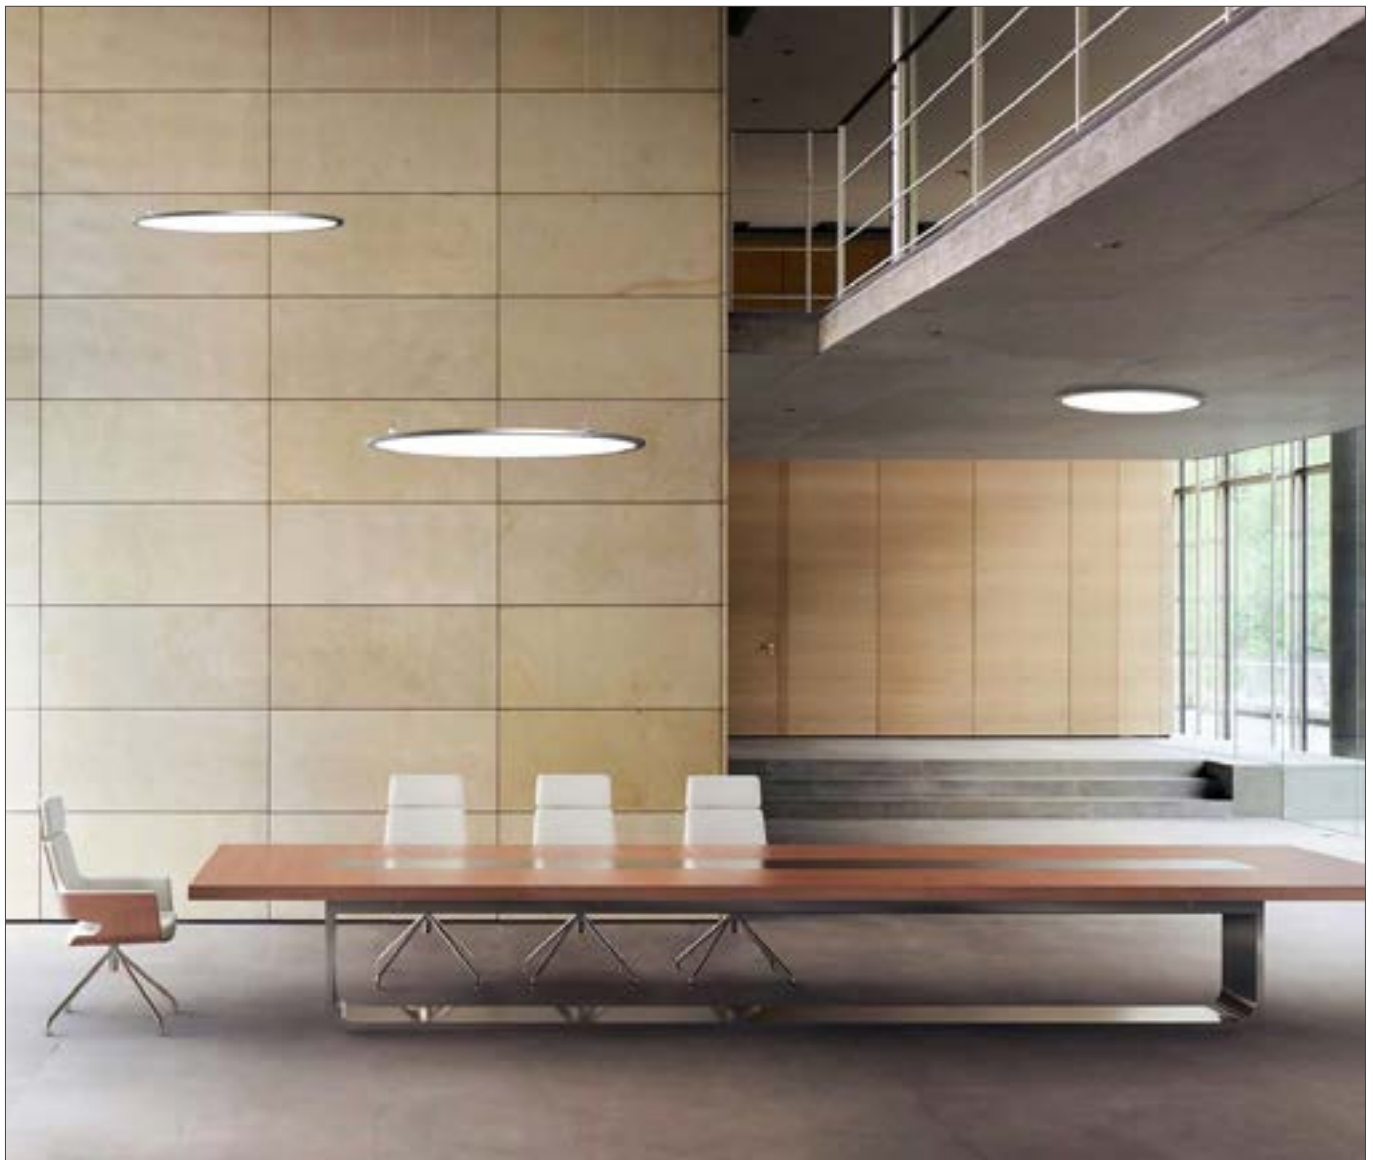

ProLuce® TONDO - Anbau-, Einbau- und Hängeleuchte

TONDO - der runde LED Panel

An vielen möglichen und unmöglichen Orten ist er bereits im Einsatz - als horizontale Leuchte, als vertikales Designobjekt, mit Lichtrichtung nach oben und unten, als Wandleuchte, usw. Ein Blick in unsere Referenzliste zeigt Ihnen viele Beispiele.

Gestalten Sie eindrückliche und lebhaftes Lichträume mit runden Elementen. Das optische System ist auf maximale Effizienz ausgelegt, es schafft für den Menschen eine behagliche Licht-Umgebung.

Der TONDO ist auch als Akustikleuchte erhältlich.


PIAZZA LED Panel sind auch als Akustikleuchten erhältlich



TONDO - Sortiment

Die grosse Auswahl an Leistung (Watt) wird ergänzt durch 9 verschiedene Grössen: von Ø300 mm - Ø1200 mm und 5 verschiedene Modellen.

Den Möglichkeiten und Lichtspielereien sind keine Grenzen gesetzt.

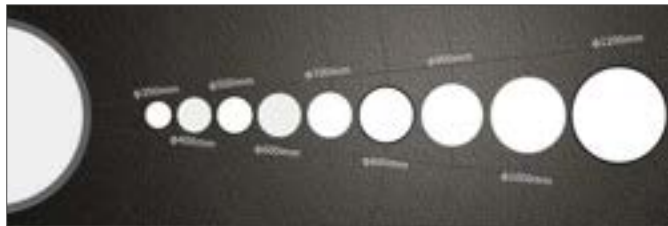

TONDO - Material und Fertigung

Die Basis des TONDO ist eine Aluminium-Platte der allerbesten Qualität: Legierung 6063, durch Beimengung von Magnesium und Silizium ergibt sich ein hoher Festigkeitsgrad.

Im Gegensatz zu vielen Mitbewerbern fertigen wir Rahmen und Chassis nicht aus Aluminium-Spritzguss. Diese werden auf einer CNC-Maschine präzise aus einem Stück Aluminium gefräst und haben dadurch auch eine besser Wärmeableitung. Qualität kennt keine Grenzen.



TONDO - das flache Licht

Die spezielle Konstruktion erlaubt trotz der Grösse eine absolut flache Ausführung - fast so wie früher, als die Menschen glaubten, Erde und Mond seien Scheiben. Und bei jeder Grösse ist die Lichtführung absolut homogen.

Durchmesser 300 bis 600 mm: Plattendicke 9 mm


Durchmesser 700 und 800 mm: Plattendicke 12.5 mm

Durchmesser 900 bis 1200 mm: Plattendicke 13 mm

TONDO - hohe Effizienz

Die hocheffizienten LEDs (> 110lm/W) garantieren einen ausreichenden Lichtstrom zum effektiven Lichtraum. Die Lichtleiter-Technologie minimiert den Lichtverlust sowohl zwischen LED und Lichtleiterplatte wie auch zwischen Lichtleiterplatte und Lichtaustrittsfläche.

Hoher Wartungsfaktor: LED + LGP-Technologie (Light Guide Plate = Lichtführungsplatte) maximieren die lange Lebensdauer von 50'000 Stunden bei 70% Lichtstrom. Thermal Design: LED sind besonders temperaturempfindlich. Das Gehäuse des TONDO wirkt durch seine spezielle Konstruktion wärmeableitend, eine Thermofolie zwischen Gehäuse und Leiterplatte sorgt für zusätzliche Kühlung.

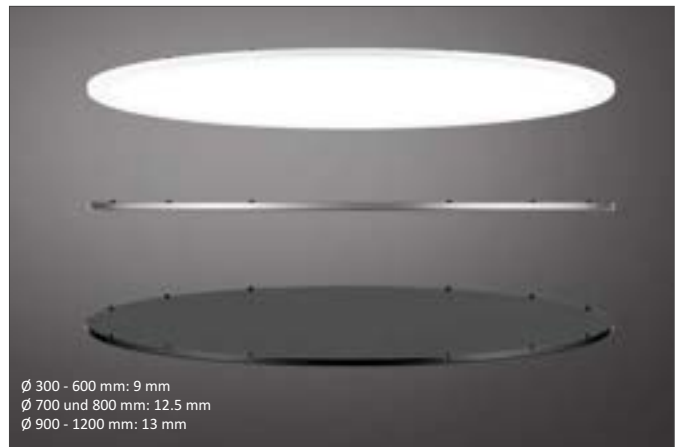

Ø 300 - 600 mm: 9 mm
Ø 700 und 800 mm: 12.5 mm
Ø 900 - 1200 mm: 13 mm



TONDO Leuchten sind auch als Akustikleuchten erhältlich



ProLuce® TONDO - Anbau-, Einbau- und Hängeleuchte

Präzise Ausführung des Befestigungswinkels für die Seilabhängung. Saubere Verschraubung der Abdeckung, qualitativ hochstehende Verarbeitung des Rahmens.



TONDO

Entworfen für den Einsatz in Büros, Hotels, Restaurants, Wohnräumen und für viele andere Orte, an denen ein Design-Element zur Geltung kommen soll, das auch eine perfekte Lichtquelle ist. Gestalten Sie eindrückliche und lebhaft Lichträume mit runden Elementen. Das optische System ist auf maximale Effizienz ausgelegt, es schafft für den Menschen eine behagliche Licht-Umgebung. Die grosse Auswahl an Leistung (Watt) wird ergänzt durch 9 verschiedene Grössen: von Ø300 mm - Ø1200 mm.

Die Basis des TONDO ist eine Aluminium-Platte der allerbesten Qualität: Legierung 6063, durch Beimengung von Magnesium und Silizium ergibt sich ein hoher Festigkeitsgrad. Rahmen und Chassis der Leuchten werden auf einer CNC-Maschine präzise aus einem Stück Aluminium gefräst. Qualität kennt keine Grenzen.

Dimmen, stufenlos verstellbare Lichtfarbe

Alle Modelle können in den Ausführungen Standard (nicht dimmbar), dimmbar 0 - 10V oder DALI bestellt werden. Ausserdem sind von jedem Modell auch Versionen mit stufenlos verstellbarer Lichtfarbe und dimmbarer Helligkeit (Fernsteuerung RF 2.4G) erhältlich.

Technische Daten

Eingang	AC100-240V/AC100-305V
Gehäuse	Aluminium 6061
Optik	PMMA GLP mit NANO Partikeln, Diffuser-Abdeckung PC
Schutzart	IP20
Farben	weiss, silbergrau, schwarz (pulverbeschichtet).
Betriebsgerät	im Lieferumfang enthalten, auf der Rückseite des Panels montiert. Marke: MEANWELL mit 5 Jahren Garantie. Für Panels mit verstellbarer Lichtfarbe werden Produkte von TIGI DIGITAL mit Fernsteuerung RF 2.4G verwendet.
Lichtwinkel	100°
CRI	>90
L70	50'000 Stunden bei 25°

Lichttemperaturen

Alle Modelle sind mit Lichtfarben 2700K, 3000K und 4000K erhältlich, optional sind auch Ausführungen mit 2500K, 5000K und 6000K lieferbar.

Dimmung - Regelbare Lichttemperatur

Alle Modelle sind mit Dimmung 0-10V und DALI erhältlich. Ab Ø 400 mm sind alle Modelle auch mit stufenlos regelbarer Lichtfarbe mit DALI DT8 oder RF2.4 erhältlich

Zubehör und Optionen:

- Wand-/Deckenkit für Ø 300 - 500 mm
- Wand-/Deckenkit für Ø 600 - 1000 mm
- Wand-/Deckenkit für Ø 1200 mm
- ProLuce® Fernsteuerung T100R 2.4G für 100 Gruppen (beim entsprechenden Modell im Lieferumfang enthalten)
- ProLuce® Fernsteuerung T206R für Wandanbau

Bestell-Informationen:

Best.-Nr.	Abmessungen	Leistung	Lumen	Gewicht
271001x	Ø 315x9 mm	24W	2640	8.0 kg
271005x	Ø 406x9 mm	24W	2640	16.0 kg
271010x	Ø 406x9 mm	36W	3960	16.0 kg
271015x	Ø 507x9 mm	36W	3960	20.0 kg
271020x	Ø 507x9 mm	48W	5280	20.0 kg
271025x	Ø 608x9 mm	36W	3960	17.5 kg
271030x	Ø 608x9 mm	48W	5280	17.5 kg
271035x	Ø 608x9 mm	60W	6600	17.5 kg
271050x	Ø 800x12.5 mm	60W	6600	16.2 kg
271055x	Ø 800x12.5 mm	72W	7920	16.2 kg
271060x	Ø 900x12.5 mm	72W	7920	22.5 kg
271065x	Ø 900x12.5 mm	90W	9900	22.5 kg
271070x	Ø 1000x13 mm	90W	9900	25.6 kg
271075x	Ø 1000x13 mm	110W	12100	25.6 kg
271080x	Ø 1200x13 mm	110W	12100	34.6 kg
271085x	Ø 1200x13 mm	130W	14300	34.6 kg

Rahmenfarben:

Weiss, Schwarz. Sonderfarben auf Anfrage

Dimmung

0/1 -10V, DALI-2, DALI DT8, RF2.4G

- ProLuce® Wandhalterung für Fernsteuerung TONDO, weiss

Seilaufhängung

Die Seilaufhängung besteht je nach Panelgrösse aus einem Set mit 3 bis 6 Aufhängungspunkten und in der Länge verstellbaren Seilen. Die Länge beträgt 1.5 m, längere Seile auf Anfrage. Im Lieferumfang enthalten.

Wand- oder Deckenbefestigung

Die Wand- oder Deckenbefestigung ist ein Set mit einem Befestigungsring, der an die Wand oder Decke geschraubt wird und einem am Panel befestigten Gegenstück. Der Panel wird in den Befestigungsring eingeschoben und mit einem Bajonettverschluss verdreht.

Bei Wandmontage werden die Befestigungskits mit einer Verdrehsicherung versehen, damit diese nicht abgenommen werden können.

Deckenkonsolle

Für TONDO mit Ø400 - Ø1000 mm sind Deckenkonsolen (Rohrpendel) erhältlich. Das Aluminium-Rohr ist 650 mm lang und kann vor Ort oder durch uns gekürzt werden. Die Deckenkonsolle benötigt einen Wand-/Deckenkit, an dem diese befestigt wird.

Lieferumfang Leuchte

Im Lieferumfang sind die Leuchte, das Betriebsgerät, die Seile und je nach bestellter Version die Hand-Fernsteuerung enthalten. Alle weiteren Optionen müssen separat bestellt werden.

weitere Informationen finden Sie auch unserer Webseite:

<https://www.proluce.ch/tondo/>



ProLuce® TONDO/F und TONDO/R - die beiden Einbauversionen

TONDO/F - die deckenbündige Einbauversion

Der TONDO/F wird in einen Ausschnitt eingebaut, der nur knapp grösser ist als der TONDO selbst. Er liegt mit höhenverstellbarer Halterung innen auf der Zwischendecke auf. Die Halterungen sind ein Zubehör zum normalen TONDO. Sie werden am oberen Rand des TONDO befestigt, wo normalerweise die Aufhängungen für die Stahlseile angebracht werden. Bestellt wird der normale TONDO zuzüglich der Halterungen. Es können alle Durchmesser des TONDO als Einbauversion eingesetzt werden.



TONDO/R - die aufgesetzte Einbauversion

Der TONDO/R deckt den Ausschnitt in der Decke ab, der Panel selbst liegt an der Decke an. Er wird mit Snap-In-Federn (rechtes Bild) gehalten. Aus Gewichtsgründen ist dieses Modell nur bis Durchmesser 900 mm erhältlich. Für Durchmesser 1000 mm und 1200 mm müsste das Modell TONDO/F eingesetzt werden.

Sowohl der TONDO/R wie auch der TONDO/F benötigen wenig Einbauhöhe in der Zwischendecke, je nach Modell zwischen 39 mm und 63 mm inklusive Stärke der Zwischendecke.

Für beide Modelle bestellen Sie den normalen TONDO (Seite 8) und nehmen als Einbausatz die oben beschriebenen Teile dazu.

Bestell-Informationen

Best.-Nr.	Deckenhalterungen für TONDO/F:
2793001	ER300-500: Set mit 3 Deckenhalterungen für TONDO/F Ø 300 mm, 400 mm, 500 mm
2793011	ER600-800: Set mit 4 Deckenhalterungen für TONDO/F Ø 600 mm, 700 mm, 800 mm
2793021	ER900-1200: Set mit 6 Deckenhalterungen für TONDO/F Ø 900 mm, 1000 mm, 1200 mm
Best.-Nr.	Snap-In-Federn für TONDO/R:
2793031	THJ04-D300-500: Set für TONDO/R Ø 300 mm, 400 mm, 500 mm
2793032	THJ04-D600-800: Set für TONDO/R Ø 600 mm, 700 mm, 800 mm

Einbauanleitung auf unserer Webseite <https://www.proluce.ch/tondo-r/>



TONDO Leuchten sind auch als Akustikleuchten erhältlich



ProLuce® TONDO/D - beidseitig leuchtend



Der TONDO/D hat die gleichen technischen Eigenschaften wie der TONDO, mit dem Unterschied, dass das Licht beidseitig abstrahlt. Lichtverteilung je 50% nach oben und unten. Der Abstrahlwinkel beträgt auch hier 100°, die Leistung 100 Lumen/Watt.

Lichttemperaturen

Alle Modelle sind mit Lichtfarben 2700K, 3000K und 4000K erhältlich, optional sind auch Ausführungen mit 2500K, 5000K und 6000K lieferbar.

Bestell-Informationen:

Best.-Nr.	Abmessungen	Leistung	Lumen	Gewicht
272500x	Ø 406x9 mm	36W	3960	16.0 kg
272510x	Ø 507x9 mm	48W	5280	20.0 kg
272520x	Ø 608x9 mm	48W	5280	17.5 kg
272545x	Ø 800x12.5 mm	72W	7920	16.2 kg
272555x	Ø 900x12.5 mm	90W	9900	22.5 kg
272565x	Ø 1000x13 mm	110W	12100	25.6 kg
272575x	Ø 1200x13 mm	130W	14300	34.6 kg

Rahmenfarben:

Weiss, Schwarz. Sonderfarben auf Anfrage

Dimmung

0/1 -10V, DALI-2, DALI DT8, RF2.4G

Dimmung - Regelbare Lichttemperatur

Alle Modelle sind mit Dimmung 0-10V und DALI erhältlich. Ausserdem sind alle Modelle auch mit stufenlos regelbarer Lichtfarbe von 2700K - 6000K und dimmbarer Helligkeit verfügbar.

Lieferumfang Leuchte

Im Lieferumfang sind die Leuchte, das Betriebsgerät und die Seile sowie je nach bestellter Version die Hand-Fernsteuerung enthalten. Alle weiteren Optionen müssen separat bestellt werden. Mit dem QR-Code gelangen Sie auf die Webseite des TONDO/D.

Weitere Information finden Sie auf der Webseite





Preisliste
ProLuce® TONDO
Hänge- und Anbauleuchten
Winter 2025/2026

Best.-Nr.	Code	Bezeichnung_1	Bezeichnung_2	Preis
TONDO direkt leuchtend				
2701T001	PNX43024V-wt	Proluce® LED Panel TONDO 3024, Ø310 mm, Ø40W	2640 lm, 2700K, CRI>90, 100°, ein/aus, weiss	285.50
2701T002	PNX43024V-bk	Proluce® LED Panel TONDO 3024, Ø310 mm, Ø40W	2640 lm, 2700K, CRI>90, 100°, ein/aus, schwarz	285.50
2701T003	PNX43024V-wt	Proluce® LED Panel TONDO 3024, Ø310 mm, Ø40W	2640 lm, 3000K, CRI>90, 100°, ein/aus, weiss	285.50
2701T004	PNX43024V-bk	Proluce® LED Panel TONDO 3024, Ø310 mm, Ø40W	2640 lm, 3000K, CRI>90, 100°, ein/aus, schwarz	285.50
2701T005	PNX43024V-wt	Proluce® LED Panel TONDO 3024, Ø310 mm, Ø40W	2640 lm, 4000K, CRI>90, 100°, ein/aus, weiss	285.50
2701T006	PNX43024V-wt	Proluce® LED Panel TONDO 3024, Ø310 mm, Ø40W	2640 lm, 4000K, CRI>90, 100°, ein/aus, schwarz	285.50
2701T007	PNX43024V-wt	Proluce® LED Panel TONDO 3024, Ø310 mm, Ø40W	2640 lm, 2700K, CRI>90, 100°, 0-10V, weiss	316.50
2701T008	PNX43024V-bk	Proluce® LED Panel TONDO 3024, Ø310 mm, Ø40W	2640 lm, 2700K, CRI>90, 100°, 0-10V, schwarz	316.50
2701T009	PNX43024V-wt	Proluce® LED Panel TONDO 3024, Ø310 mm, Ø40W	2640 lm, 3000K, CRI>90, 100°, 0-10V, weiss	316.50
2701T010	PNX43024V-bk	Proluce® LED Panel TONDO 3024, Ø310 mm, Ø40W	2640 lm, 3000K, CRI>90, 100°, 0-10V, schwarz	316.50
2701T011	PNX43024V-wt	Proluce® LED Panel TONDO 3024, Ø310 mm, Ø40W	2640 lm, 4000K, CRI>90, 100°, 0-10V, weiss	316.50
2701T012	PNX43024V-bk	Proluce® LED Panel TONDO 3024, Ø310 mm, Ø40W	2640 lm, 4000K, CRI>90, 100°, 0-10V, schwarz	316.50
2701T013	PNX43024D-wt	Proluce® LED Panel TONDO 3024, Ø310 mm, Ø40W	2640 lm, 2700K, CRI>90, 100°, DALI-2, weiss	341.00
2701T014	PNX43024D-bk	Proluce® LED Panel TONDO 3024, Ø310 mm, Ø40W	2640 lm, 2700K, CRI>90, 100°, DALI-2, schwarz	341.00
2701T015	PNX43024D-wt	Proluce® LED Panel TONDO 3024, Ø310 mm, Ø40W	2640 lm, 3000K, CRI>90, 100°, DALI-2, weiss	341.00
2701T016	PNX43024D-bk	Proluce® LED Panel TONDO 3024, Ø310 mm, Ø40W	2640 lm, 3000K, CRI>90, 100°, DALI-2, schwarz	341.00
2701T017	PNX43024D-w	Proluce® LED Panel TONDO 3024, Ø310 mm, Ø40W	2640 lm, 4000K, CRI>90, 100°, DALI-2, weiss	341.00
2701T018	PNX43024D-w	Proluce® LED Panel TONDO 3024, Ø310 mm, Ø40W	2640 lm, 4000K, CRI>90, 100°, DALI-2, schwarz	341.00
2701T019	PNX43024DT8-wt	Proluce® LED Panel TONDO 3024, Ø310 mm, Ø40W	2640 lm, 2700-6000K, DALI DT8, CRI>90, 100°, weiss	483.00
2701T020	PNX43024DT8-bk	Proluce® LED Panel TONDO 3024, Ø310 mm, Ø40W	2640 lm, 2700-6000K, DALI DT8, CRI>90, 100°, schwa	483.00
2701T021	PNX43024R-wt	Proluce® LED Panel TONDO 3024, Ø310 mm, Ø40W	2640 lm, 2700-6000K, RF, CRI>90, 100°, weiss	320.00
2701T022	PNX43024R-bk	Proluce® LED Panel TONDO 3024, Ø310 mm, Ø40W	2640 lm, 2700-6000K, RF, CRI>90, 100°, schwarz	320.00
2701T051	PNX44036-wt	Proluce® LED Panel TONDO 4036, Ø400 mm, Ø36W	3960 lm, 2700K, ein/aus, CRI>90, 100°, weiss	378.00
2701T052	PNX44036-bk	Proluce® LED Panel TONDO 4036, Ø400 mm, Ø36W	3960 lm, 2700K, ein/aus, CRI>90, 100°, schwarz	378.00
2701T053	PNX44036-wt	Proluce® LED Panel TONDO 4036, Ø400 mm, Ø36W	3960 lm, 3000K, ein/aus, CRI>90, 100°, weiss	378.00
2701T054	PNX44036-bk	Proluce® LED Panel TONDO 4036, Ø400 mm, Ø36W	3960 lm, 3000K, ein/aus, CRI>90, 100°, schwarz	378.00
2701T055	PNX44036-wt	Proluce® LED Panel TONDO 4036, Ø400 mm, Ø36W	3960 lm, 4000K, ein/aus, CRI>90, 100°, weiss	378.00
2701T056	PNX44036-bk	Proluce® LED Panel TONDO 4036, Ø400 mm, Ø36W	3960 lm, 4000K, ein/aus, CRI>90, 100°, schwarz	378.00
2701T057	PNX44036V-wt	Proluce® LED Panel TONDO 4036, Ø400 mm, Ø36W	3960 lm, 2700K, CRI>90, 100°, 0-10V, weiss	409.00
2701T058	PNX44036V-wt	Proluce® LED Panel TONDO 4036, Ø400 mm, Ø36W	3960 lm, 3000K, CRI>90, 100°, 0-10V, weiss	409.00
2701T059	PNX44036V-bk	Proluce® LED Panel TONDO 4036, Ø400 mm, Ø36W	3960 lm, 2700K, CRI>90, 100°, 0-10V, schwarz	409.00
2701T060	PNX44036V-bk	Proluce® LED Panel TONDO 4036, Ø400 mm, Ø36W	3960 lm, 3000K, CRI>90, 100°, 0-10V, schwarz	409.00
2701T061	PNX44036V-wt	Proluce® LED Panel TONDO 4036, Ø400 mm, Ø36W	3960 lm, 4000K, CRI>90, 100°, 0-10V, weiss	409.00
2701T062	PNX44036V-bk	Proluce® LED Panel TONDO 4036, Ø400 mm, Ø36W	3960 lm, 4000K, CRI>90, 100°, 0-10V, schwarz	409.00
2701T063	PNX44036D-wt	Proluce® LED Panel TONDO 4036, Ø400 mm, Ø36W	3960 lm, 2700K, CRI>90, 100°, DALI-2, weiss	433.50
2701T064	PNX44036D-wt	Proluce® LED Panel TONDO 4036, Ø400 mm, Ø36W	3960 lm, 3000K, CRI>90, 100°, DALI-2, weiss	433.50
2701T065	PNX44036D-bk	Proluce® LED Panel TONDO 4036, Ø400 mm, Ø36W	3960 lm, 2700K, CRI>90, 100°, DALI-2, schwarz	433.50
2701T066	PNX44036D-bk	Proluce® LED Panel TONDO 4036, Ø400 mm, Ø36W	3960 lm, 3000K, CRI>90, 100°, DALI-2, schwarz	433.50
2701T067	PNX44036D-wt	Proluce® LED Panel TONDO 4036, Ø400 mm, Ø36W	3960 lm, 4000K, CRI>90, 100°, DALI-2, weiss	433.50
2701T068	PNX44036D-bk	Proluce® LED Panel TONDO 4036, Ø400 mm, Ø36W	3960 lm, 4000K, CRI>90, 100°, DALI-2, schwarz	433.50
2701T069	PNX44036DT8-wt	Proluce® LED Panel TONDO 4036, Ø400 mm, Ø36W	3960 lm, 2700-6000K, DALI DT8, CRI>90, 100°, weiss	602.50
2701T070	PNX44036DT8-bk	Proluce® LED Panel TONDO 4036, Ø400 mm, Ø36W	3960 lm, 2700-6000K, DALI DT8, CRI>90, 100°, schwa	602.50
2701T071	PNX44036R-wt	Proluce® LED Panel TONDO 4036, Ø400 mm, Ø36W	3960 lm, 2700-6000K, RF, CRI>90, 100°, weiss	411.50
2701T072	PNX44036R-bk	Proluce® LED Panel TONDO 4036, Ø400 mm, Ø36W	3960 lm, 2700-6000K, RF, CRI>90, 100°, schwarz	411.50
2701T101	PNX45048-wt	Proluce® LED Panel TONDO 5048, Ø507 mm, Ø48W	5280 lm, 2700K, CRI>90, ein/aus, 100°, weiss	502.00
2701T102	PNX45048-bk	Proluce® LED Panel TONDO 5048, Ø507 mm, Ø48W	5280 lm, 2700K, CRI>90, ein/aus, 100°, schwarz	502.00
2701T103	PNX45048-wt	Proluce® LED Panel TONDO 5048, Ø507 mm, Ø48W	5280 lm, 3000K, CRI>90, ein/aus, 100°, weiss	502.00
2701T104	PNX45048-bk	Proluce® LED Panel TONDO 5048, Ø507 mm, Ø48W	5280 lm, 3000K, CRI>90, ein/aus, 100°, schwarz	502.00
2701T105	PNX45048-wt	Proluce® LED Panel TONDO 5048, Ø507 mm, Ø48W	5280 lm, 4000K, CRI>90, ein/aus, 100°, weiss	502.00
2701T106	PNX45048-bk	Proluce® LED Panel TONDO 5048, Ø507 mm, Ø48W	5280 lm, 4000K, CRI>90, ein/aus, 100°, schwarz	502.00
2701T107	PNX45048V-wt	Proluce® LED Panel TONDO 5048, Ø507 mm, Ø48W	5280 lm, 2700K, CRI>90, 100°, 0-10V, weiss	558.50
2701T108	PNX45048V-bk	Proluce® LED Panel TONDO 5048, Ø507 mm, Ø48W	5280 lm, 2700K, CRI>90, 100°, 0-10V, schwarz	558.50
2701T109	PNX45048V-wt	Proluce® LED Panel TONDO 5048, Ø507 mm, Ø48W	5280 lm, 3000K, CRI>90, 100°, 0-10V, weiss	558.50
2701T110	PNX45048V-bk	Proluce® LED Panel TONDO 5048, Ø507 mm, Ø48W	5280 lm, 3000K, CRI>90, 100°, 0-10V, schwarz	558.50
2701T111	PNX45048V-wt	Proluce® LED Panel TONDO 5048, Ø507 mm, Ø48W	5280 lm, 4000K, CRI>90, 100°, 0-10V, weiss	558.50
2701T112	PNX45048V-bk	Proluce® LED Panel TONDO 5048, Ø507 mm, Ø48W	5280 lm, 4000K, CRI>90, 100°, 0-10V, schwarz	558.50
2701T113	PNX45048D-wt	Proluce® LED Panel TONDO 5048, Ø507 mm, Ø48W	5280 lm, 2700K, CRI>90, 100°, DALI-2, weiss	586.50
2701T114	PNX45048D-bk	Proluce® LED Panel TONDO 5048, Ø507 mm, Ø48W	5280 lm, 2700K, CRI>90, 100°, DALI-2, schwarz	586.50
2701T115	PNX45048D-wt	Proluce® LED Panel TONDO 5048, Ø507 mm, Ø48W	5280 lm, 3000K, CRI>90, 100°, DALI-2, weiss	586.50
2701T116	PNX45048D-bk	Proluce® LED Panel TONDO 5048, Ø507 mm, Ø48W	5280 lm, 3000K, CRI>90, 100°, DALI-2, schwarz	586.50
2701T117	PNX45048D-wt	Proluce® LED Panel TONDO 5048, Ø507 mm, Ø48W	5280 lm, 4000K, CRI>90, 100°, DALI-2, weiss	586.50
2701T118	PNX45048D-bk	Proluce® LED Panel TONDO 5048, Ø507 mm, Ø48W	5280 lm, 4000K, CRI>90, 100°, DALI-2, schwarz	586.50
2701T119	PNX45048DT8-wt	Proluce® LED Panel TONDO 5048, Ø507 mm, Ø48W	5280 lm, 2700-6000K, DALI DT8, CRI>90, 100°, weiss	735.00
2701T120	PNX45048DT8-bk	Proluce® LED Panel TONDO 5048, Ø507 mm, Ø48W	5280 lm, 2700-6000K, DALI DT8, CRI>90, 100°, schwa	735.00

Seite 2 von 7

Best.-Nr.	Code	Bezeichnung_1	Bezeichnung_2	Preis
2701T356	PNX41110-bk	Proluce® LED Panel TONDO 1110, Ø1000 mm, Ø110W	12100 lm, 4000K, CRI>90, ein/aus, 100°, schwarz	1'746.50
2701T357	PNX41110V-wt	Proluce® LED Panel TONDO 1110, Ø1000 mm, Ø110W	12100 lm, 2700K, CRI>90, 100°, 0-10V, weiss	1'869.00
2701T358	PNX41110V-bk	Proluce® LED Panel TONDO 1110, Ø1000 mm, Ø110W	12100 lm, 2700K, CRI>90, 100°, 0-10V, schwarz	1'869.00
2701T359	PNX41110V-wt	Proluce® LED Panel TONDO 1110, Ø1000 mm, Ø110W	12100 lm, 3000K, CRI>90, 100°, 0-10V, weiss	1'869.00
2701T360	PNX41110V-bk	Proluce® LED Panel TONDO 1110, Ø1000 mm, Ø110W	12100 lm, 3000K, CRI>90, 100°, 0-10V, schwarz	1'869.00
2701T361	PNX41110V-wt	Proluce® LED Panel TONDO 1110, Ø1000 mm, Ø110W	12100 lm, 4000K, CRI>90, 100°, 0-10V, weiss	1'869.00
2701T362	PNX41110V-bk	Proluce® LED Panel TONDO 1110, Ø1000 mm, Ø110W	12100 lm, 4000K, CRI>90, 100°, 0-10V, schwarz	1'869.00
2701T363	PNX41110D-wt	Proluce® LED Panel TONDO 1110, Ø1000 mm, Ø110W	12100 lm, 2700K, CRI>90, 100°, DALI-2, weiss	1'894.50
2701T364	PNX41110D-bk	Proluce® LED Panel TONDO 1110, Ø1000 mm, Ø110W	12100 lm, 2700K, CRI>90, 100°, DALI-2, schwarz	1'894.50
2701T365	PNX41110D-wt	Proluce® LED Panel TONDO 1110, Ø1000 mm, Ø110W	12100 lm, 3000K, CRI>90, 100°, DALI-2, weiss	1'894.50
2701T366	PNX41110D-bk	Proluce® LED Panel TONDO 1110, Ø1000 mm, Ø110W	12100 lm, 3000K, CRI>90, 100°, DALI-2, schwarz	1'894.50
2701T367	PNX41110D-wt	Proluce® LED Panel TONDO 1110, Ø1000 mm, Ø110W	12100 lm, 4000K, CRI>90, 100°, DALI-2, weiss	1'894.50
2701T368	PNX41110D-bk	Proluce® LED Panel TONDO 1110, Ø1000 mm, Ø110W	12100 lm, 4000K, CRI>90, 100°, DALI-2, schwarz	1'894.50
2701T369	PNX41110DT8-wt	Proluce® LED Panel TONDO 1110, Ø1000 mm, Ø110W	12100 lm, 2700-6000K, DALI DT8, CRI>90, 100°, weis	2'316.00
2701T370	PNX41110DT8-bk	Proluce® LED Panel TONDO 1110, Ø1000 mm, Ø110W	12100 lm, 2700-6000K, DALI DT8, CRI>90, 100°, schw	2'316.00
2701T371	PNX41110R-wt	Proluce® LED Panel TONDO 1110, Ø1000 mm, Ø110W	12100 lm, 2700-6000K, RF, CRI>90, 100°, weiss	1'871.50
2701T372	PNX41110R-bk	Proluce® LED Panel TONDO 1110, Ø1000 mm, Ø110W	12100 lm, 2700-6000K, RF, CRI>90, 100°, schwarz	1'871.50
2701T401	PNX40130-wt	Proluce® LED Panel TONDO 0130, Ø1200 mm, Ø130W	14300 lm, 2700K, CRI>90, ein/aus, 100°, weiss	2'037.00
2701T402	PNX40130-bk	Proluce® LED Panel TONDO 0130, Ø1200 mm, Ø130W	14300 lm, 2700K, CRI>90, ein/aus, 100°, schwarz	2'037.00
2701T403	PNX40130-wt	Proluce® LED Panel TONDO 0130, Ø1200 mm, Ø130W	14300 lm, 3000K, CRI>90, ein/aus, 100°, weiss	2'037.00
2701T404	PNX40130-bk	Proluce® LED Panel TONDO 0130, Ø1200 mm, Ø130W	14300 lm, 3000K, CRI>90, ein/aus, 100°, schwarz	2'037.00
2701T405	PNX40130-wt	Proluce® LED Panel TONDO 0130, Ø1200 mm, Ø130W	14300 lm, 4000K, CRI>90, ein/aus, 100°, weiss	2'037.00
2701T406	PNX40130-bk	Proluce® LED Panel TONDO 0130, Ø1200 mm, Ø130W	14300 lm, 4000K, CRI>90, ein/aus, 100°, schwarz	2'037.00
2701T407	PNX40130V-wt	Proluce® LED Panel TONDO 0130, Ø1200 mm, Ø130W	14300 lm, 2700K, CRI>90, 100°, 0-10V, weiss	2'174.00
2701T408	PNX40130V-bk	Proluce® LED Panel TONDO 0130, Ø1200 mm, Ø130W	14300 lm, 2700K, CRI>90, 100°, 0-10V, schwarz	2'174.00
2701T409	PNX40130V-wt	Proluce® LED Panel TONDO 0130, Ø1200 mm, Ø130W	14300 lm, 3000K, CRI>90, 100°, 0-10V, weiss	2'174.00
2701T410	PNX40130V-bk	Proluce® LED Panel TONDO 0130, Ø1200 mm, Ø130W	14300 lm, 3000K, CRI>90, 100°, 0-10V, schwarz	2'174.00
2701T411	PNX40130V-wt	Proluce® LED Panel TONDO 0130, Ø1200 mm, Ø130W	14300 lm, 4000K, CRI>90, 100°, 0-10V, weiss	2'174.00
2701T412	PNX40130V-bk	Proluce® LED Panel TONDO 0130, Ø1200 mm, Ø130W	14300 lm, 4000K, CRI>90, 100°, 0-10V, schwarz	2'174.00
2701T413	PNX40130D-wt	Proluce® LED Panel TONDO 0130, Ø1200 mm, Ø130W	14300 lm, 2700K, CRI>90, 100°, DALI-2, weiss	2'200.00
2701T414	PNX40130D-bk	Proluce® LED Panel TONDO 0130, Ø1200 mm, Ø130W	14300 lm, 2700K, CRI>90, 100°, DALI-2, schwarz	2'200.00
2701T415	PNX40130D-wt	Proluce® LED Panel TONDO 0130, Ø1200 mm, Ø130W	14300 lm, 3000K, CRI>90, 100°, DALI-2, weiss	2'200.00
2701T416	PNX40130D-bk	Proluce® LED Panel TONDO 0130, Ø1200 mm, Ø130W	14300 lm, 3000K, CRI>90, 100°, DALI-2, schwarz	2'200.00
2701T417	PNX40130D-wt	Proluce® LED Panel TONDO 0130, Ø1200 mm, Ø130W	14300 lm, 4000K, CRI>90, 100°, DALI-2, weiss	2'200.00
2701T418	PNX40130D-bk	Proluce® LED Panel TONDO 0130, Ø1200 mm, Ø130W	14300 lm, 4000K, CRI>90, 100°, DALI-2, schwarz	2'200.00
2701T419	PNX40130DT8-wt	Proluce® LED Panel TONDO 0130, Ø1200 mm, Ø130W	14300 lm, 2700-6000K, DALI DT8, CRI>90, 100°, weis	2'627.00
2701T420	PNX40130DT8-bk	Proluce® LED Panel TONDO 0130, Ø1200 mm, Ø130W	14300 lm, 2700-6000K, DALI DT8, CRI>90, 100°, schw	2'627.00
2701T421	PNX40130R-wt	Proluce® LED Panel TONDO 0130, Ø1200 mm, Ø130W	14300 lm, 2700-6000K, RF, CRI>90, 100°, weiss	2'177.00
2701T422	PNX40130R-bk	Proluce® LED Panel TONDO 0130, Ø1200 mm, Ø130W	14300 lm, 2700-6000K, RF, CRI>90, 100°, schwarz	2'177.00
TONDO direkt/indirekt leuchtend (50%/50%)				
2725001-50	PNX44036-w	ProLuce® Hängeleuchte TONDO/D 4036, Ø400 mm, 36W	3600 lm, 2700K, 50/50% u&d, weiss	436.50
2725002-50	PNX44036-w	ProLuce® Hängeleuchte TONDO/D 4036, Ø400 mm, 36W	3600 lm, 3000K, 50/50% u&d, weiss	436.50
2725003-50	PNX44036-s	ProLuce® Hängeleuchte TONDO/D 4036, Ø400 mm, 36W	3600 lm, 2700K, 50/50% u&d, silber	436.50
2725004-50	PNX44036-s	ProLuce® Hängeleuchte TONDO/D 4036, Ø400 mm, 36W	3600 lm, 3000K, 50/50% u&d, silber	436.50
2725005-50	PNX44036-b	ProLuce® Hängeleuchte TONDO/D 4036, Ø400 mm, 36W	3600 lm, 2700K, 50/50% u&d, schwarz	436.50
2725006-50	PNX44036-b	ProLuce® Hängeleuchte TONDO/D 4036, Ø400 mm, 36W	3600 lm, 3000K, 50/50% u&d, schwarz	436.50
2725007-50	PNX44036-w	ProLuce® Hängeleuchte TONDO/D 4036, Ø400 mm, 36W	3600 lm, 4000K, 50/50% u&d, weiss	436.50
2725008-50	PNX44036-s	ProLuce® Hängeleuchte TONDO/D 4036, Ø400 mm, 36W	3600 lm, 4000K, 50/50% u&d, silber	436.50
2725009-50	PNX44036-b	ProLuce® Hängeleuchte TONDO/D 4036, Ø400 mm, 36W	3600 lm, 4000K, 50/50% u&d, schwarz	436.50
2725010-RF-!	PNX44036R-w	ProLuce® Hängeleuchte TONDO/D 4036, Ø400 mm, 36W	3600 lm, 2700-6000K, RF, 50/50% u&d, weiss	472.00
2725012-RF-!	PNX44036R-s	ProLuce® Hängeleuchte TONDO/D 4036, Ø400 mm, 36W	3600 lm, 2700-6000K, RF, 50/50% u&d, silber	472.00
2725013-RF-!	PNX44036R-b	ProLuce® Hängeleuchte TONDO/D 4036, Ø400 mm, 36W	3600 lm, 2700-6000K, RF, 50/50% u&d, schwarz	472.00
2725014-50	PNX44036V-w	ProLuce® Hängeleuchte TONDO/D 4036, Ø400 mm, 36W	3600 lm, 2700K, 50/50% u&d, 0-10V, weiss	470.00
2725015-50	PNX44036V-w	ProLuce® Hängeleuchte TONDO/D 4036, Ø400 mm, 36W	3600 lm, 3000K, 50/50% u&d, 0-10V, weiss	470.00
2725016-50	PNX44036V-s	ProLuce® Hängeleuchte TONDO/D 4036, Ø400 mm, 36W	3600 lm, 2700K, 50/50% u&d, 0-10V, silber	470.00
2725017-50	PNX44036V-s	ProLuce® Hängeleuchte TONDO/D 4036, Ø400 mm, 36W	3600 lm, 3000K, 50/50% u&d, 0-10V, silber	470.00
2725018-50	PNX44036V-b	ProLuce® Hängeleuchte TONDO/D 4036, Ø400 mm, 36W	3600 lm, 2700K, 50/50% u&d, 0-10V, schwarz	470.00
2725019-50	PNX44036V-b	ProLuce® Hängeleuchte TONDO/D 4036, Ø400 mm, 36W	3600 lm, 3000K, 50/50% u&d, 0-10V, schwarz	470.00
2725020-50	PNX44036V-w	ProLuce® Hängeleuchte TONDO/D 4036, Ø400 mm, 36W	3600 lm, 4000K, 50/50% u&d, 0-10V, weiss	470.00
2725021-50	PNX44036V-s	ProLuce® Hängeleuchte TONDO/D 4036, Ø400 mm, 36W	3600 lm, 4000K, 50/50% u&d, 0-10V, silber	470.00
2725022-50	PNX44036V-b	ProLuce® Hängeleuchte TONDO/D 4036, Ø400 mm, 36W	3600 lm, 4000K, 50/50% u&d, 0-10V, schwarz	470.00
2725023-50	PNX44036D-w	ProLuce® Hängeleuchte TONDO/D 4036, Ø400 mm, 36W	3600 lm, 2700K, 50/50% u&d, DALI, weiss	496.00
2725024-50	PNX44036D-w	ProLuce® Hängeleuchte TONDO/D 4036, Ø400 mm, 36W	3600 lm, 3000K, 50/50% u&d, DALI, weiss	496.00
2725025-50	PNX44036D-s	ProLuce® Hängeleuchte TONDO/D 4036, Ø400 mm, 36W	3600 lm, 2700K, 50/50% u&d, DALI, silber	496.00
2725026-50	PNX44036D-s	ProLuce® Hängeleuchte TONDO/D 4036, Ø400 mm, 36W	3600 lm, 3000K, 50/50% u&d, DALI, silber	496.00
2725027-50	PNX44036D-b	ProLuce® Hängeleuchte TONDO/D 4036, Ø400 mm, 36W	3600 lm, 2700K, 50/50% u&d, DALI, schwarz	496.00
2725028-50	PNX44036D-b	ProLuce® Hängeleuchte TONDO/D 4036, Ø400 mm, 36W	3600 lm, 3000K, 50/50% u&d, DALI, schwarz	496.00
2725029-50	PNX44036D-w	ProLuce® Hängeleuchte TONDO/D 4036, Ø400 mm, 36W	3600 lm, 4000K, 50/50% u&d, DALI, weiss	496.00
2725030-50	PNX44036D-s	ProLuce® Hängeleuchte TONDO/D 4036, Ø400 mm, 36W	3600 lm, 4000K, 50/50% u&d, DALI, silber	496.00
2725031-50	PNX44036D-b	ProLuce® Hängeleuchte TONDO/D 4036, Ø400 mm, 36W	3600 lm, 4000K, 50/50% u&d, DALI, schwarz	496.00
2725101-50	PNX45048-w	ProLuce® Hängeleuchte TONDO/D 5048, Ø507 mm, 48W	4800 lm, 2700K, 50/50% u&d, weiss	521.50
2725102-50	PNX45048-w	ProLuce® Hängeleuchte TONDO/D 5048, Ø507 mm, 48W	4800 lm, 3000K, 50/50% u&d, weiss	521.50

Best.-Nr.	Code	Bezeichnung_1	Bezeichnung_2	Preis
2725579-50	PNX49090D-s	ProLuce® Hängeleuchte TONDO/D 9090, Ø900 mm, 90W	9000 lm, 4000K, 50/50% u&d, DALI, silber	1'700.50
2725580-50	PNX49090D-b	ProLuce® Hängeleuchte TONDO/D 9090, Ø900 mm, 90W	9000 lm, 4000K, 50/50% u&d, DALI, schwarz	1'700.50
2725651-50	PNX41110-w	ProLuce® Hängeleuchte TONDO/D 1110, Ø1000 mm, 110W	11000 lm, 2700K, 50/50% u&d, weiss	1'901.50
2725652-50	PNX41110-w	ProLuce® Hängeleuchte TONDO/D 1110, Ø1000 mm, 110W	11000 lm, 3000K, 50/50% u&d, weiss	1'901.50
2725653-50	PNX41110-s	ProLuce® Hängeleuchte TONDO/D 1110, Ø1000 mm, 110W	11000 lm, 2700K, 50/50% u&d, silber	1'901.50
2725654-50	PNX41110-s	ProLuce® Hängeleuchte TONDO/D 1110, Ø1000 mm, 110W	11000 lm, 3000K, 50/50% u&d, silber	1'901.50
2725655-50	PNX41110-b	ProLuce® Hängeleuchte TONDO/D 1110, Ø1000 mm, 110W	11000 lm, 2700K, 50/50% u&d, schwarz	1'901.50
2725656-50	PNX41110-b	ProLuce® Hängeleuchte TONDO/D 1110, Ø1000 mm, 110W	11000 lm, 3000K, 50/50% u&d, schwarz	1'901.50
2725657-50	PNX41110-w	ProLuce® Hängeleuchte TONDO/D 1110, Ø1000 mm, 110W	11000 lm, 4000K, 50/50% u&d, weiss	1'901.50
2725658-50	PNX41110-s	ProLuce® Hängeleuchte TONDO/D 1110, Ø1000 mm, 110W	11000 lm, 4000K, 50/50% u&d, silber	1'901.50
2725659-50	PNX41110-b	ProLuce® Hängeleuchte TONDO/D 1110, Ø1000 mm, 110W	11000 lm, 4000K, 50/50% u&d, schwarz	1'901.50
2725660-DT8	PNX41110D2-w	ProLuce® Hängeleuchte TONDO/D 1110, Ø1000 mm, 110W	11000 lm, 2700-6000K, DT8, 50/50% u&d, weiss	2'043.50
2725660-RF-!	PNX41110R-w	ProLuce® Hängeleuchte TONDO/D 1110, Ø1000 mm, 110W	11000 lm, 2700-6000K, RF, 50/50% u&d, weiss	2'043.50
2725661-RF-!	PNX41110R-s	ProLuce® Hängeleuchte TONDO/D 1110, Ø1000 mm, 110W	11000 lm, 2700-6000K, RF, 50/50% u&d, silber	2'043.50
2725662-RF-!	PNX41110R-b	ProLuce® Hängeleuchte TONDO/D 1110, Ø1000 mm, 110W	11000 lm, 2700-6000K, RF, 50/50% u&d, schwarz	2'043.50
2725663-50	PNX41110V-w	ProLuce® Hängeleuchte TONDO/D 1110, Ø1000 mm, 110W	11000 lm, 2700K, 50/50% u&d, 0-10V, weiss	2'051.50
2725664-50	PNX41110V-w	ProLuce® Hängeleuchte TONDO/D 1110, Ø1000 mm, 110W	11000 lm, 3000K, 50/50% u&d, 0-10V, weiss	2'051.50
2725665-50	PNX41110V-s	ProLuce® Hängeleuchte TONDO/D 1110, Ø1000 mm, 110W	11000 lm, 2700K, 50/50% u&d, 0-10V, silber	2'051.50
2725666-50	PNX41110V-s	ProLuce® Hängeleuchte TONDO/D 1110, Ø1000 mm, 110W	11000 lm, 3000K, 50/50% u&d, 0-10V, silber	2'051.50
2725667-50	PNX41110V-b	ProLuce® Hängeleuchte TONDO/D 1110, Ø1000 mm, 110W	11000 lm, 2700K, 50/50% u&d, 0-10V, schwarz	2'051.50
2725668-50	PNX41110V-b	ProLuce® Hängeleuchte TONDO/D 1110, Ø1000 mm, 110W	11000 lm, 3000K, 50/50% u&d, 0-10V, schwarz	2'051.50
2725669-50	PNX41110V-w	ProLuce® Hängeleuchte TONDO/D 1110, Ø1000 mm, 110W	11000 lm, 4000K, 50/50% u&d, 0-10V, weiss	2'051.50
2725670-50	PNX41110V-s	ProLuce® Hängeleuchte TONDO/D 1110, Ø1000 mm, 110W	11000 lm, 4000K, 50/50% u&d, 0-10V, silber	2'051.50
2725671-50	PNX41110V-b	ProLuce® Hängeleuchte TONDO/D 1110, Ø1000 mm, 110W	11000 lm, 4000K, 50/50% u&d, 0-10V, schwarz	2'051.50
2725672-50	PNX41110D-w	ProLuce® Hängeleuchte TONDO/D 1110, Ø1000 mm, 110W	11000 lm, 2700K, 50/50% u&d, DALI, weiss	2'067.00
2725673-50	PNX41110D-w	ProLuce® Hängeleuchte TONDO/D 1110, Ø1000 mm, 110W	11000 lm, 3000K, 50/50% u&d, DALI, weiss	2'067.00
2725674-50	PNX41110D-s	ProLuce® Hängeleuchte TONDO/D 1110, Ø1000 mm, 110W	11000 lm, 2700K, 50/50% u&d, DALI, silber	2'067.00
2725675-50	PNX41110D-s	ProLuce® Hängeleuchte TONDO/D 1110, Ø1000 mm, 110W	11000 lm, 3000K, 50/50% u&d, DALI, silber	2'067.00
2725676-50	PNX41110D-b	ProLuce® Hängeleuchte TONDO/D 1110, Ø1000 mm, 110W	11000 lm, 2700K, 50/50% u&d, DALI, schwarz	2'067.00
2725677-50	PNX41110D-b	ProLuce® Hängeleuchte TONDO/D 1110, Ø1000 mm, 110W	11000 lm, 3000K, 50/50% u&d, DALI, schwarz	2'067.00
2725678-50	PNX41110D-w	ProLuce® Hängeleuchte TONDO/D 1110, Ø1000 mm, 110W	11000 lm, 4000K, 50/50% u&d, DALI, weiss	2'067.00
2725679-50	PNX41110D-s	ProLuce® Hängeleuchte TONDO/D 1110, Ø1000 mm, 110W	11000 lm, 4000K, 50/50% u&d, DALI, silber	2'067.00
2725680-50	PNX41110D-b	ProLuce® Hängeleuchte TONDO/D 1110, Ø1000 mm, 110W	11000 lm, 4000K, 50/50% u&d, DALI, schwarz	2'067.00
2725751-50	PNX40130-w	ProLuce® Hängeleuchte TONDO/D 0130, Ø1200 mm, 130W	13000 lm, 2700K, 50/50% u&d, weiss	2'219.00
2725752-50	PNX40130-w	ProLuce® Hängeleuchte TONDO/D 0130, Ø1200 mm, 130W	13000 lm, 3000K, 50/50% u&d, weiss	2'219.00
2725753-50	PNX40130-s	ProLuce® Hängeleuchte TONDO/D 0130, Ø1200 mm, 130W	13000 lm, 2700K, 50/50% u&d, silber	2'219.00
2725754-50	PNX40130-s	ProLuce® Hängeleuchte TONDO/D 0130, Ø1200 mm, 130W	13000 lm, 3000K, 50/50% u&d, silber	2'219.00
2725755-50	PNX40130-b	ProLuce® Hängeleuchte TONDO/D 0130, Ø1200 mm, 130W	13000 lm, 2700K, 50/50% u&d, schwarz	2'219.00
2725756-50	PNX40130-b	ProLuce® Hängeleuchte TONDO/D 0130, Ø1200 mm, 130W	13000 lm, 3000K, 50/50% u&d, schwarz	2'219.00
2725757-50	PNX40130-w	ProLuce® Hängeleuchte TONDO/D 0130, Ø1200 mm, 130W	13000 lm, 4000K, 50/50% u&d, weiss	2'219.00
2725758-50	PNX40130-s	ProLuce® Hängeleuchte TONDO/D 0130, Ø1200 mm, 130W	13000 lm, 4000K, 50/50% u&d, silber	2'219.00
2725759-50	PNX40130-b	ProLuce® Hängeleuchte TONDO/D 0130, Ø1200 mm, 130W	13000 lm, 4000K, 50/50% u&d, schwarz	2'219.00
2725760-RF-!	PNX40130R-w	ProLuce® Hängeleuchte TONDO/D 0130, Ø1200 mm, 130W	13000 lm, 2700-6000K, RF, 50/50% u&d, weiss	2'371.00
2725761-RF-!	PNX40130R-s	ProLuce® Hängeleuchte TONDO/D 0130, Ø1200 mm, 130W	13000 lm, 2700-6000K, RF, 50/50% u&d, silber	2'371.00
2725762-RF-!	PNX40130R-b	ProLuce® Hängeleuchte TONDO/D 0130, Ø1200 mm, 130W	13000 lm, 2700-6000K, RF, 50/50% u&d, schwarz	2'371.00
2725763-50	PNX40130V-w	ProLuce® Hängeleuchte TONDO/D 0130, Ø1200 mm, 130W	13000 lm, 2700K, 50/50% u&d, 0-10V, weiss	2'379.00
2725764-50	PNX40130V-w	ProLuce® Hängeleuchte TONDO/D 0130, Ø1200 mm, 130W	13000 lm, 3000K, 50/50% u&d, 0-10V, weiss	2'379.00
2725765-50	PNX40130V-s	ProLuce® Hängeleuchte TONDO/D 0130, Ø1200 mm, 130W	13000 lm, 2700K, 50/50% u&d, 0-10V, silber	2'379.00
2725766-50	PNX40130V-s	ProLuce® Hängeleuchte TONDO/D 0130, Ø1200 mm, 130W	13000 lm, 3000K, 50/50% u&d, 0-10V, silber	2'379.00
2725767-50	PNX40130V-b	ProLuce® Hängeleuchte TONDO/D 0130, Ø1200 mm, 130W	13000 lm, 2700K, 50/50% u&d, 0-10V, schwarz	2'379.00
2725768-50	PNX40130V-b	ProLuce® Hängeleuchte TONDO/D 0130, Ø1200 mm, 130W	13000 lm, 3000K, 50/50% u&d, 0-10V, schwarz	2'379.00
2725769-50	PNX40130V-w	ProLuce® Hängeleuchte TONDO/D 0130, Ø1200 mm, 130W	13000 lm, 4000K, 50/50% u&d, 0-10V, weiss	2'379.00
2725770-50	PNX40130V-s	ProLuce® Hängeleuchte TONDO/D 0130, Ø1200 mm, 130W	13000 lm, 4000K, 50/50% u&d, 0-10V, silber	2'379.00
2725771-50	PNX40130V-b	ProLuce® Hängeleuchte TONDO/D 0130, Ø1200 mm, 130W	13000 lm, 4000K, 50/50% u&d, 0-10V, schwarz	2'379.00
2725772-50	PNX40130D-w	ProLuce® Hängeleuchte TONDO/D 0130, Ø1200 mm, 130W	13000 lm, 2700K, 50/50% u&d, DALI, weiss	2'402.50
2725773-50	PNX40130D-w	ProLuce® Hängeleuchte TONDO/D 0130, Ø1200 mm, 130W	13000 lm, 3000K, 50/50% u&d, DALI, weiss	2'402.50
2725774-50	PNX40130D-s	ProLuce® Hängeleuchte TONDO/D 0130, Ø1200 mm, 130W	13000 lm, 2700K, 50/50% u&d, DALI, silber	2'402.50
2725775-50	PNX40130D-s	ProLuce® Hängeleuchte TONDO/D 0130, Ø1200 mm, 130W	13000 lm, 3000K, 50/50% u&d, DALI, silber	2'402.50
2725776-50	PNX40130D-b	ProLuce® Hängeleuchte TONDO/D 0130, Ø1200 mm, 130W	13000 lm, 2700K, 50/50% u&d, DALI, schwarz	2'402.50
2725777-50	PNX40130D-b	ProLuce® Hängeleuchte TONDO/D 0130, Ø1200 mm, 130W	13000 lm, 3000K, 50/50% u&d, DALI, schwarz	2'402.50
2725778-50	PNX40130D-w	ProLuce® Hängeleuchte TONDO/D 0130, Ø1200 mm, 130W	13000 lm, 4000K, 50/50% u&d, DALI, weiss	2'402.50
2725779-50	PNX40130D-s	ProLuce® Hängeleuchte TONDO/D 0130, Ø1200 mm, 130W	13000 lm, 4000K, 50/50% u&d, DALI, silber	2'402.50
2725780-50	PNX40130D-b	ProLuce® Hängeleuchte TONDO/D 0130, Ø1200 mm, 130W	13000 lm, 4000K, 50/50% u&d, DALI, schwarz	2'402.50
Zubehör und Optionen				
2791001	WM3050-w	ProLuce® Deckenmontagekit TONDO Ø300 - 500 mm	und OVALE L = 600/800 mm, weiss	59.00
2791001-S	WM3050s-w	ProLuce® Wandmontagekit TONDO für Ø300 mm	bis Ø500 mm, weiss, mit Demontage-Sicherung	59.00
2791003	WM3050-b	ProLuce® Deckenmontagekit TONDO Ø300 - 500 mm	und OVALE L = 600/800 mm, schwarz	59.00
2791003-S	WM3050s-b	ProLuce® Wandmontagekit TONDO für Ø300 mm	bis Ø500 mm, schwarz, mit Demontage-Sicherung	59.00
2791011	WM60-100-w	ProLuce® Deckenmontagekit TONDO Ø600 - 1000 mm	und OVALE L = 1000/1200 mm, weiss	111.00
2791013	WM60-100-b	ProLuce® Deckenmontagekit TONDO Ø600 - 1000 mm	und OVALE L = 1000/1200 mm, schwarz	111.00
2791021	WM120-w	ProLuce® Deckenmontagekit TONDO für Ø1200 mm	weiss	148.00
2791023	WM120-b	ProLuce® Deckenmontagekit TONDO für Ø1200 mm	schwarz	148.00

Best.-Nr.	Code	Bezeichnung_1	Bezeichnung_2	Preis
2791041	WM_LOCK	ProLuce® Bajonettverschluss für Decken-Kits	verchromt	7.50
2791050	PHK4345-w	ProLuce® Rohrpendel für TONDO Ø 300-500 mm und	OVALE L = 600/800 mm, weiss (benötigt Deckenkit)	165.00
2791052	PHK4345-b	ProLuce® Rohrpendel für TONDO Ø 300-500 mm und	OVALE L = 600/800 mm, schwarz (benötigt Deckenkit)	119.00
2791055	CHK60-w	ProLuce® Rohrpendel für TONDO Ø 600-1000 mm und	OVALE L = 1000/1200 mm, weiss (benötigt Deckenkit)	198.00
2791057	CHK60-b	ProLuce® Rohrpendel für TONDO Ø 600-1000 mm und	OVALE L = 1000/1200 mm, schwarz (benötigt Deckenki	175.50
2791058	CHK120-w	ProLuce® Rohrpendel für TONDO Ø 1200 mm	weiss (benötigt Deckenkit), max. Länge ca. 350 mm	237.50
2791074	PNX4_ROPESET-3m/4	ProLuce® Seil-Set für Panel TONDO L = 3.0 m	für Ø 300 - 800 mm, Set à 4 Seile	21.00
2791075	PNX4_ROPESET-3m/6	ProLuce® Seil-Set für Panel TONDO L = 3.0 m	für Ø 900 - 1200 mm, Set à 6 Seile	31.50
2791076	PNX4_ROPESET-5m/4	ProLuce® Seil-Set für Panel TONDO L = 5.0 m	für Ø 300 - 800 mm, Set à 4 Seile	41.50
2791077	PNX4_ROPESET-5m/6	ProLuce® Seil-Set für Panel TONDO L = 5.0 m	für Ø 900 - 1200 mm, Set à 6 Seile	62.50
2793001	QZP03-D300-500	ProLuce® Einbauhalterungen zu TONDO/F, Set	à 3 Stück für Ø 300 - 500mm	29.50
2793011	ER600mm	ProLuce® Einbauhalterungen zu TONDO/F, Set	à 4 Stück für Ø 600 - 800 mm	39.00
2793021	ER900mm	ProLuce® Einbauhalterungen zu TONDO/F, Set	à 6 Stück für Ø 900 - 1200 mm	58.50
2793031	THJ04-D300-500	ProLuce® Snap-In-Federn zu TONDO/R, Ø 300 - 500mm	Satz à 3 Stück	7.50
2793032	THJ04-D600-800	ProLuce® Snap-In-Federn zu TONDO/R, Ø 600 - 800mm	Satz à 4 Stück	9.50
2797001	TGCC-HR-B1	ProLuce® Fernsteuerung HR-B1 2.4G für	100 Gruppen	21.00
2797002	TGCC-HR-C1	ProLuce® Fernsteuerung HR-C1 2.4G für	20 Gruppen	21.00
2797003	TGCC-MR-A1	ProLuce® Fernsteuerung MR-A1 für Wandanbau	2.4G, 86x86 mm, für 6 Gruppen	45.00
2797004	T260R	ProLuce® Fernsteuerung T206R für Wandanbau	2.4G, 86x86 mm	60.50
2797005		ProLuce® Fernsteuerung RF2.4G Remote T100R	für 100 Gruppen	23.00
2797021	847789	ProLuce® USB Kabel zu Fernsteuerung MR-A1	Ladekabel A - Micro B, Länge 0.35 m	30.00
2797022	510358	ProLuce® USB Ladegerät Euro USB 2 Port, 2.4 A	Eurostecker T26, Anschluss SEC: USB, 2.4 A Shared	39.50
2797051	wall_brack_RF	ProLuce® Wandhalterung für Fernsteuerung TONDO	Kunststoff weiss	4.00
2797201	ATT_TONDO	ProLuce® TONDO Attrappen aus weissem Karton	Satz 9-teilig, alle Durchmesser	90.00
2797801	col300	ProLuce® TONDO Ø 300 mm Lackieren in	Sonderfarbe	145.50
2797802	col400	ProLuce® TONDO Ø 400 mm Lackieren in	Sonderfarbe	145.50
2797803	col500	ProLuce® TONDO Ø 500 mm Lackieren in	Sonderfarbe	145.50
2797804	col600	ProLuce® TONDO Ø 600 mm Lackieren in	Sonderfarbe	170.00
2797805	col700	ProLuce® TONDO Ø 700 mm Lackieren in	Sonderfarbe	199.00
2797806	col800	ProLuce® TONDO Ø 800 mm Lackieren in	Sonderfarbe	228.50
2797807	col900	ProLuce® TONDO Ø 900 mm Lackieren in	Sonderfarbe	255.00
2797808	col1000	ProLuce® TONDO Ø 1000 mm Lackieren in	Sonderfarbe	284.00
2797821	colceilkkit210	ProLuce® TONDO Deckenkit Ø 210 mm	Lackieren in Sonderfarbe	0.00
2797822	colceilkkit400	ProLuce® TONDO Deckenkit Ø 400 mm	Lackieren in Sonderfarbe	85.00
2797823	colceilkkit600	ProLuce® TONDO Deckenkit Ø 600 mm	Lackieren in Sonderfarbe	121.50