

# ProLuce® CERCHIO

Wand- und Deckenleuchten


# ProLuce® CERCHIO/44 - Anbau-, Einbau- und Hängeleuchte

Die Form der Leuchte CERCHIO ist in der Schweiz stark verbreitet und wird von einigen Herstellern produziert. Sie unterscheiden sich jedoch stark in der technischen Ausführung und Qualität.

ProLuce® Produkte zeichnen sich aus durch erstklassige Qualität und absolut homogenes Licht. Das unterscheidet die Leuchte CERCHIO von vielen Mitbewerberprodukten. Ausführung:

- **CERCHIO/44:** Bauhöhe 65 mm, direktes Licht, optionaler Lichtring-Aufsatz als Backlight für Ø 400/600/800 und 1000 mm, 120 Lm/W, Schutzart IP44



Der **CERCHIO** hat eine SMD-Lichtquelle mit einem hohen Lumen-Bereich, eine grosse Lichtfläche und keine Blendung. In der Standardausführung werden die Leuchten mit einem prismatischen Diffusor mit UGR<19 ausgeliefert. Das AL6063-Aluminiumgehäuse bietet ein

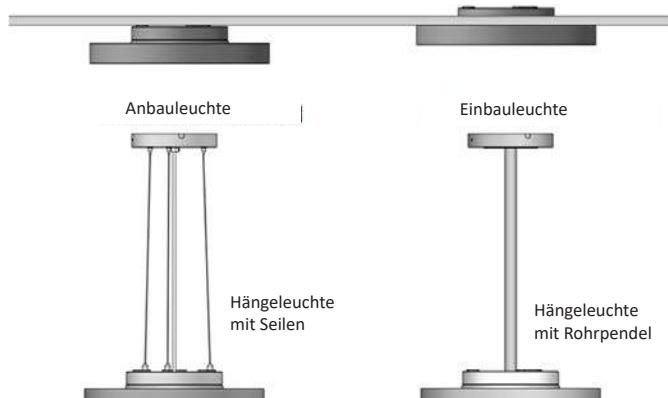

ausgezeichnetes Wärmemanagement. Die Leuchten sind mit Durchmesser 300 mm, 400 mm, 500 mm, 600 mm, 800 mm und 1000 mm verfügbar.

## Eigenschaften CERCHIO/44:

- Material: SPCC-Stahl (kaltgewalztes Kohlenstoffstahlblech) und ALU, pulverbeschichtet
- Wattleistung: Ø 300 mm 17/21W, Ø 400 mm 21/30W, Ø 600 mm

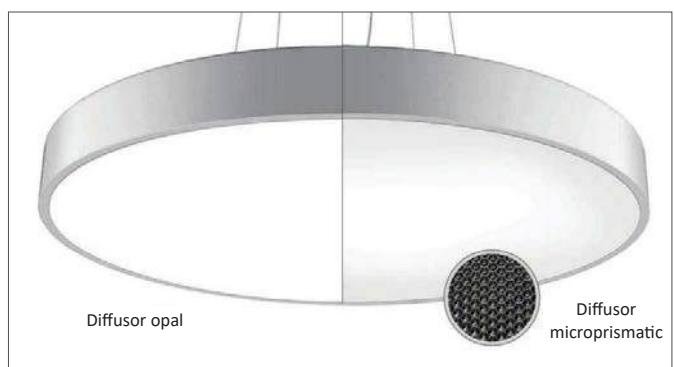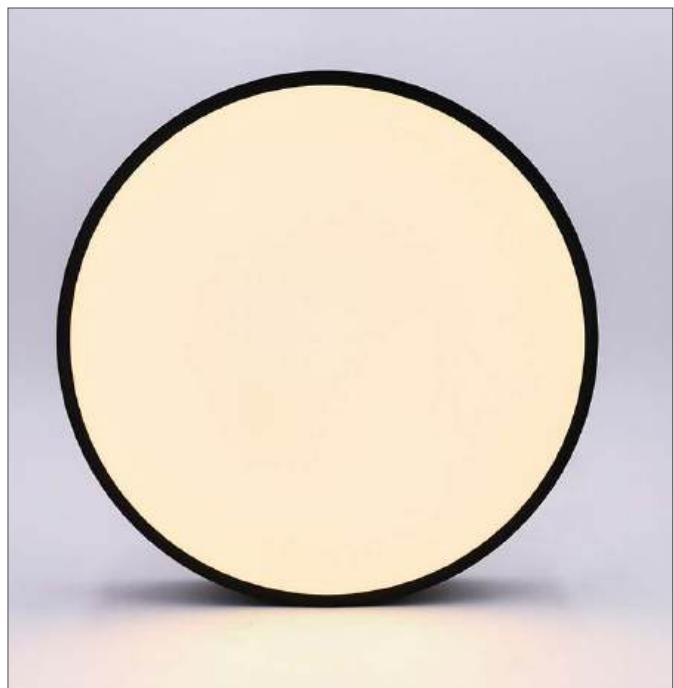

# ProLuce® CERCHIO/44 und CHERCHIO/S

- die Wattleistung am Gerät einstellbar
- Lumen 120lm/W, optional 160lm/W
- Abstrahlwinkel 100°
- Lichtfarbe 3000K, 4000K und 5000K am Gerät einstellbar
- CRI Ra>80, optional Ra>90 und Ra>97, Backlit-Ring Ra>90
- UGR<19 (Prismatischer Diffusor), opal Diffusor optional
- SDCM <3
- Lebensdauer 50.000 Std.
- Spannung 220-240VAC
- ERP bis Klasse C
- Schutzart IP-Klasse IP44
- Isolationsklasse Klasse I
- Garantie 5 Jahre



## Bestell-Informationen

Best.-Nr.	Abmessungen	Watt	Lumen	Farbe
287200x	Ø 300x65 mm	15W/20W	120 Lm/W	weiss/schwarz
287201x	Ø 400x65 mm	20W/30W	120 Lm/W	weiss/schwarz
287203x	Ø 600x65 mm	40W/50W	120 Lm/W	weiss/schwarz
287204x	Ø 800x65 mm	60W/70W	120 Lm/W	weiss/schwarz
2872051x	Ø 1000x65 mm	80W/100W	120 Lm/W	weiss/schwarz
287210x	Ø 494x14 mm	Backlit-Ring 8W für Ø 600 + 800 mm		
287210x	Ø 789x14 mm	Backlit-Ring 8W für Ø 1000 mm		
2872091	Rohrpendel zu Ø 300 und 400 mm			
2892092	Rohrpendel zu Ø 600 mm			
2892093	Seilaufhängung			

## Ausführungen:

- Produktgrößen: Ø 300 mm, Ø 400 mm, Ø 600 mm, Ø 800 mm, Ø 1000 mm
- Farben: Schwarz und Weiss
- Dimmbare Optionen: Triac, DALI, 0-10V




## Eigenschaften CERCHIO/S:

- **Achtung: Mindestbestellmenge für CERCHIO/S: 50 Stück**
- Material: SPCC-Stahl (kaltgewalztes Kohlenstoffstahlblech) und ALU, pulverbeschichtet
- Prismatischer Acryl Diffuser UGR<19, Opal Diffusor optional
- Hängeleuchte Seillänge: 1.20 Meter
- Hängeleuchte Rohrpendel-Länge: 0.5 Meter
- Schutzart: IP20
- IK Rating: 08
- CRi 80
- Spannung/Frequenz: 220-240Vac 50/60Hz
- Lichtfarben: 3000K/4000K/5700K mit Schalter am Gerät einstellbar
- Lebensdauer: L70 bei 55'000 Stunden
- Produkt-Zertifizierung: siehe Grafik




## Ausführungen/Optionen:

- Durchmesser: 400 mm, 600 mm, 800 mm
- Farben: Weiss, Schwarz
- Dimmung: ohne (ein/aus), DALI-2
- Mikrowellensensor
- Notlicht-Kit
- Mikrowellensensor und Notlicht



LEARN MORE

# ProLuce® CERCHIO - Anbau-, Einbau- und Hängeleuchte

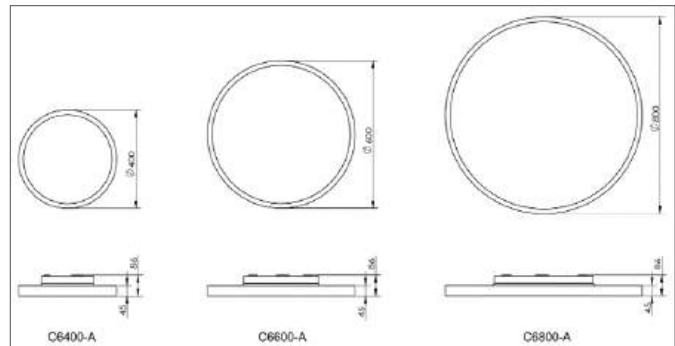

## Bestell-Informationen


Best.-Nr.	Abmessungen	Watt	Lm/W	Farbe
287350x	Ø 400x45/41 mm	30W/40W	100 Lm/W	weiss/schwarz
287351x	Ø 600x45/41 mm	40W/60W	100 Lm/W	weiss/schwarz
287352x	Ø 800x45/41 mm	60W/80W	100 Lm/W	weiss/schwarz
287390x	Seilaufhängung			
287391x	Rohrpendel			



Bei digitaler Betrachtung können Sie auf das Icon klicken und sich die Leuchte in einem kurzen Video ansehen. Sie finden das Video hier: <https://www.proluce.ch/cerchio-s/>



## Optional

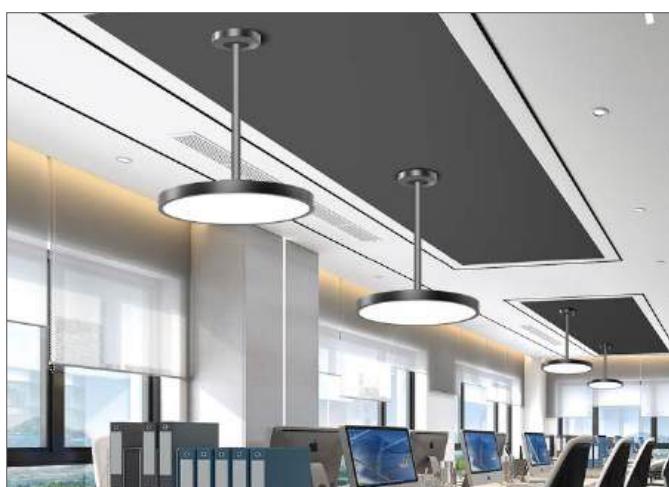

Auf Wunsch können wir Ihnen die Modelle CERCHIO/44 und CERCHIO/S auch als Akustikleuchte produzieren mit Absorber-Klasse A. Bitte fragen Sie uns an (<mailto:info@akustiklicht-ma-nufaktur.com>)



Weitere Informationen und Preise finden Sie auf unserer Webseite <https://www.proluce.ch/cerchio/>





## Preisliste

## ProLuce® CERCHIO/44

Hänge-, Anbau- und Einbauleuchten  
Winter 2025/2026

Best.-Nr.	Bezeichnung_1	Bezeichnung_2	Preis
2872001-3000	ProLuce® Leuchte CERCHIO/44, Ø300x65mm, 15/20W	120 Lm/W, 3000K, IP44, RA80, 100°, weiss, e/a	200.50
2872001-4000	ProLuce® Leuchte CERCHIO/44, Ø300x65mm, 15/20W	120 Lm/W, 4000K, IP44, RA80, 100°, weiss, e/a	159.00
2872002-3000	ProLuce® Leuchte CERCHIO/44, Ø300x65mm, 15/20W	120 Lm/W, 3000K, IP44, RA80, 100°, schwarz, e/a	159.00
2872002-4000	ProLuce® Leuchte CERCHIO/44, Ø300x65mm, 15/20W	120 Lm/W, 4000K, IP44, RA80, 100°, schwarz, e/a	159.00
2872002-D-3000	ProLuce® Leuchte CERCHIO/44, Ø300x65mm, 15/20W	120 Lm/W, 3000K, IP44, RA80, 100°, schwarz, e/a	159.00
2872002-D-4000	ProLuce® Leuchte CERCHIO/44, Ø300x65mm, 15/20W	120 Lm/W, 4000K, IP44, RA80, 100°, schwarz, e/a	159.00
2872003-D-3000	ProLuce® Leuchte CERCHIO/44, Ø300x65mm, 15/20W	120 Lm/W, 3000K, IP44, RA80, 100°, weiss, e/a	200.50
2872003-D-4000	ProLuce® Leuchte CERCHIO/44, Ø300x65mm, 15/20W	120 Lm/W, 4000K, IP44, RA80, 100°, weiss, e/a	159.00
2872011-3000	ProLuce® Leuchte CERCHIO/44, Ø400x65mm, 20/30W	120 Lm/W, 3000K, IP44, RA80, 100°, weiss, e/a	218.50
2872011-4000	ProLuce® Leuchte CERCHIO/44, Ø400x65mm, 20/30W	120 Lm/W, 4000K, IP44, RA80, 100°, weiss, e/a	268.00
2872012-3000	ProLuce® Leuchte CERCHIO/44, Ø400x65mm, 20/30W	120 Lm/W, 3000K, IP44, RA80, 100°, schwarz, e/a	218.50
2872012-4000	ProLuce® Leuchte CERCHIO/44, Ø400x65mm, 20/30W	120 Lm/W, 4000K, IP44, RA80, 100°, schwarz, e/a	268.00
2872013-D-3000	ProLuce® Leuchte CERCHIO/44, Ø400x65mm, 20/30W	120 Lm/W, 3000K, IP44, RA80, 100°, weiss, DALI	218.50
2872013-D-4000	ProLuce® Leuchte CERCHIO/44, Ø400x65mm, 20/30W	120 Lm/W, 4000K, IP44, RA80, 100°, weiss, DALI	268.00
2872014-D-3000	ProLuce® Leuchte CERCHIO/44, Ø400x65mm, 20/30W	120 Lm/W, 3000K, IP44, RA80, 100°, schwarz, DALI	218.50
2872014-D-4000	ProLuce® Leuchte CERCHIO/44, Ø400x65mm, 20/30W	120 Lm/W, 4000K, IP44, RA80, 100°, schwarz, DALI	268.00
2872031-3000	ProLuce® Leuchte CERCHIO/44, Ø600x65mm, 40/50W	120 Lm/W, 3000K, IP44, RA80, 100°, weiss, e/a	385.00
2872031-3000**	ProLuce® Leuchte CERCHIO/44, Ø600x65mm, 40/50W	120 Lm/W, 3000K, IP44, RA80, 100°, weiss, e/a	385.00
2872031-4000	ProLuce® Leuchte CERCHIO/44, Ø600x65mm, 40/50W	120 Lm/W, 4000K, IP44, RA80, 100°, weiss, e/a	385.00
2872032-3000	ProLuce® Leuchte CERCHIO/44, Ø600x65mm, 40/50W	120 Lm/W, 3000K, IP44, RA80, 100°, schwarz, e/a	385.00
2872032-4000	ProLuce® Leuchte CERCHIO/44, Ø600x65mm, 40/50W	120 Lm/W, 4000K, IP44, RA80, 100°, schwarz, e/a	385.00
2872033-D-3000	ProLuce® Leuchte CERCHIO/44, Ø600x65mm, 40/50W	120 Lm/W, 3000K, IP44, RA80, 100°, weiss, DALI	449.50
2872033-D-4000	ProLuce® Leuchte CERCHIO/44, Ø600x65mm, 40/50W	120 Lm/W, 4000K, IP44, RA80, 100°, weiss, DALI	449.50
2872034-D-3000	ProLuce® Leuchte CERCHIO/44, Ø600x65mm, 40/50W	120 Lm/W, 3000K, IP44, RA80, 100°, schwarz, DALI	449.50
2872034-D-4000	ProLuce® Leuchte CERCHIO/44, Ø600x65mm, 40/50W	120 Lm/W, 4000K, IP44, RA80, 100°, schwarz, DALI	449.50
2872041-3000	ProLuce® Leuchte CERCHIO/44, Ø800x65mm, 60/70W	120 Lm/W, 3000K, IP44, RA80, 100°, weiss, e/a	827.50
2872041-4000	ProLuce® Leuchte CERCHIO/44, Ø800x65mm, 60/70W	120 Lm/W, 4000K, IP44, RA80, 100°, weiss, e/a	827.50
2872042-3000	ProLuce® Leuchte CERCHIO/44, Ø800x65mm, 60/70W	120 Lm/W, 3000K, IP44, RA80, 100°, schwarz, e/a	827.50
2872042-4000	ProLuce® Leuchte CERCHIO/44, Ø800x65mm, 60/70W	120 Lm/W, 4000K, IP44, RA80, 100°, schwarz, e/a	827.50
2872043-D-3000	ProLuce® Leuchte CERCHIO/44, Ø800x65mm, 60/70W	120 Lm/W, 3000K, IP44, RA80, 100°, weiss, DALI	1'089.00
2872043-D-4000	ProLuce® Leuchte CERCHIO/44, Ø800x65mm, 60/70W	120 Lm/W, 4000K, IP44, RA80, 100°, weiss, DALI	1'089.00
2872044-D-3000	ProLuce® Leuchte CERCHIO/44, Ø800x65mm, 60/70W	120 Lm/W, 3000K, IP44, RA80, 100°, schwarz, DALI	1'089.00
2872044-D-4000	ProLuce® Leuchte CERCHIO/44, Ø800x65mm, 60/70W	120 Lm/W, 4000K, IP44, RA80, 100°, schwarz, DALI	1'089.00
2872051-3000	ProLuce® Leuchte CERCHIO/44, Ø1000x65mm, 80/100W	120 Lm/W, 3000K, IP44, RA80, 100°, weiss, e/a	1'099.50
2872051-4000	ProLuce® Leuchte CERCHIO/44, Ø1000x65mm, 80/100W	120 Lm/W, 4000K, IP44, RA80, 100°, weiss, e/a	1'099.50
2872052-3000	ProLuce® Leuchte CERCHIO/44, Ø1000x65mm, 80/100W	120 Lm/W, 3000K, IP44, RA80, 100°, schwarz, e/a	1'099.50
2872052-4000	ProLuce® Leuchte CERCHIO/44, Ø1000x65mm, 80/100W	120 Lm/W, 4000K, IP44, RA80, 100°, schwarz, e/a	1'099.50
2872053-D-3000	ProLuce® Leuchte CERCHIO/44, Ø1000x65mm, 80/100W	120 Lm/W, 3000K, IP44, RA80, 100°, weiss, DALI	1'359.50
2872053-D-4000	ProLuce® Leuchte CERCHIO/44, Ø1000x65mm, 80/100W	120 Lm/W, 4000K, IP44, RA80, 100°, weiss, DALI	1'359.50
2872054-D-3000	ProLuce® Leuchte CERCHIO/44, Ø1000x65mm, 80/100W	120 Lm/W, 3000K, IP44, RA80, 100°, schwarz, DALI	1'359.50
2872054-D-4000	ProLuce® Leuchte CERCHIO/44, Ø1000x65mm, 80/100W	120 Lm/W, 4000K, IP44, RA80, 100°, schwarz, DALI	1'359.50
2872091	ProLuce® Leuchte CERCHIO/44, Rohrpendel 915mm lang	zu Ø 300/400 mm	36.50
2872092	ProLuce® Leuchte CERCHIO/44, Rohrpendel 915mm lang	zu Ø 600 mm	49.50
2872101	ProLuce® Backlit Modul für indirekte Beleuchtung	zu CERCHIO/44 Ø 400	79.00
2872102	ProLuce® Backlit Modul für indirekte Beleuchtung	zu CERCHIO/44 Ø 600 und Ø 800 mm	119.50
2872103	ProLuce® Backlit Modul für indirekte Beleuchtung	zu CERCHIO/44 Ø 1000 mm, 8W, 110 Lm/W	176.00
2872121	ProLuce® Seile für Hängeleuchte zu CERCHIO/44	Ø 300/400 mm, 1.5 m lang	26.50
2872122	ProLuce® Seile für Hängeleuchte zu CERCHIO/44	Ø 600 mm, 1.5 m lang	39.50
2872123	ProLuce® Seile für Hängeleuchte zu CERCHIO/44	Ø 800/1000 mm, 1.5 m lang	105.50