



ProLuce® TONDO

Wand- und Deckenleuchten

ProLuce® TONDO - Anbau-, Einbau- und Hängeleuchte

TONDO - die vielseitige Leuchten-Familie

Mit den von uns entworfenen LED Panels TONDO verfügen wir über den Marktführer bei den runden LED Leuchten. Sie sind superflach (9 - 13 mm) und mit einem Durchmesser bis zu 1200 mm erhältlich. Ergänzt wird der TONDO durch den PANELLO, der bis zu einem Durchmesser von 2100 mm produziert wird, jedoch mit 6 cm Höhe nicht ganz so flach ist.



TONDO der superflache LED Panel. Das erste Produkt in der vielseitigen Familie. Erhältlich von Ø 300 mm bis Ø 1200 mm als Hängeleuchte (Seile oder Rohrpendel) und Anbauleuchte für Wand oder Decke.




TONDO/R die Einbauleuchte (das 'R' stammt von 'recessed' für vertieft), bis Ø 900 mm, die Leuchte deckt den Ausschnitt ab



TONDO/D der beidseitig leuchtende TONDO (das 'D' stammt von 'double' für beidseitig), bis Ø 1200 mm. Hängeleuchte. Lichtverteilung 50%/50% oder 30/70% nach oben/unten.



TONDO/F bündig mit der Decke (das 'F' stammt von 'flush' für bündig), bis Ø 1200 mm, deckenbündige Einbauleuchte

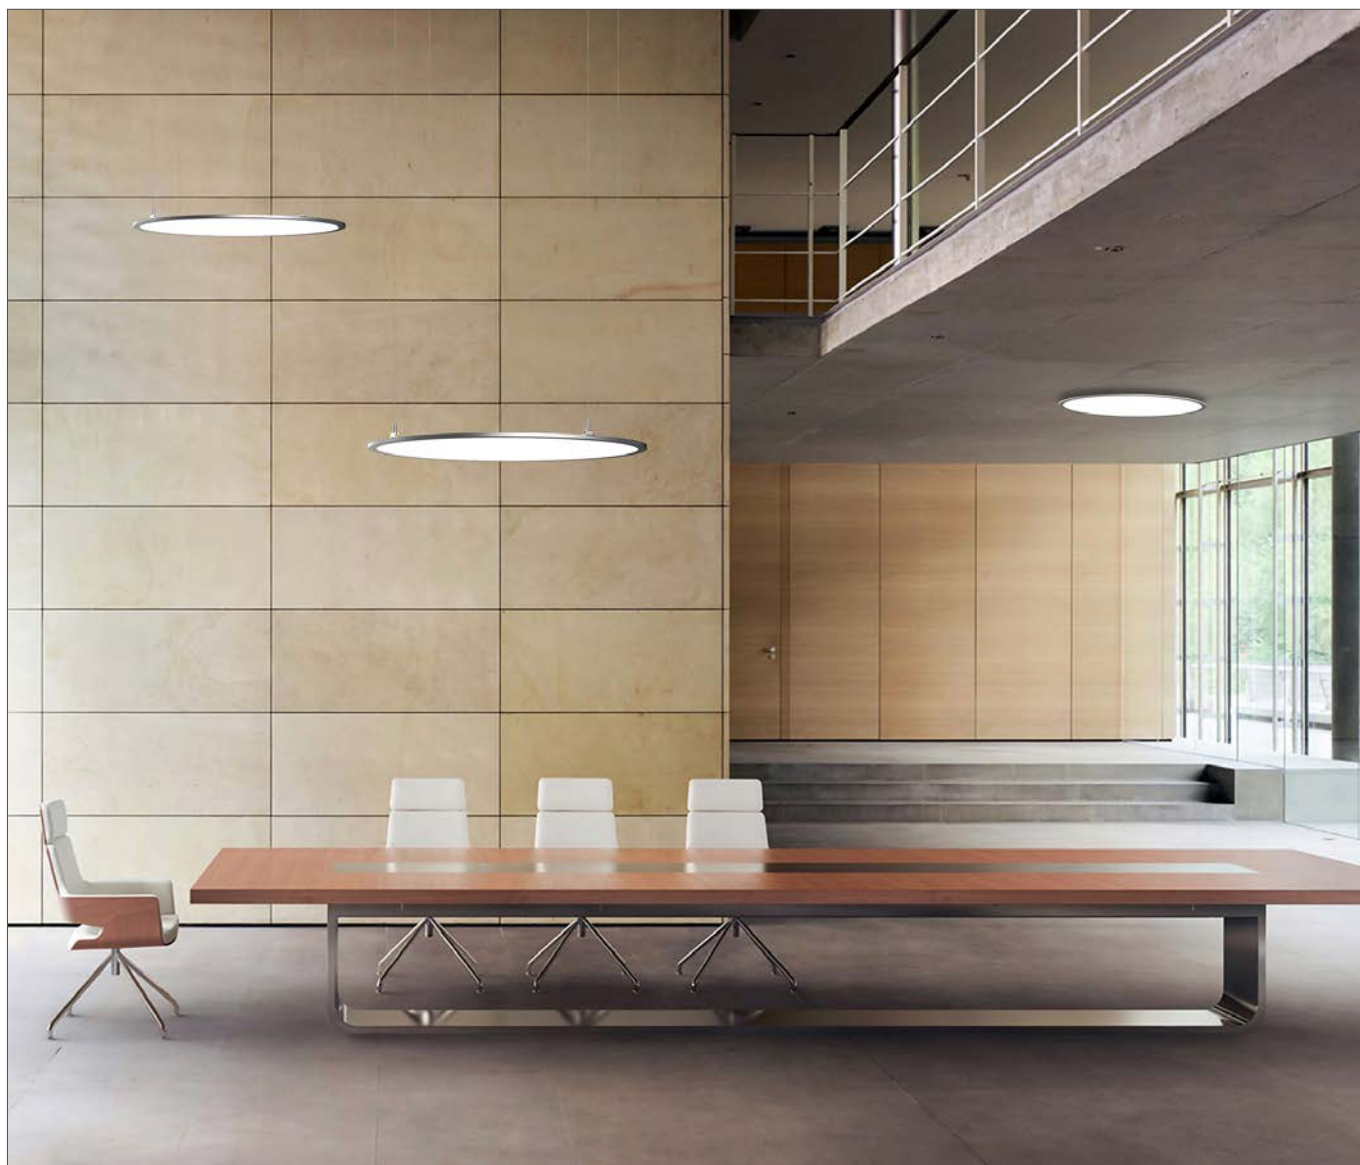

ProLuce® TONDO - Anbau-, Einbau- und Hängeleuchte


TONDO - der runde LED Panel

An vielen möglichen und unmöglichen Orten ist er bereits im Einsatz - als horizontale Leuchte, als vertikales Designobjekt, mit Lichtrichtung nach oben und unten, als Wandleuchte, usw. Ein Blick in unsere Referenzliste zeigt Ihnen viele Beispiele.

Gestalten Sie eindrückliche und lebhaftes Lichträume mit runden Elementen. Das optische System ist auf maximale Effizienz ausgelegt, es schafft für den Menschen eine behagliche Licht-Umgebung.

Der TONDO ist auch als Akustikleuchte erhältlich.

PIAZZA LED Panel sind auch als Akustikleuchten erhältlich

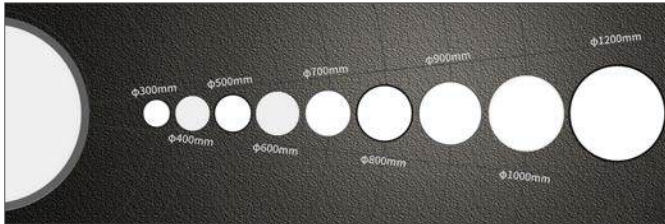

TONDO - Material und Fertigung

Die Basis des TONDO ist eine Aluminium-Platte der allerbesten Qualität: Legierung 6063, durch Beimengung von Magnesium und Silizium ergibt sich ein hoher Festigkeitsgrad.

Im Gegensatz zu vielen Mitbewerbern fertigen wir Rahmen und Chassis nicht aus Aluminium-Spritzguss. Diese werden auf einer CNC-Maschine präzise aus einem Stück Aluminium gefräst und haben dadurch auch eine besser Wärmeableitung. Qualität kennt keine Grenzen.



TONDO - das flache Licht

Die spezielle Konstruktion erlaubt trotz der Grösse eine absolut flache Ausführung - fast so wie früher, als die Menschen glaubten, Erde und Mond seien Scheiben. Und bei jeder Grösse ist die Lichtführung absolut homogen.

Durchmesser 300 bis 600 mm: Plattendicke 9 mm

Durchmesser 700 und 800 mm: Plattendicke 12.5 mm

Durchmesser 900 bis 1200 mm: Plattendicke 13 mm



TONDO - Sortiment

Die grosse Auswahl an Leistung (Watt) wird ergänzt durch 9 verschiedene Grössen: von Ø300 mm - Ø1200 mm und 5 verschiedene Modellen.


Den Möglichkeiten und Lichtspielereien sind keine Grenzen gesetzt.



TONDO - hohe Effizienz

Die hocheffizienten LEDs (> 110lm/W) garantieren einen ausreichenden Lichtstrom zum effektiven Lichtraum. Die Lichtleiter-Technologie minimiert den Lichtverlust sowohl zwischen LED und Lichtleiterplatte wie auch zwischen Lichtleiterplatte und Lichtaustrittsfläche.

Hoher Wartungsfaktor: LED + LGP-Technologie (Light Guide Plate = Lichtführungsplatte) maximieren die lange Lebensdauer von 50'000 Stunden bei 70% Lichtstrom. Thermal Design: LED sind besonders temperaturempfindlich. Das Gehäuse des TONDO wirkt durch seine spezielle Konstruktion wärmeableitend, eine Thermofolie zwischen Gehäuse und Leiterplatte sorgt für zusätzliche Kühlung.

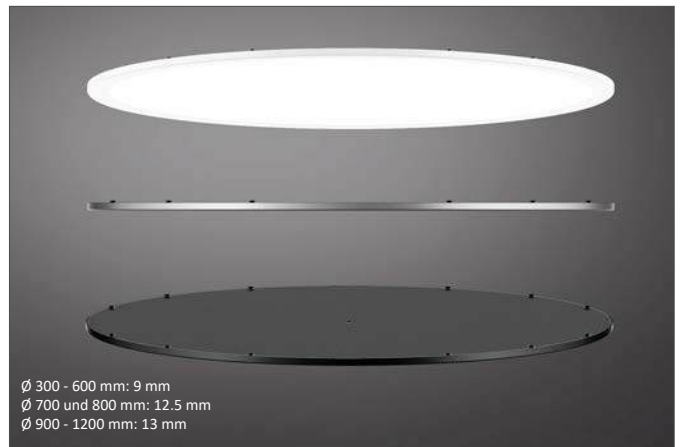

Ø 300 - 600 mm: 9 mm
Ø 700 und 800 mm: 12.5 mm
Ø 900 - 1200 mm: 13 mm




TONDO Leuchten sind auch als Akustikleuchten erhältlich



ProLuce® TONDO - Anbau-, Einbau- und Hängeleuchte

Präzise Ausführung des Befestigungswinkels für die Seilabhängung. Saubere Verschraubung der Abdeckung, qualitativ hochstehende Verarbeitung des Rahmens.

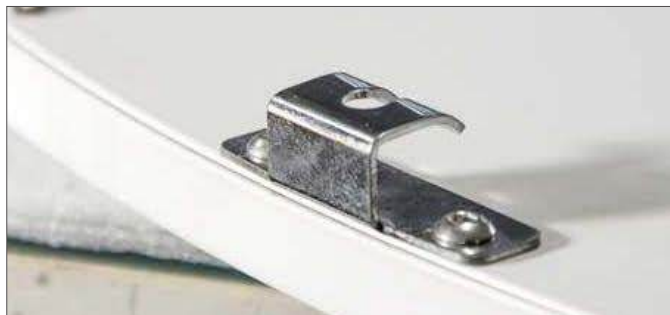

TONDO

Entworfen für den Einsatz in Büros, Hotels, Restaurants, Wohnräumen und für viele andere Orte, an denen ein Design-Element zur Geltung kommen soll, das auch eine perfekte Lichtquelle ist. Gestalten Sie eindrückliche und lebhaftes Lichträume mit runden Elementen. Das optische System ist auf maximale Effizienz ausgelegt, es schafft für den Menschen eine behagliche Licht-Umgebung. Die grosse Auswahl an Leistung (Watt) wird ergänzt durch 9 verschiedene Grössen: von Ø300 mm - Ø1200 mm.

Die Basis des TONDO ist eine Aluminium-Platte der allerbesten Qualität: Legierung 6063, durch Beimengung von Magnesium und Silizium ergibt sich ein hoher Festigkeitsgrad. Rahmen und Chassis der Leuchten werden auf einer CNC-Maschine präzise aus einem Stück Aluminium gefräst. Qualität kennt keine Grenzen.

Dimmen, stufenlos verstellbare Lichtfarbe

Alle Modelle können in den Ausführungen Standard (nicht dimmbar), dimmbar 0 - 10V oder DALI bestellt werden. Ausserdem sind von jedem Modell auch Versionen mit stufenlos verstellbarer Lichtfarbe und dimmbarer Helligkeit (Fernsteuerung RF 2.4G) erhältlich.

Technische Daten

Eingang	AC100-240V/AC100-305V
Gehäuse	Aluminium 6061
Optik	PMMA GLP mit NANO Partikeln, Diffuser-Abdeckung PC
Schutzart	IP20
Farben	weiss, silbergrau, schwarz (pulverbeschichtet).
Betriebsgerät	im Lieferumfang enthalten, auf der Rückseite des Panels montiert. Marke: MEANWELL mit 5 Jahren Garantie. Für Panels mit verstellbarer Lichtfarbe werden Produkte von TIGI DIGITAL mit Fernsteuerung RF 2.4G verwendet.
Lichtwinkel	100°
CRI	>90
L70	50'000 Stunden bei 25°

Lichttemperaturen

Alle Modelle sind mit Lichtfarben 2700K, 3000K und 4000K erhältlich, optional sind auch Ausführungen mit 2500K, 5000K und 6000K lieferbar.

Dimmung - Regelbare Lichttemperatur

Alle Modelle sind mit Dimmung 0-10V und DALI erhältlich. Ab Ø 400 mm sind alle Modelle auch mit stufenlos regelbarer Lichtfarbe mit DALI DT8 oder RF2.4 erhältlich

Zubehör und Optionen:

- Wand-/Deckenkit für Ø 300 - 500 mm
- Wand-/Deckenkit für Ø 600 - 1000 mm
- Wand-/Deckenkit für Ø 1200 mm
- ProLuce® Fernsteuerung T100R 2.4G für 100 Gruppen (beim entsprechenden Modell im Lieferumfang enthalten)
- ProLuce® Fernsteuerung T206R für Wandanbau

Bestell-Informationen:

Best.-Nr.	Abmessungen	Leistung	Lumen	Gewicht
271001x	Ø 315x9 mm	24W	2640	8.0 kg
271005x	Ø 406x9 mm	24W	2640	16.0 kg
271010x	Ø 406x9 mm	36W	3960	16.0 kg
271015x	Ø 507x9 mm	36W	3960	20.0 kg
271020x	Ø 507x9 mm	48W	5280	20.0 kg
271025x	Ø 608x9 mm	36W	3960	17.5 kg
271030x	Ø 608x9 mm	48W	5280	17.5 kg
271035x	Ø 608x9 mm	60W	6600	17.5 kg
271050x	Ø 800x12.5 mm	60W	6600	16.2 kg
271055x	Ø 800x12.5 mm	72W	7920	16.2 kg
271060x	Ø 900x12.5 mm	72W	7920	22.5 kg
271065x	Ø 900x12.5 mm	90W	9900	22.5 kg
271070x	Ø 1000x13 mm	90W	9900	25.6 kg
271075x	Ø 1000x13 mm	110W	12100	25.6 kg
271080x	Ø 1200x13 mm	110W	12100	34.6 kg
271085x	Ø 1200x13 mm	130W	14300	34.6 kg

Rahmenfarben:

Weiss, Schwarz. Sonderfarben auf Anfrage

Dimmung

0/1 -10V, DALI-2, DALI DT8, RF2.4G

- ProLuce® Wandhalterung für Fernsteuerung TONDO, weiss

Seilaufhängung

Die Seilaufhängung besteht je nach Panelgrösse aus einem Set mit 3 bis 6 Aufhängungspunkten und in der Länge verstellbaren Seilen. Die Länge beträgt 1.5 m, längere Seile auf Anfrage. Im Lieferumfang enthalten.

Wand- oder Deckenbefestigung

Die Wand- oder Deckenbefestigung ist ein Set mit einem Befestigungsring, der an die Wand oder Decke geschraubt wird und einem am Panel befestigten Gegenstück. Der Panel wird in den Befestigungsring eingeschoben und mit einem Bajonettverschluss verdreht.

Bei Wandmontage werden die Befestigungskits mit einer Verdrehsicherung versehen, damit diese nicht abgenommen werden können.

Deckenkonsolle

Für TONDO mit Ø400 - Ø1000 mm sind Deckenkonsolen (Rohrpendel) erhältlich. Das Aluminium-Rohr ist 650 mm lang und kann vor Ort oder durch uns gekürzt werden. Die Deckenkonsolle benötigt einen Wand-/Deckenkit, an dem diese befestigt wird.

Lieferumfang Leuchte

Im Lieferumfang sind die Leuchte, das Betriebsgerät, die Seile und je nach bestellter Version die Hand-Fernsteuerung enthalten. Alle weiteren Optionen müssen separat bestellt werden.

weitere Informationen finden Sie auch unserer Webseite:
<https://www.proluce.ch/tondo/>



ProLuce® TONDO/F und TONDO/R - die beiden Einbauversionen

TONDO/F - die deckenbündige Einbauversion

Der TONDO/F wird in einen Ausschnitt eingebaut, der nur knapp grösser ist als der TONDO selbst. Er liegt mit höhenverstellbaren Halterung innen auf der Zwischendecke auf. Die Halterungen sind ein Zubehör zum normalen TONDO. Sie werden am oberen Rand des TONDO befestigt, wo normalerweise die Aufhängungen für die Stahlseile angebracht werden. Bestellt wird der normale TONDO zuzüglich der Halterungen. Es können alle Durchmesser des TONDO als Einbauversion eingesetzt werden.



TONDO/R - die aufgesetzte Einbauversion

Der TONDO/R deckt den Ausschnitt in der Decke ab, der Panel selbst liegt an der Decke an. Er wird mit Snap-In-Federn (rechtes Bild) gehalten. Aus Gewichtsgründen ist dieses Modell nur bis Durchmesser 900 mm erhältlich. Für Durchmesser 1000 mm und 1200 mm müsste das Modell TONDO/F eingesetzt werden.

Sowohl der TONDO/R wie auch der TONDO/F benötigen wenig Einbauhöhe in der Zwischendecke, je nach Modell zwischen 39 mm und 63 mm inklusive Stärke der Zwischendecke.

Für beide Modelle bestellen Sie den normalen TONDO (Seite 8) und nehmen als Einbausatz die oben beschriebenen Teile dazu.

TONDO Leuchten sind auch als Akustikleuchten erhältlich




Bestell-Informationen

Best.-Nr.	Deckenhalterungen für TONDO/F:
2793001	ER300-500: Set mit 3 Deckenhalterungen für TONDO/F Ø 300 mm, 400 mm, 500 mm
2793011	ER600-800: Set mit 4 Deckenhalterungen für TONDO/F Ø 600 mm, 700 mm, 800 mm
2793021	ER900-1200: Set mit 6 Deckenhalterungen für TONDO/F Ø 900 mm, 1000 mm, 1200 mm
Best.-Nr.	Snap-In-Federn für TONDO/R:
2793031	THJ04-D300-500: Set für TONDO/R Ø 300 mm, 400 mm, 500 mm
2793032	THJ04-D600-800: Set für TONDO/R Ø 600 mm, 700 mm, 800 mm

Einbauanleitung auf unserer Webseite <https://www.proluce.ch/tondo-r/>



ProLuce® TONDO/D - beidseitig leuchtend

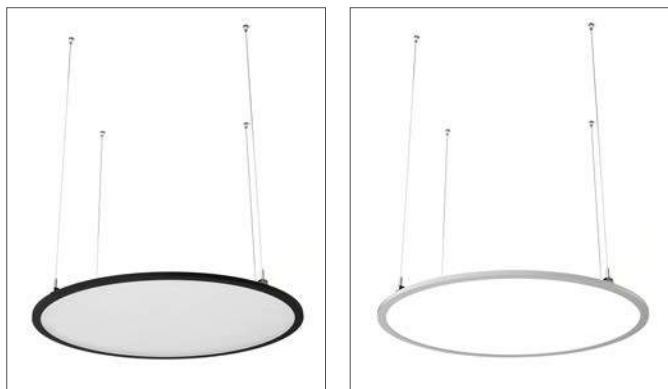

Der TONDO/D hat die gleichen technischen Eigenschaften wie der TONDO, mit dem Unterschied, dass das Licht beidseitig abstrahlt. Lichtverteilung je 50% nach oben und unten. Der Abstrahlwinkel beträgt auch hier 100°, die Leistung 100 Lumen/Watt.

Lichttemperaturen

Alle Modelle sind mit Lichtfarben 2700K, 3000K und 4000K erhältlich, optional sind auch Ausführungen mit 2500k, 5000K und 6000K lieferbar.

Bestell-Informationen:

Best.-Nr.	Abmessungen	Leistung	Lumen	Gewicht
272500x	Ø 406x9 mm	36W	3960	16.0 kg
272510x	Ø 507x9 mm	48W	5280	20.0 kg
272520x	Ø 608x9 mm	48W	5280	17.5 kg
272545x	Ø 800x12.5 mm	72W	7920	16.2 kg
272555x	Ø 900x12.5 mm	90W	9900	22.5 kg
272565x	Ø 1000x13 mm	110W	12100	25.6 kg
272575x	Ø 1200x13 mm	130W	14300	34.6 kg

Rahmenfarben:

Weiss, Schwarz. Sonderfarben auf Anfrage

Dimmung

0/1 -10V, DALI-2, DALI DT8, RF2.4G

Dimmung - Regelbare Lichttemperatur

Alle Modelle sind mit Dimmung 0-10V und DALI erhältlich. Ausserdem sind alle Modelle auch mit stufenlos regelbarer Lichtfarbe von 2700K - 6000K und dimmbarer Helligkeit verfügbar.

Lieferumfang Leuchte

Im Lieferumfang sind die Leuchte, das Betriebsgerät und die Seile sowie je nach bestellter Version die Hand-Fernsteuerung enthalten. Alle weiteren Optionen müssen separat bestellt werden. Mit dem QR-Code gelangen Sie auf die Webseite des TONDO/D.

Weitere Information finden Sie auf der Webseite





Preisliste
ProLuce® TONDO
Hänge- und Anbauleuchten
2026/1

Nummer	Bezeichnung_1	Bezeichnung_2	Preis
TONDO, direkt nach unten leuchtend, inkl. Seilaufhängung			
2705001	Proluce® LED Panel TONDO 3024, Ø310 mm, Ø40W	2640 lm, 2700K, CRI>90, 100°, ein/aus, weiss	317.50
2705002	Proluce® LED Panel TONDO 3024, Ø310 mm, Ø40W	2640 lm, 2700K, CRI>90, 100°, ein/aus, schwarz	317.50
2705003	Proluce® LED Panel TONDO 3024, Ø310 mm, Ø40W	2640 lm, 3000K, CRI>90, 100°, ein/aus, weiss	317.50
2705004	Proluce® LED Panel TONDO 3024, Ø310 mm, Ø40W	2640 lm, 3000K, CRI>90, 100°, ein/aus, schwarz	317.50
2705005	Proluce® LED Panel TONDO 3024, Ø310 mm, Ø40W	2640 lm, 4000K, CRI>90, 100°, ein/aus, weiss	317.50
2705006	Proluce® LED Panel TONDO 3024, Ø310 mm, Ø40W	2640 lm, 4000K, CRI>90, 100°, ein/aus, schwarz	317.50
2705007	Proluce® LED Panel TONDO 3024, Ø310 mm, Ø40W	2640 lm, 2700K, CRI>90, 100°, 0-10V, weiss	351.50
2705008	Proluce® LED Panel TONDO 3024, Ø310 mm, Ø40W	2640 lm, 2700K, CRI>90, 100°, 0-10V, schwarz	351.50
2705009	Proluce® LED Panel TONDO 3024, Ø310 mm, Ø40W	2640 lm, 3000K, CRI>90, 100°, 0-10V, weiss	351.50
2705010	Proluce® LED Panel TONDO 3024, Ø310 mm, Ø40W	2640 lm, 3000K, CRI>90, 100°, 0-10V, schwarz	351.50
2705011	Proluce® LED Panel TONDO 3024, Ø310 mm, Ø40W	2640 lm, 4000K, CRI>90, 100°, 0-10V, weiss	351.50
2705012	Proluce® LED Panel TONDO 3024, Ø310 mm, Ø40W	2640 lm, 4000K, CRI>90, 100°, 0-10V, schwarz	351.50
2705013	Proluce® LED Panel TONDO 3024, Ø310 mm, Ø40W	2640 lm, 2700K, CRI>90, 100°, DALI-2, weiss	379.00
2705014	Proluce® LED Panel TONDO 3024, Ø310 mm, Ø40W	2640 lm, 2700K, CRI>90, 100°, DALI-2, schwarz	379.00
2705015	Proluce® LED Panel TONDO 3024, Ø310 mm, Ø40W	2640 lm, 3000K, CRI>90, 100°, DALI-2, weiss	379.00
2705016	Proluce® LED Panel TONDO 3024, Ø310 mm, Ø40W	2640 lm, 3000K, CRI>90, 100°, DALI-2, schwarz	379.00
2705017	Proluce® LED Panel TONDO 3024, Ø310 mm, Ø40W	2640 lm, 4000K, CRI>90, 100°, DALI-2, weiss	379.00
2705018	Proluce® LED Panel TONDO 3024, Ø310 mm, Ø40W	2640 lm, 4000K, CRI>90, 100°, DALI-2, schwarz	379.00
2705019	Proluce® LED Panel TONDO 3024, Ø310 mm, Ø40W	2640 lm, 2700-6000K, DALI DT8, CRI>90, 100°, weiss	536.50
2705020	Proluce® LED Panel TONDO 3024, Ø310 mm, Ø40W	2640 lm, 2700-6000K, DALI DT8, CRI>90, 100°, schwa	536.50
2705021	Proluce® LED Panel TONDO 3024, Ø310 mm, Ø40W	2640 lm, 2700-6000K, RF, CRI>90, 100°, weiss	355.50
2705022	Proluce® LED Panel TONDO 3024, Ø310 mm, Ø40W	2640 lm, 2700-6000K, RF, CRI>90, 100°, schwarz	355.50
2705051	Proluce® LED Panel TONDO 4036, Ø400 mm, Ø36W	3960 lm, 2700K, ein/aus, CRI>90, 100°, weiss	420.00
2705052	Proluce® LED Panel TONDO 4036, Ø400 mm, Ø36W	3960 lm, 2700K, ein/aus, CRI>90, 100°, schwarz	420.00
2705053	Proluce® LED Panel TONDO 4036, Ø400 mm, Ø36W	3960 lm, 3000K, ein/aus, CRI>90, 100°, weiss	420.00
2705054	Proluce® LED Panel TONDO 4036, Ø400 mm, Ø36W	3960 lm, 3000K, ein/aus, CRI>90, 100°, schwarz	420.00
2705055	Proluce® LED Panel TONDO 4036, Ø400 mm, Ø36W	3960 lm, 4000K, ein/aus, CRI>90, 100°, weiss	420.00
2705056	Proluce® LED Panel TONDO 4036, Ø400 mm, Ø36W	3960 lm, 4000K, ein/aus, CRI>90, 100°, schwarz	420.00
2705057	Proluce® LED Panel TONDO 4036, Ø400 mm, Ø36W	3960 lm, 2700K, CRI>90, 100°, 0-10V, weiss	454.00
2705058	Proluce® LED Panel TONDO 4036, Ø400 mm, Ø36W	3960 lm, 3000K, CRI>90, 100°, 0-10V, weiss	454.00
2705059	Proluce® LED Panel TONDO 4036, Ø400 mm, Ø36W	3960 lm, 2700K, CRI>90, 100°, 0-10V, schwarz	454.00
2705060	Proluce® LED Panel TONDO 4036, Ø400 mm, Ø36W	3960 lm, 3000K, CRI>90, 100°, 0-10V, schwarz	454.00
2705061	Proluce® LED Panel TONDO 4036, Ø400 mm, Ø36W	3960 lm, 4000K, CRI>90, 100°, 0-10V, weiss	454.00
2705062	Proluce® LED Panel TONDO 4036, Ø400 mm, Ø36W	3960 lm, 4000K, CRI>90, 100°, 0-10V, schwarz	454.00
2705063	Proluce® LED Panel TONDO 4036, Ø400 mm, Ø36W	3960 lm, 2700K, CRI>90, 100°, DALI-2, weiss	481.50
2705064	Proluce® LED Panel TONDO 4036, Ø400 mm, Ø36W	3960 lm, 3000K, CRI>90, 100°, DALI-2, weiss	481.50
2705065	Proluce® LED Panel TONDO 4036, Ø400 mm, Ø36W	3960 lm, 2700K, CRI>90, 100°, DALI-2, schwarz	481.50
2705066	Proluce® LED Panel TONDO 4036, Ø400 mm, Ø36W	3960 lm, 3000K, CRI>90, 100°, DALI-2, schwarz	481.50
2705067	Proluce® LED Panel TONDO 4036, Ø400 mm, Ø36W	3960 lm, 4000K, CRI>90, 100°, DALI-2, weiss	481.50
2705068	Proluce® LED Panel TONDO 4036, Ø400 mm, Ø36W	3960 lm, 4000K, CRI>90, 100°, DALI-2, schwarz	481.50
2705069	Proluce® LED Panel TONDO 4036, Ø400 mm, Ø36W	3960 lm, 2700-6000K, DALI DT8, CRI>90, 100°, weiss	669.50
2705070	Proluce® LED Panel TONDO 4036, Ø400 mm, Ø36W	3960 lm, 2700-6000K, DALI DT8, CRI>90, 100°, schwa	669.50
2705071	Proluce® LED Panel TONDO 4036, Ø400 mm, Ø36W	3960 lm, 2700-6000K, RF, CRI>90, 100°, weiss	457.50
2705072	Proluce® LED Panel TONDO 4036, Ø400 mm, Ø36W	3960 lm, 2700-6000K, RF, CRI>90, 100°, schwarz	457.50
2705101	Proluce® LED Panel TONDO 5048, Ø507 mm, Ø48W	5280 lm, 2700K, CRI>90, ein/aus, 100°, weiss	557.50
2705102	Proluce® LED Panel TONDO 5048, Ø507 mm, Ø48W	5280 lm, 2700K, CRI>90, ein/aus, 100°, schwarz	557.50
2705103	Proluce® LED Panel TONDO 5048, Ø507 mm, Ø48W	5280 lm, 3000K, CRI>90, ein/aus, 100°, weiss	557.50
2705104	Proluce® LED Panel TONDO 5048, Ø507 mm, Ø48W	5280 lm, 3000K, CRI>90, ein/aus, 100°, schwarz	557.50
2705105	Proluce® LED Panel TONDO 5048, Ø507 mm, Ø48W	5280 lm, 4000K, CRI>90, ein/aus, 100°, weiss	557.50
2705106	Proluce® LED Panel TONDO 5048, Ø507 mm, Ø48W	5280 lm, 4000K, CRI>90, ein/aus, 100°, schwarz	557.50
2705107	Proluce® LED Panel TONDO 5048, Ø507 mm, Ø48W	5280 lm, 2700K, CRI>90, 100°, 0-10V, weiss	620.50
2705108	Proluce® LED Panel TONDO 5048, Ø507 mm, Ø48W	5280 lm, 2700K, CRI>90, 100°, 0-10V, schwarz	620.50
2705109	Proluce® LED Panel TONDO 5048, Ø507 mm, Ø48W	5280 lm, 3000K, CRI>90, 100°, 0-10V, weiss	620.50
2705110	Proluce® LED Panel TONDO 5048, Ø507 mm, Ø48W	5280 lm, 3000K, CRI>90, 100°, 0-10V, schwarz	620.50
2705111	Proluce® LED Panel TONDO 5048, Ø507 mm, Ø48W	5280 lm, 4000K, CRI>90, 100°, 0-10V, weiss	620.50

2705112	Proluce® LED Panel TONDO 5048, Ø507 mm, Ø48W	5280 lm, 4000K, CRI>90, 100°, 0-10V, schwarz	620.50
2705113	Proluce® LED Panel TONDO 5048, Ø507 mm, Ø48W	5280 lm, 2700K, CRI>90, 100°, DALI-2, weiss	652.00
2705114	Proluce® LED Panel TONDO 5048, Ø507 mm, Ø48W	5280 lm, 2700K, CRI>90, 100°, DALI-2, schwarz	652.00
2705115	Proluce® LED Panel TONDO 5048, Ø507 mm, Ø48W	5280 lm, 3000K, CRI>90, 100°, DALI-2, weiss	652.00
2705116	Proluce® LED Panel TONDO 5048, Ø507 mm, Ø48W	5280 lm, 3000K, CRI>90, 100°, DALI-2, schwarz	652.00
2705117	Proluce® LED Panel TONDO 5048, Ø507 mm, Ø48W	5280 lm, 4000K, CRI>90, 100°, DALI-2, weiss	652.00
2705118	Proluce® LED Panel TONDO 5048, Ø507 mm, Ø48W	5280 lm, 4000K, CRI>90, 100°, DALI-2, schwarz	652.00
2705119	Proluce® LED Panel TONDO 5048, Ø507 mm, Ø48W	5280 lm, 2700-6000K, DALI DT8, CRI>90, 100°, weiss	816.50
2705120	Proluce® LED Panel TONDO 5048, Ø507 mm, Ø48W	5280 lm, 2700-6000K, DALI DT8, CRI>90, 100°, schwa	816.50
2705121	Proluce® LED Panel TONDO 5048, Ø507 mm, Ø48W	5280 lm, 2700-6000K, RF, CRI>90, 100°, weiss	620.50
2705122	Proluce® LED Panel TONDO 5048, Ø507 mm, Ø48W	5280 lm, 2700-6000K, RF, CRI>90, 100°, schwarz	620.50
2705151	Proluce® LED Panel TONDO 6060, Ø608 mm, Ø60W	6600 lm, 2700K, CRI>90, ein/aus, 100°, weiss	667.50
2705152	Proluce® LED Panel TONDO 6060, Ø608 mm, Ø60W	6600 lm, 2700K, CRI>90, ein/aus, 100°, schwarz	667.50
2705153	Proluce® LED Panel TONDO 6060, Ø608 mm, Ø60W	6600 lm, 3000K, CRI>90, ein/aus, 100°, weiss	667.50
2705154	Proluce® LED Panel TONDO 6060, Ø608 mm, Ø60W	6600 lm, 3000K, CRI>90, ein/aus, 100°, schwarz	667.50
2705155	Proluce® LED Panel TONDO 6060, Ø608 mm, Ø60W	6600 lm, 4000K, CRI>90, ein/aus, 100°, weiss	667.50
2705156	Proluce® LED Panel TONDO 6060, Ø608 mm, Ø60W	6600 lm, 4000K, CRI>90, ein/aus, 100°, schwarz	667.50
2705157	Proluce® LED Panel TONDO 6060, Ø608 mm, Ø60W	6600 lm, 2700K, CRI>90, 100°, 0-10V, weiss	738.00
2705158	Proluce® LED Panel TONDO 6060, Ø608 mm, Ø60W	6600 lm, 2700K, CRI>90, 100°, 0-10V, schwarz	738.00
2705159	Proluce® LED Panel TONDO 6060, Ø608 mm, Ø60W	6600 lm, 3000K, CRI>90, 100°, 0-10V, weiss	738.00
2705160	Proluce® LED Panel TONDO 6060, Ø608 mm, Ø60W	6600 lm, 3000K, CRI>90, 100°, 0-10V, schwarz	738.00
2705161	Proluce® LED Panel TONDO 6060, Ø608 mm, Ø60W	6600 lm, 4000K, CRI>90, 100°, 0-10V, weiss	738.00
2705162	Proluce® LED Panel TONDO 6060, Ø608 mm, Ø60W	6600 lm, 4000K, CRI>90, 100°, 0-10V, schwarz	738.00
2705163	Proluce® LED Panel TONDO 6060, Ø608 mm, Ø60W	6600 lm, 2700K, CRI>90, 100°, DALI-2, weiss	760.50
2705164	Proluce® LED Panel TONDO 6060, Ø608 mm, Ø60W	6600 lm, 2700K, CRI>90, 100°, DALI-2, schwarz	760.50
2705165	Proluce® LED Panel TONDO 6060, Ø608 mm, Ø60W	6600 lm, 3000K, CRI>90, 100°, DALI-2, weiss	760.50
2705166	Proluce® LED Panel TONDO 6060, Ø608 mm, Ø60W	6600 lm, 3000K, CRI>90, 100°, DALI-2, schwarz	760.50
2705167	Proluce® LED Panel TONDO 6060, Ø608 mm, Ø60W	6600 lm, 4000K, CRI>90, 100°, DALI-2, weiss	760.50
2705168	Proluce® LED Panel TONDO 6060, Ø608 mm, Ø60W	6600 lm, 4000K, CRI>90, 100°, DALI-2, schwarz	760.50
2705169	Proluce® LED Panel TONDO 6060, Ø608 mm, Ø60W	6600 lm, 2700-6000K, DALI DT8, CRI>90, 100°, weiss	947.50
2705170	Proluce® LED Panel TONDO 6060, Ø608 mm, Ø60W	6600 lm, 2700-6000K, DALI DT8, CRI>90, 100°, schwa	947.50
2705171	Proluce® LED Panel TONDO 6060, Ø608 mm, Ø60W	6600 lm, 2700-6000K, RF, CRI>90, 100°, weiss	745.00
2705172	Proluce® LED Panel TONDO 6060, Ø608 mm, Ø60W	6600 lm, 2700-6000K, RF, CRI>90, 100°, schwarz	745.00
2705201	Proluce® LED Panel TONDO 7060, Ø704 mm, Ø72W	6600 lm, 2700K, CRI>90, ein/aus, 100°, weiss	1'079.50
2705202	Proluce® LED Panel TONDO 7060, Ø704 mm, Ø72W	6600 lm, 2700K, CRI>90, ein/aus, 100°, schwarz	1'079.50
2705203	Proluce® LED Panel TONDO 7060, Ø704 mm, Ø72W	6600 lm, 3000K, CRI>90, ein/aus, 100°, weiss	1'079.50
2705204	Proluce® LED Panel TONDO 7060, Ø704 mm, Ø72W	6600 lm, 3000K, CRI>90, ein/aus, 100°, schwarz	1'079.50
2705205	Proluce® LED Panel TONDO 7060, Ø704 mm, Ø72W	6600 lm, 4000K, CRI>90, ein/aus, 100°, weiss	1'079.50
2705206	Proluce® LED Panel TONDO 7060, Ø704 mm, Ø72W	6600 lm, 4000K, CRI>90, ein/aus, 100°, schwarz	1'079.50
2705207	Proluce® LED Panel TONDO 7060, Ø704 mm, Ø72W	6600 lm, 2700K, CRI>90, 100°, 0-10V, weiss	1'150.50
2705208	Proluce® LED Panel TONDO 7060, Ø704 mm, Ø72W	6600 lm, 3000K, CRI>90, 100°, 0-10V, weiss	1'150.50
2705209	Proluce® LED Panel TONDO 7060, Ø704 mm, Ø72W	6600 lm, 2700K, CRI>90, 100°, 0-10V, schwarz	1'150.50
2705210	Proluce® LED Panel TONDO 7060, Ø704 mm, Ø72W	6600 lm, 3000K, CRI>90, 100°, 0-10V, schwarz	1'150.50
2705211	Proluce® LED Panel TONDO 7060, Ø704 mm, Ø72W	6600 lm, 4000K, CRI>90, 100°, 0-10V, weiss	1'150.50
2705212	Proluce® LED Panel TONDO 7060, Ø704 mm, Ø72W	6600 lm, 4000K, CRI>90, 100°, 0-10V, schwarz	1'150.50
2705213	Proluce® LED Panel TONDO 7060, Ø704 mm, Ø72W	6600 lm, 2700K, CRI>90, 100°, DALI-2, weiss	1'170.50
2705214	Proluce® LED Panel TONDO 7060, Ø704 mm, Ø72W	6600 lm, 2700K, CRI>90, 100°, DALI-2, schwarz	1'170.50
2705215	Proluce® LED Panel TONDO 7060, Ø704 mm, Ø72W	6600 lm, 3000K, CRI>90, 100°, DALI-2, weiss	1'170.50
2705216	Proluce® LED Panel TONDO 7060, Ø704 mm, Ø72W	6600 lm, 3000K, CRI>90, 100°, DALI-2, schwarz	1'170.50
2705217	Proluce® LED Panel TONDO 7060, Ø704 mm, Ø72W	6600 lm, 4000K, CRI>90, 100°, DALI-2, weiss	1'170.50
2705218	Proluce® LED Panel TONDO 7060, Ø704 mm, Ø72W	6600 lm, 4000K, CRI>90, 100°, DALI-2, schwarz	1'170.50
2705219	Proluce® LED Panel TONDO 7060, Ø704 mm, Ø72W	6600 lm, 2700-6000K, DALI DT8, CRI>90, 100°, weiss	1'386.00
2705220	Proluce® LED Panel TONDO 7060, Ø704 mm, Ø72W	6600 lm, 2700-6000K, DALI DT8, CRI>90, 100°, schwa	1'386.00
2705221	Proluce® LED Panel TONDO 7060, Ø704 mm, Ø72W	6600 lm, 2700-6000K, RF, CRI>90, 100°, weiss	1'154.00
2705222	Proluce® LED Panel TONDO 7060, Ø704 mm, Ø72W	6600 lm, 2700-6000K, RF, CRI>90, 100°, schwarz	1'154.00
2705251	Proluce® LED Panel TONDO 8072, Ø800 mm, Ø72W	7920 lm, 2700K, CRI>90, ein/aus, 100°, weiss	1'343.00
2705252	Proluce® LED Panel TONDO 8072, Ø800 mm, Ø72W	7920 lm, 2700K, CRI>90, ein/aus, 100°, schwarz	1'343.00
2705253	Proluce® LED Panel TONDO 8072, Ø800 mm, Ø72W	7920 lm, 3000K, CRI>90, ein/aus, 100°, weiss	1'343.00
2705254	Proluce® LED Panel TONDO 8072, Ø800 mm, Ø72W	7920 lm, 3000K, CRI>90, ein/aus, 100°, schwarz	1'343.00
2705255	Proluce® LED Panel TONDO 8072, Ø800 mm, Ø72W	7920 lm, 4000K, CRI>90, ein/aus, 100°, weiss	1'343.00
2705256	Proluce® LED Panel TONDO 8072, Ø800 mm, Ø72W	7920 lm, 4000K, CRI>90, ein/aus, 100°, schwarz	1'343.00
2705257	Proluce® LED Panel TONDO 8072, Ø800 mm, Ø72W	7920 lm, 2700K, CRI>90, 100°, 0-10V, weiss	1'423.50
2705258	Proluce® LED Panel TONDO 8072, Ø800 mm, Ø72W	7920 lm, 2700K, CRI>90, 100°, 0-10V, schwarz	1'423.50
2705259	Proluce® LED Panel TONDO 8072, Ø800 mm, Ø72W	7920 lm, 3000K, CRI>90, 100°, 0-10V, weiss	1'423.50
2705260	Proluce® LED Panel TONDO 8072, Ø800 mm, Ø72W	7920 lm, 3000K, CRI>90, 100°, 0-10V, schwarz	1'423.50
2705261	Proluce® LED Panel TONDO 8072, Ø800 mm, Ø72W	7920 lm, 4000K, CRI>90, 100°, 0-10V, weiss	1'423.50

2705262	Proluce® LED Panel TONDO 8072, Ø800 mm, Ø72W	7920 lm, 4000K, CRI>90, 100°, 0-10V, schwarz	1'423.50
2705263	Proluce® LED Panel TONDO 8072, Ø800 mm, Ø72W	7920 lm, 2700K, CRI>90, 100°, DALI-2, weiss	1'454.50
2705264	Proluce® LED Panel TONDO 8072, Ø800 mm, Ø72W	7920 lm, 2700K, CRI>90, 100°, DALI-2, schwarz	1'454.50
2705265	Proluce® LED Panel TONDO 8072, Ø800 mm, Ø72W	7920 lm, 3000K, CRI>90, 100°, DALI-2, weiss	1'454.50
2705266	Proluce® LED Panel TONDO 8072, Ø800 mm, Ø72W	7920 lm, 3000K, CRI>90, 100°, DALI-2, schwarz	1'454.50
2705267	Proluce® LED Panel TONDO 8072, Ø800 mm, Ø72W	7920 lm, 4000K, CRI>90, 100°, DALI-2, weiss	1'454.50
2705268	Proluce® LED Panel TONDO 8072, Ø800 mm, Ø72W	7920 lm, 4000K, CRI>90, 100°, DALI-2, schwarz	1'454.50
2705269	Proluce® LED Panel TONDO 8072, Ø800 mm, Ø72W	7920 lm, 2700-6000K, DALI DT8, CRI>90, 100°, weiss	1'668.50
2705270	Proluce® LED Panel TONDO 8072, Ø800 mm, Ø72W	7920 lm, 2700-6000K, DALI DT8, CRI>90, 100°, schwa	1'668.50
2705271	Proluce® LED Panel TONDO 8072, Ø800 mm, Ø72W	7920 lm, 2700-6000K, RF, CRI>90, 100°, weiss	1'430.50
2705272	Proluce® LED Panel TONDO 8072, Ø800 mm, Ø72W	7920 lm, 2700-6000K, RF, CRI>90, 100°, schwarz	1'430.50
2705301	Proluce® LED Panel TONDO 9090, Ø900 mm, Ø90W	9900 lm, 2700K, CRI>90, ein/aus, 100°, weiss	1'606.00
2705302	Proluce® LED Panel TONDO 9090, Ø900 mm, Ø90W	9900 lm, 2700K, CRI>90, ein/aus, 100°, schwarz	1'606.00
2705303	Proluce® LED Panel TONDO 9090, Ø900 mm, Ø90W	9900 lm, 3000K, CRI>90, ein/aus, 100°, weiss	1'606.00
2705304	Proluce® LED Panel TONDO 9090, Ø900 mm, Ø90W	9900 lm, 3000K, CRI>90, ein/aus, 100°, schwarz	1'606.00
2705305	Proluce® LED Panel TONDO 9090, Ø900 mm, Ø90W	9900 lm, 4000K, CRI>90, ein/aus, 100°, weiss	1'606.00
2705306	Proluce® LED Panel TONDO 9090, Ø900 mm, Ø90W	9900 lm, 4000K, CRI>90, ein/aus, 100°, schwarz	1'606.00
2705307	Proluce® LED Panel TONDO 9090, Ø900 mm, Ø90W	9900 lm, 2700K, CRI>90, 100°, 0-10V, weiss	1'695.50
2705308	Proluce® LED Panel TONDO 9090, Ø900 mm, Ø90W	9900 lm, 2700K, CRI>90, 100°, 0-10V, schwarz	1'695.50
2705309	Proluce® LED Panel TONDO 9090, Ø900 mm, Ø90W	9900 lm, 3000K, CRI>90, 100°, 0-10V, weiss	1'695.50
2705310	Proluce® LED Panel TONDO 9090, Ø900 mm, Ø90W	9900 lm, 3000K, CRI>90, 100°, 0-10V, schwarz	1'695.50
2705311	Proluce® LED Panel TONDO 9090, Ø900 mm, Ø90W	9900 lm, 4000K, CRI>90, 100°, 0-10V, weiss	1'695.50
2705312	Proluce® LED Panel TONDO 9090, Ø900 mm, Ø90W	9900 lm, 4000K, CRI>90, 100°, 0-10V, schwarz	1'695.50
2705313	Proluce® LED Panel TONDO 9090, Ø900 mm, Ø90W	9900 lm, 2700K, CRI>90, 100°, DALI-2, weiss	1'727.50
2705314	Proluce® LED Panel TONDO 9090, Ø900 mm, Ø90W	9900 lm, 2700K, CRI>90, 100°, DALI-2, schwarz	1'727.50
2705315	Proluce® LED Panel TONDO 9090, Ø900 mm, Ø90W	9900 lm, 3000K, CRI>90, 100°, DALI-2, weiss	1'727.50
2705316	Proluce® LED Panel TONDO 9090, Ø900 mm, Ø90W	9900 lm, 3000K, CRI>90, 100°, DALI-2, schwarz	1'727.50
2705317	Proluce® LED Panel TONDO 9090, Ø900 mm, Ø90W	9900 lm, 4000K, CRI>90, 100°, DALI-2, weiss	1'727.50
2705318	Proluce® LED Panel TONDO 9090, Ø900 mm, Ø90W	9900 lm, 4000K, CRI>90, 100°, DALI-2, schwarz	1'727.50
2705319	Proluce® LED Panel TONDO 9090, Ø900 mm, Ø90W	9900 lm, 2700-6000K, DALI DT8, CRI>90, 100°, weiss	2'198.00
2705320	Proluce® LED Panel TONDO 9090, Ø900 mm, Ø90W	9900 lm, 2700-6000K, DALI DT8, CRI>90, 100°, schwa	2'198.00
2705321	Proluce® LED Panel TONDO 9090, Ø900 mm, Ø90W	9900 lm, 2700-6000K, RF, CRI>90, 100°, weiss	1'701.00
2705322	Proluce® LED Panel TONDO 9090, Ø900 mm, Ø90W	9900 lm, 2700-6000K, RF, CRI>90, 100°, schwarz	1'701.00
2705351	Proluce® LED Panel TONDO 1110, Ø1000 mm, Ø110W	12100 lm, 2700K, CRI>90, ein/aus, 100°, weiss	1'940.50
2705352	Proluce® LED Panel TONDO 1110, Ø1000 mm, Ø110W	12100 lm, 2700K, CRI>90, ein/aus, 100°, schwarz	1'940.50
2705353	Proluce® LED Panel TONDO 1110, Ø1000 mm, Ø110W	12100 lm, 3000K, CRI>90, ein/aus, 100°, weiss	1'940.50
2705354	Proluce® LED Panel TONDO 1110, Ø1000 mm, Ø110W	12100 lm, 3000K, CRI>90, ein/aus, 100°, schwarz	1'940.50
2705355	Proluce® LED Panel TONDO 1110, Ø1000 mm, Ø110W	12100 lm, 4000K, CRI>90, ein/aus, 100°, weiss	1'940.50
2705356	Proluce® LED Panel TONDO 1110, Ø1000 mm, Ø110W	12100 lm, 4000K, CRI>90, ein/aus, 100°, schwarz	1'940.50
2705357	Proluce® LED Panel TONDO 1110, Ø1000 mm, Ø110W	12100 lm, 2700K, CRI>90, 100°, 0-10V, weiss	2'077.00
2705358	Proluce® LED Panel TONDO 1110, Ø1000 mm, Ø110W	12100 lm, 2700K, CRI>90, 100°, 0-10V, schwarz	2'077.00
2705359	Proluce® LED Panel TONDO 1110, Ø1000 mm, Ø110W	12100 lm, 3000K, CRI>90, 100°, 0-10V, weiss	2'077.00
2705360	Proluce® LED Panel TONDO 1110, Ø1000 mm, Ø110W	12100 lm, 3000K, CRI>90, 100°, 0-10V, schwarz	2'077.00
2705361	Proluce® LED Panel TONDO 1110, Ø1000 mm, Ø110W	12100 lm, 4000K, CRI>90, 100°, 0-10V, weiss	2'077.00
2705362	Proluce® LED Panel TONDO 1110, Ø1000 mm, Ø110W	12100 lm, 4000K, CRI>90, 100°, 0-10V, schwarz	2'077.00
2705363	Proluce® LED Panel TONDO 1110, Ø1000 mm, Ø110W	12100 lm, 2700K, CRI>90, 100°, DALI-2, weiss	2'105.00
2705364	Proluce® LED Panel TONDO 1110, Ø1000 mm, Ø110W	12100 lm, 2700K, CRI>90, 100°, DALI-2, schwarz	2'105.00
2705365	Proluce® LED Panel TONDO 1110, Ø1000 mm, Ø110W	12100 lm, 3000K, CRI>90, 100°, DALI-2, weiss	2'105.00
2705366	Proluce® LED Panel TONDO 1110, Ø1000 mm, Ø110W	12100 lm, 3000K, CRI>90, 100°, DALI-2, schwarz	2'105.00
2705367	Proluce® LED Panel TONDO 1110, Ø1000 mm, Ø110W	12100 lm, 4000K, CRI>90, 100°, DALI-2, weiss	2'105.00
2705368	Proluce® LED Panel TONDO 1110, Ø1000 mm, Ø110W	12100 lm, 4000K, CRI>90, 100°, DALI-2, schwarz	2'105.00
2705369	Proluce® LED Panel TONDO 1110, Ø1000 mm, Ø110W	12100 lm, 2700-6000K, DALI DT8, CRI>90, 100°, weis	2'573.50
2705370	Proluce® LED Panel TONDO 1110, Ø1000 mm, Ø110W	12100 lm, 2700-6000K, DALI DT8, CRI>90, 100°, schw	2'573.50
2705371	Proluce® LED Panel TONDO 1110, Ø1000 mm, Ø110W	12100 lm, 2700-6000K, RF, CRI>90, 100°, weiss	2'079.50
2705372	Proluce® LED Panel TONDO 1110, Ø1000 mm, Ø110W	12100 lm, 2700-6000K, RF, CRI>90, 100°, schwarz	2'079.50
2705401	Proluce® LED Panel TONDO 0130, Ø1200 mm, Ø130W	14300 lm, 2700K, CRI>90, ein/aus, 100°, weiss	2'263.50
2705402	Proluce® LED Panel TONDO 0130, Ø1200 mm, Ø130W	14300 lm, 2700K, CRI>90, ein/aus, 100°, schwarz	2'263.50
2705403	Proluce® LED Panel TONDO 0130, Ø1200 mm, Ø130W	14300 lm, 3000K, CRI>90, ein/aus, 100°, weiss	2'263.50
2705404	Proluce® LED Panel TONDO 0130, Ø1200 mm, Ø130W	14300 lm, 3000K, CRI>90, ein/aus, 100°, schwarz	2'263.50
2705405	Proluce® LED Panel TONDO 0130, Ø1200 mm, Ø130W	14300 lm, 4000K, CRI>90, ein/aus, 100°, weiss	2'263.50
2705406	Proluce® LED Panel TONDO 0130, Ø1200 mm, Ø130W	14300 lm, 4000K, CRI>90, ein/aus, 100°, schwarz	2'263.50
2705407	Proluce® LED Panel TONDO 0130, Ø1200 mm, Ø130W	14300 lm, 2700K, CRI>90, 100°, 0-10V, weiss	2'415.50
2705408	Proluce® LED Panel TONDO 0130, Ø1200 mm, Ø130W	14300 lm, 2700K, CRI>90, 100°, 0-10V, schwarz	2'415.50
2705409	Proluce® LED Panel TONDO 0130, Ø1200 mm, Ø130W	14300 lm, 3000K, CRI>90, 100°, 0-10V, weiss	2'415.50
2705410	Proluce® LED Panel TONDO 0130, Ø1200 mm, Ø130W	14300 lm, 3000K, CRI>90, 100°, 0-10V, schwarz	2'415.50
2705411	Proluce® LED Panel TONDO 0130, Ø1200 mm, Ø130W	14300 lm, 4000K, CRI>90, 100°, 0-10V, weiss	2'415.50
2705412	Proluce® LED Panel TONDO 0130, Ø1200 mm, Ø130W	14300 lm, 4000K, CRI>90, 100°, 0-10V, schwarz	2'415.50

2705413	Proluce® LED Panel TONDO 0130, Ø1200 mm, Ø130W	14300 lm, 2700K, CRI>90, 100°, DALI-2, weiss	2'444.50
2705414	Proluce® LED Panel TONDO 0130, Ø1200 mm, Ø130W	14300 lm, 2700K, CRI>90, 100°, DALI-2, schwarz	2'444.50
2705415	Proluce® LED Panel TONDO 0130, Ø1200 mm, Ø130W	14300 lm, 3000K, CRI>90, 100°, DALI-2, weiss	2'444.50
2705416	Proluce® LED Panel TONDO 0130, Ø1200 mm, Ø130W	14300 lm, 3000K, CRI>90, 100°, DALI-2, schwarz	2'444.50
2705417	Proluce® LED Panel TONDO 0130, Ø1200 mm, Ø130W	14300 lm, 4000K, CRI>90, 100°, DALI-2, weiss	2'444.50
2705418	Proluce® LED Panel TONDO 0130, Ø1200 mm, Ø130W	14300 lm, 4000K, CRI>90, 100°, DALI-2, schwarz	2'444.50
2705419	Proluce® LED Panel TONDO 0130, Ø1200 mm, Ø130W	14300 lm, 2700-6000K, DALI DT8, CRI>90, 100°, weis	2'919.00
2705420	Proluce® LED Panel TONDO 0130, Ø1200 mm, Ø130W	14300 lm, 2700-6000K, DALI DT8, CRI>90, 100°, schw	2'919.00
2705421	Proluce® LED Panel TONDO 0130, Ø1200 mm, Ø130W	14300 lm, 2700-6000K, RF, CRI>90, 100°, weiss	2'419.00
2705422	Proluce® LED Panel TONDO 0130, Ø1200 mm, Ø130W	14300 lm, 2700-6000K, RF, CRI>90, 100°, schwarz	2'419.00
TONDO/C, direkt/indirekt (50%/59%) leuchtend, inkl. Seilaufhängung			
2725001-50	ProLuce® Hängeleuchte TONDO/D 4036, Ø400 mm, 36W	3600 lm, 2700K, 50/50% d/ind, weiss	485.00
2725002-50	ProLuce® Hängeleuchte TONDO/D 4036, Ø400 mm, 36W	3600 lm, 3000K, 50/50% d/ind, weiss	485.00
2725003-50	ProLuce® Hängeleuchte TONDO/D 4036, Ø400 mm, 36W	3600 lm, 2700K, 50/50% d/ind, silber	485.00
2725004-50	ProLuce® Hängeleuchte TONDO/D 4036, Ø400 mm, 36W	3600 lm, 3000K, 50/50% d/ind, silber	485.00
2725005-50	ProLuce® Hängeleuchte TONDO/D 4036, Ø400 mm, 36W	3600 lm, 2700K, 50/50% d/ind, schwarz	485.00
2725006-50	ProLuce® Hängeleuchte TONDO/D 4036, Ø400 mm, 36W	3600 lm, 3000K, 50/50% d/ind, schwarz	485.00
2725007-50	ProLuce® Hängeleuchte TONDO/D 4036, Ø400 mm, 36W	3600 lm, 4000K, 50/50% d/ind, weiss	485.00
2725008-50	ProLuce® Hängeleuchte TONDO/D 4036, Ø400 mm, 36W	3600 lm, 4000K, 50/50% d/ind, silber	485.00
2725009-50	ProLuce® Hängeleuchte TONDO/D 4036, Ø400 mm, 36W	3600 lm, 4000K, 50/50% d/ind, schwarz	485.00
2725010-RF-5	ProLuce® Hängeleuchte TONDO/D 4036, Ø400 mm, 36W	3600 lm, 2700-6000K, RF, 50/50% d/ind, weiss	524.50
2725012-RF-5	ProLuce® Hängeleuchte TONDO/D 4036, Ø400 mm, 36W	3600 lm, 2700-6000K, RF, 50/50% d/ind, silber	524.50
2725013-RF-5	ProLuce® Hängeleuchte TONDO/D 4036, Ø400 mm, 36W	3600 lm, 2700-6000K, RF, 50/50% d/ind, schwarz	524.50
2725014-50	ProLuce® Hängeleuchte TONDO/D 4036, Ø400 mm, 36W	3600 lm, 2700K, 50/50% d/ind, 0-10V, weiss	522.00
2725015-50	ProLuce® Hängeleuchte TONDO/D 4036, Ø400 mm, 36W	3600 lm, 3000K, 50/50% d/ind, 0-10V, weiss	522.00
2725016-50	ProLuce® Hängeleuchte TONDO/D 4036, Ø400 mm, 36W	3600 lm, 2700K, 50/50% d/ind, 0-10V, silber	522.00
2725017-50	ProLuce® Hängeleuchte TONDO/D 4036, Ø400 mm, 36W	3600 lm, 3000K, 50/50% d/ind, 0-10V, silber	522.00
2725018-50	ProLuce® Hängeleuchte TONDO/D 4036, Ø400 mm, 36W	3600 lm, 2700K, 50/50% d/ind, 0-10V, schwarz	522.00
2725019-50	ProLuce® Hängeleuchte TONDO/D 4036, Ø400 mm, 36W	3600 lm, 3000K, 50/50% d/ind, 0-10V, schwarz	522.00
2725020-50	ProLuce® Hängeleuchte TONDO/D 4036, Ø400 mm, 36W	3600 lm, 4000K, 50/50% d/ind, 0-10V, weiss	522.00
2725021-50	ProLuce® Hängeleuchte TONDO/D 4036, Ø400 mm, 36W	3600 lm, 4000K, 50/50% d/ind, 0-10V, silber	522.00
2725022-50	ProLuce® Hängeleuchte TONDO/D 4036, Ø400 mm, 36W	3600 lm, 4000K, 50/50% d/ind, 0-10V, schwarz	522.00
2725023-50	ProLuce® Hängeleuchte TONDO/D 4036, Ø400 mm, 36W	3600 lm, 2700K, 50/50% d/ind, DALI, weiss	551.00
2725024-50	ProLuce® Hängeleuchte TONDO/D 4036, Ø400 mm, 36W	3600 lm, 3000K, 50/50% d/ind, DALI, weiss	551.00
2725025-50	ProLuce® Hängeleuchte TONDO/D 4036, Ø400 mm, 36W	3600 lm, 2700K, 50/50% d/ind, DALI, silber	551.00
2725026-50	ProLuce® Hängeleuchte TONDO/D 4036, Ø400 mm, 36W	3600 lm, 3000K, 50/50% d/ind, DALI, silber	551.00
2725027-50	ProLuce® Hängeleuchte TONDO/D 4036, Ø400 mm, 36W	3600 lm, 2700K, 50/50% d/ind, DALI, schwarz	551.00
2725028-50	ProLuce® Hängeleuchte TONDO/D 4036, Ø400 mm, 36W	3600 lm, 3000K, 50/50% d/ind, DALI, schwarz	551.00
2725029-50	ProLuce® Hängeleuchte TONDO/D 4036, Ø400 mm, 36W	3600 lm, 4000K, 50/50% d/ind, DALI, weiss	551.00
2725030-50	ProLuce® Hängeleuchte TONDO/D 4036, Ø400 mm, 36W	3600 lm, 4000K, 50/50% d/ind, DALI, silber	551.00
2725031-50	ProLuce® Hängeleuchte TONDO/D 4036, Ø400 mm, 36W	3600 lm, 4000K, 50/50% d/ind, DALI, schwarz	551.00
2725101-50	ProLuce® Hängeleuchte TONDO/D 5048, Ø507 mm, 48W	4800 lm, 2700K, 50/50% d/ind, weiss	579.50
2725102-50	ProLuce® Hängeleuchte TONDO/D 5048, Ø507 mm, 48W	4800 lm, 3000K, 50/50% d/ind, weiss	579.50
2725103-50	ProLuce® Hängeleuchte TONDO/D 5048, Ø507 mm, 48W	4800 lm, 2700K, 50/50% d/ind, silber	579.50
2725104-50	ProLuce® Hängeleuchte TONDO/D 5048, Ø507 mm, 48W	4800 lm, 3000K, 50/50% d/ind, silber	579.50
2725105-50	ProLuce® Hängeleuchte TONDO/D 5048, Ø507 mm, 48W	4800 lm, 2700K, 50/50% d/ind, schwarz	579.50
2725106-50	ProLuce® Hängeleuchte TONDO/D 5048, Ø507 mm, 48W	4800 lm, 3000K, 50/50% d/ind, schwarz	579.50
2725107-50	ProLuce® Hängeleuchte TONDO/D 5048, Ø507 mm, 48W	4800 lm, 4000K, 50/50% d/ind, weiss	579.50
2725108-50	ProLuce® Hängeleuchte TONDO/D 5048, Ø507 mm, 48W	4800 lm, 4000K, 50/50% d/ind, silber	579.50
2725109-50	ProLuce® Hängeleuchte TONDO/D 5048, Ø507 mm, 48W	4800 lm, 4000K, 50/50% d/ind, schwarz	579.50
2725110-RF-5	ProLuce® Hängeleuchte TONDO/D 5048, Ø507 mm, 48W	4800 lm, 2700-6000K, RF, 50/50% d/ind, weiss	711.00
2725111-RF-5	ProLuce® Hängeleuchte TONDO/D 5048, Ø507 mm, 48W	4800 lm, 2700-6000K, RF, 50/50% d/ind, silber	711.00
2725112-RF-5	ProLuce® Hängeleuchte TONDO/D 5048, Ø507 mm, 48W	4800 lm, 2700-6000K, RF, 50/50% d/ind, schwarz	711.00
2725113-50	ProLuce® Hängeleuchte TONDO/D 5048, Ø507 mm, 48W	4800 lm, 2700K, 50/50% d/ind, 0-10V, weiss	712.00
2725114-50	ProLuce® Hängeleuchte TONDO/D 5048, Ø507 mm, 48W	4800 lm, 3000K, 50/50% d/ind, 0-10V, weiss	712.00
2725115-50	ProLuce® Hängeleuchte TONDO/D 5048, Ø507 mm, 48W	4800 lm, 2700K, 50/50% d/ind, 0-10V, silber	712.00
2725116-50	ProLuce® Hängeleuchte TONDO/D 5048, Ø507 mm, 48W	4800 lm, 3000K, 50/50% d/ind, 0-10V, silber	712.00
2725117-50	ProLuce® Hängeleuchte TONDO/D 5048, Ø507 mm, 48W	4800 lm, 2700K, 50/50% d/ind, 0-10V, schwarz	712.00
2725118-50	ProLuce® Hängeleuchte TONDO/D 5048, Ø507 mm, 48W	4800 lm, 3000K, 50/50% d/ind, 0-10V, schwarz	712.00
2725119-50	ProLuce® Hängeleuchte TONDO/D 5048, Ø507 mm, 48W	4800 lm, 4000K, 50/50% d/ind, 0-10V, weiss	712.00
2725120-50	ProLuce® Hängeleuchte TONDO/D 5048, Ø507 mm, 48W	4800 lm, 4000K, 50/50% d/ind, 0-10V, silber	712.00
2725121-50	ProLuce® Hängeleuchte TONDO/D 5048, Ø507 mm, 48W	4800 lm, 4000K, 50/50% d/ind, 0-10V, schwarz	712.00
2725122-50	ProLuce® Hängeleuchte TONDO/D 5048, Ø507 mm, 48W	4800 lm, 2700K, 50/50% d/ind, DALI, weiss	748.00
2725123-50	ProLuce® Hängeleuchte TONDO/D 5048, Ø507 mm, 48W	4800 lm, 3000K, 50/50% d/ind, DALI, weiss	748.00
2725124-50	ProLuce® Hängeleuchte TONDO/D 5048, Ø507 mm, 48W	4800 lm, 2700K, 50/50% d/ind, DALI, silber	748.00

2725125-50	ProLuce® Hängeleuchte TONDO/D 5048, Ø507 mm, 48W	4800 lm, 3000K, 50/50% d/ind, DALI, silber	748.00
2725126-50	ProLuce® Hängeleuchte TONDO/D 5048, Ø507 mm, 48W	4800 lm, 2700K, 50/50% d/ind, DALI, schwarz	748.00
2725127-50	ProLuce® Hängeleuchte TONDO/D 5048, Ø507 mm, 48W	4800 lm, 3000K, 50/50% d/ind, DALI, schwarz	748.00
2725128-50	ProLuce® Hängeleuchte TONDO/D 5048, Ø507 mm, 48W	4800 lm, 4000K, 50/50% d/ind, DALI, weiss	748.00
2725129-50	ProLuce® Hängeleuchte TONDO/D 5048, Ø507 mm, 48W	4800 lm, 4000K, 50/50% d/ind, DALI, silber	748.00
2725130-50	ProLuce® Hängeleuchte TONDO/D 5048, Ø507 mm, 48W	4800 lm, 4000K, 50/50% d/ind, DALI, schwarz	748.00
2725201-50	ProLuce® Hängeleuchte TONDO/D 6048, Ø608 mm, 48W	4800 lm, 2700K, 50/50% d/ind, weiss	745.00
2725202-50	ProLuce® Hängeleuchte TONDO/D 6048, Ø608 mm, 48W	4800 lm, 3000K, 50/50% d/ind, weiss	745.00
2725203-50	ProLuce® Hängeleuchte TONDO/D 6048, Ø608 mm, 48W	4800 lm, 2700K, 50/50% d/ind, silber	745.00
2725204-50	ProLuce® Hängeleuchte TONDO/D 6048, Ø608 mm, 48W	4800 lm, 3000K, 50/50% d/ind, silber	745.00
2725205-50	ProLuce® Hängeleuchte TONDO/D 6048, Ø608 mm, 48W	4800 lm, 2700K, 50/50% d/ind, schwarz	745.00
2725206-50	ProLuce® Hängeleuchte TONDO/D 6048, Ø608 mm, 48W	4800 lm, 3000K, 50/50% d/ind, schwarz	745.00
2725207-50	ProLuce® Hängeleuchte TONDO/D 6048, Ø608 mm, 48W	4800 lm, 4000K, 50/50% d/ind, weiss	745.00
2725208-50	ProLuce® Hängeleuchte TONDO/D 6048, Ø608 mm, 48W	4800 lm, 4000K, 50/50% d/ind, silber	745.00
2725209-50	ProLuce® Hängeleuchte TONDO/D 6048, Ø608 mm, 48W	4800 lm, 4000K, 50/50% d/ind, schwarz	745.00
2725210-RF-5	ProLuce® Hängeleuchte TONDO/D 6048, Ø608 mm, 48W	4800 lm, 2700-6000K, RF, 50/50% d/ind, weiss	818.00
2725211-RF-5	ProLuce® Hängeleuchte TONDO/D 6048, Ø608 mm, 48W	4800 lm, 2700-6000K, RF, 50/50% d/ind, silber	818.00
2725212-RF-5	ProLuce® Hängeleuchte TONDO/D 6048, Ø608 mm, 48W	4800 lm, 2700-6000K, RF, 50/50% d/ind, schwarz	818.00
2725213-50	ProLuce® Hängeleuchte TONDO/D 6048, Ø608 mm, 48W	4800 lm, 2700K, 50/50% d/ind, 0-10V, weiss	819.00
2725214-50	ProLuce® Hängeleuchte TONDO/D 6048, Ø608 mm, 48W	4800 lm, 3000K, 50/50% d/ind, 0-10V, weiss	819.00
2725215-50	ProLuce® Hängeleuchte TONDO/D 6048, Ø608 mm, 48W	4800 lm, 2700K, 50/50% d/ind, 0-10V, silber	819.00
2725216-50	ProLuce® Hängeleuchte TONDO/D 6048, Ø608 mm, 48W	4800 lm, 3000K, 50/50% d/ind, 0-10V, silber	819.00
2725217-50	ProLuce® Hängeleuchte TONDO/D 6048, Ø608 mm, 48W	4800 lm, 2700K, 50/50% d/ind, 0-10V, schwarz	819.00
2725218-50	ProLuce® Hängeleuchte TONDO/D 6048, Ø608 mm, 48W	4800 lm, 3000K, 50/50% d/ind, 0-10V, schwarz	819.00
2725219-50	ProLuce® Hängeleuchte TONDO/D 6048, Ø608 mm, 48W	4800 lm, 4000K, 50/50% d/ind, 0-10V, weiss	819.00
2725220-50	ProLuce® Hängeleuchte TONDO/D 6048, Ø608 mm, 48W	4800 lm, 4000K, 50/50% d/ind, 0-10V, silber	819.00
2725221-50	ProLuce® Hängeleuchte TONDO/D 6048, Ø608 mm, 48W	4800 lm, 4000K, 50/50% d/ind, 0-10V, schwarz	819.00
2725222-50	ProLuce® Hängeleuchte TONDO/D 6048, Ø608 mm, 48W	4800 lm, 2700K, 50/50% d/ind, DALI, weiss	855.00
2725223-50	ProLuce® Hängeleuchte TONDO/D 6048, Ø608 mm, 48W	4800 lm, 3000K, 50/50% d/ind, DALI, weiss	855.00
2725224-50	ProLuce® Hängeleuchte TONDO/D 6048, Ø608 mm, 48W	4800 lm, 2700K, 50/50% d/ind, DALI, silber	855.00
2725225-50	ProLuce® Hängeleuchte TONDO/D 6048, Ø608 mm, 48W	4800 lm, 3000K, 50/50% d/ind, DALI, silber	855.00
2725226-50	ProLuce® Hängeleuchte TONDO/D 6048, Ø608 mm, 48W	4800 lm, 2700K, 50/50% d/ind, DALI, schwarz	855.00
2725227-50	ProLuce® Hängeleuchte TONDO/D 6048, Ø608 mm, 48W	4800 lm, 3000K, 50/50% d/ind, DALI, schwarz	855.00
2725228-50	ProLuce® Hängeleuchte TONDO/D 6048, Ø608 mm, 48W	4800 lm, 4000K, 50/50% d/ind, DALI, weiss	855.00
2725229-50	ProLuce® Hängeleuchte TONDO/D 6048, Ø608 mm, 48W	4800 lm, 4000K, 50/50% d/ind, DALI, silber	855.00
2725230-50	ProLuce® Hängeleuchte TONDO/D 6048, Ø608 mm, 48W	4800 lm, 4000K, 50/50% d/ind, DALI, schwarz	855.00
2725351-50	ProLuce® Hängeleuchte TONDO/D 7060, Ø704 mm, 60W	6000 lm, 2700K, 50/50% d/ind, weiss	1'180.00
2725352-50	ProLuce® Hängeleuchte TONDO/D 7060, Ø704 mm, 60W	6000 lm, 3000K, 50/50% d/ind, weiss	1'180.00
2725353-50	ProLuce® Hängeleuchte TONDO/D 7060, Ø704 mm, 60W	6000 lm, 2700K, 50/50% d/ind, silber	1'180.00
2725354-50	ProLuce® Hängeleuchte TONDO/D 7060, Ø704 mm, 60W	6000 lm, 3000K, 50/50% d/ind, silber	1'180.00
2725355-50	ProLuce® Hängeleuchte TONDO/D 7060, Ø704 mm, 60W	6000 lm, 2700K, 50/50% d/ind, schwarz	1'180.00
2725356-50	ProLuce® Hängeleuchte TONDO/D 7060, Ø704 mm, 60W	6000 lm, 3000K, 50/50% d/ind, schwarz	1'180.00
2725357-50	ProLuce® Hängeleuchte TONDO/D 7060, Ø704 mm, 60W	6000 lm, 4000K, 50/50% d/ind, weiss	1'180.00
2725358-50	ProLuce® Hängeleuchte TONDO/D 7060, Ø704 mm, 60W	6000 lm, 4000K, 50/50% d/ind, silber	1'180.00
2725359-50	ProLuce® Hängeleuchte TONDO/D 7060, Ø704 mm, 60W	6000 lm, 4000K, 50/50% d/ind, schwarz	1'180.00
2725360-RF-5	ProLuce® Hängeleuchte TONDO/D 7060, Ø704 mm, 60W	6000 lm, 2700-6000K, RF, 50/50% d/ind, weiss	1'261.50
2725361-RF-5	ProLuce® Hängeleuchte TONDO/D 7060, Ø704 mm, 60W	6000 lm, 2700-6000K, RF, 50/50% d/ind, silber	1'261.50
2725362-RF-5	ProLuce® Hängeleuchte TONDO/D 7060, Ø704 mm, 60W	6000 lm, 2700-6000K, RF, 50/50% d/ind, schwarz	1'261.50
2725363-50	ProLuce® Hängeleuchte TONDO/D 7060, Ø704 mm, 60W	6000 lm, 2700K, 50/50% d/ind, 0-10V, weiss	1'263.00
2725364-50	ProLuce® Hängeleuchte TONDO/D 7060, Ø704 mm, 60W	6000 lm, 3000K, 50/50% d/ind, 0-10V, weiss	1'263.00
2725365-50	ProLuce® Hängeleuchte TONDO/D 7060, Ø704 mm, 60W	6000 lm, 2700K, 50/50% d/ind, 0-10V, silber	1'263.00
2725366-50	ProLuce® Hängeleuchte TONDO/D 7060, Ø704 mm, 60W	6000 lm, 3000K, 50/50% d/ind, 0-10V, silber	1'263.00
2725367-50	ProLuce® Hängeleuchte TONDO/D 7060, Ø704 mm, 60W	6000 lm, 2700K, 50/50% d/ind, 0-10V, schwarz	1'263.00
2725368-50	ProLuce® Hängeleuchte TONDO/D 7060, Ø704 mm, 60W	6000 lm, 3000K, 50/50% d/ind, 0-10V, schwarz	1'263.00
2725369-50	ProLuce® Hängeleuchte TONDO/D 7060, Ø704 mm, 60W	6000 lm, 4000K, 50/50% d/ind, 0-10V, weiss	1'263.00
2725370-50	ProLuce® Hängeleuchte TONDO/D 7060, Ø704 mm, 60W	6000 lm, 4000K, 50/50% d/ind, 0-10V, silber	1'263.00
2725371-50	ProLuce® Hängeleuchte TONDO/D 7060, Ø704 mm, 60W	6000 lm, 4000K, 50/50% d/ind, 0-10V, schwarz	1'263.00
2725372-50	ProLuce® Hängeleuchte TONDO/D 7060, Ø704 mm, 60W	6000 lm, 2700K, 50/50% d/ind, DALI, weiss	1'467.50
2725373-50	ProLuce® Hängeleuchte TONDO/D 7060, Ø704 mm, 60W	6000 lm, 3000K, 50/50% d/ind, DALI, weiss	1'467.50
2725374-50	ProLuce® Hängeleuchte TONDO/D 7060, Ø704 mm, 60W	6000 lm, 2700K, 50/50% d/ind, DALI, silber	1'467.50
2725375-50	ProLuce® Hängeleuchte TONDO/D 7060, Ø704 mm, 60W	6000 lm, 3000K, 50/50% d/ind, DALI, silber	1'467.50
2725376-50	ProLuce® Hängeleuchte TONDO/D 7060, Ø704 mm, 60W	6000 lm, 2700K, 50/50% d/ind, DALI, schwarz	1'467.50
2725377-50	ProLuce® Hängeleuchte TONDO/D 7060, Ø704 mm, 60W	6000 lm, 3000K, 50/50% d/ind, DALI, schwarz	1'467.50
2725378-50	ProLuce® Hängeleuchte TONDO/D 7060, Ø704 mm, 60W	6000 lm, 4000K, 50/50% d/ind, DALI, weiss	1'467.50
2725379-50	ProLuce® Hängeleuchte TONDO/D 7060, Ø704 mm, 60W	6000 lm, 4000K, 50/50% d/ind, DALI, silber	1'467.50
2725380-50	ProLuce® Hängeleuchte TONDO/D 7060, Ø704 mm, 60W	6000 lm, 4000K, 50/50% d/ind, DALI, schwarz	1'467.50

2725451-50	ProLuce® Hängeleuchte TONDO/D 8072, Ø800 mm, 72W	7200 lm, 2700K, 50/50% d/ind, weiss	1'467.50
2725452-50	ProLuce® Hängeleuchte TONDO/D 8072, Ø800 mm, 72W	7200 lm, 3000K, 50/50% d/ind, weiss	1'467.50
2725453-50	ProLuce® Hängeleuchte TONDO/D 8072, Ø800 mm, 72W	7200 lm, 2700K, 50/50% d/ind, silber	1'467.50
2725454-50	ProLuce® Hängeleuchte TONDO/D 8072, Ø800 mm, 72W	7200 lm, 3000K, 50/50% d/ind, silber	1'467.50
2725455-50	ProLuce® Hängeleuchte TONDO/D 8072, Ø800 mm, 72W	7200 lm, 2700K, 50/50% d/ind, schwarz	1'467.50
2725456-50	ProLuce® Hängeleuchte TONDO/D 8072, Ø800 mm, 72W	7200 lm, 3000K, 50/50% d/ind, schwarz	1'467.50
2725457-50	ProLuce® Hängeleuchte TONDO/D 8072, Ø800 mm, 72W	7200 lm, 4000K, 50/50% d/ind, weiss	1'467.50
2725458-50	ProLuce® Hängeleuchte TONDO/D 8072, Ø800 mm, 72W	7200 lm, 4000K, 50/50% d/ind, silber	1'467.50
2725459-50	ProLuce® Hängeleuchte TONDO/D 8072, Ø800 mm, 72W	7200 lm, 4000K, 50/50% d/ind, schwarz	1'467.50
2725460-RF-5	ProLuce® Hängeleuchte TONDO/D 8072, Ø800 mm, 72W	7200 lm, 2700-6000K, RF, 50/50% d/ind, weiss	1'562.00
2725461-RF-5	ProLuce® Hängeleuchte TONDO/D 8072, Ø800 mm, 72W	7200 lm, 2700-6000K, RF, 50/50% d/ind, silber	1'562.00
2725462-RF-5	ProLuce® Hängeleuchte TONDO/D 8072, Ø800 mm, 72W	7200 lm, 2700-6000K, RF, 50/50% d/ind, schwarz	1'562.00
2725463-50	ProLuce® Hängeleuchte TONDO/D 8072, Ø800 mm, 72W	7200 lm, 2700K, 50/50% d/ind, 0-10V, weiss	1'574.50
2725464-50	ProLuce® Hängeleuchte TONDO/D 8072, Ø800 mm, 72W	7200 lm, 3000K, 50/50% d/ind, 0-10V, weiss	1'574.50
2725465-50	ProLuce® Hängeleuchte TONDO/D 8072, Ø800 mm, 72W	7200 lm, 2700K, 50/50% d/ind, 0-10V, silber	1'574.50
2725466-50	ProLuce® Hängeleuchte TONDO/D 8072, Ø800 mm, 72W	7200 lm, 3000K, 50/50% d/ind, 0-10V, silber	1'574.50
2725467-50	ProLuce® Hängeleuchte TONDO/D 8072, Ø800 mm, 72W	7200 lm, 2700K, 50/50% d/ind, 0-10V, schwarz	1'574.50
2725468-50	ProLuce® Hängeleuchte TONDO/D 8072, Ø800 mm, 72W	7200 lm, 3000K, 50/50% d/ind, 0-10V, schwarz	1'574.50
2725469-50	ProLuce® Hängeleuchte TONDO/D 8072, Ø800 mm, 72W	7200 lm, 4000K, 50/50% d/ind, 0-10V, weiss	1'574.50
2725470-50	ProLuce® Hängeleuchte TONDO/D 8072, Ø800 mm, 72W	7200 lm, 4000K, 50/50% d/ind, 0-10V, silber	1'574.50
2725471-50	ProLuce® Hängeleuchte TONDO/D 8072, Ø800 mm, 72W	7200 lm, 4000K, 50/50% d/ind, 0-10V, schwarz	1'574.50
2725472-50	ProLuce® Hängeleuchte TONDO/D 8072, Ø800 mm, 72W	7200 lm, 2700K, 50/50% d/ind, DALI, weiss	1'603.50
2725473-50	ProLuce® Hängeleuchte TONDO/D 8072, Ø800 mm, 72W	7200 lm, 3000K, 50/50% d/ind, DALI, weiss	1'603.50
2725474-50	ProLuce® Hängeleuchte TONDO/D 8072, Ø800 mm, 72W	7200 lm, 2700K, 50/50% d/ind, DALI, silber	1'603.50
2725475-50	ProLuce® Hängeleuchte TONDO/D 8072, Ø800 mm, 72W	7200 lm, 3000K, 50/50% d/ind, DALI, silber	1'603.50
2725476-50	ProLuce® Hängeleuchte TONDO/D 8072, Ø800 mm, 72W	7200 lm, 2700K, 50/50% d/ind, DALI, schwarz	1'603.50
2725477-50	ProLuce® Hängeleuchte TONDO/D 8072, Ø800 mm, 72W	7200 lm, 3000K, 50/50% d/ind, DALI, schwarz	1'603.50
2725478-50	ProLuce® Hängeleuchte TONDO/D 8072, Ø800 mm, 72W	7200 lm, 4000K, 50/50% d/ind, DALI, weiss	1'603.50
2725479-50	ProLuce® Hängeleuchte TONDO/D 8072, Ø800 mm, 72W	7200 lm, 4000K, 50/50% d/ind, DALI, silber	1'603.50
2725480-50	ProLuce® Hängeleuchte TONDO/D 8072, Ø800 mm, 72W	7200 lm, 4000K, 50/50% d/ind, DALI, schwarz	1'603.50
2725551-50	ProLuce® Hängeleuchte TONDO/D 9090, Ø900 mm, 90W	9000 lm, 2700K, 50/50% d/ind, weiss	1'750.50
2725552-50	ProLuce® Hängeleuchte TONDO/D 9090, Ø900 mm, 90W	9000 lm, 3000K, 50/50% d/ind, weiss	1'750.50
2725553-50	ProLuce® Hängeleuchte TONDO/D 9090, Ø900 mm, 90W	9000 lm, 2700K, 50/50% d/ind, silber	1'750.50
2725554-50	ProLuce® Hängeleuchte TONDO/D 9090, Ø900 mm, 90W	9000 lm, 3000K, 50/50% d/ind, silber	1'750.50
2725555-50	ProLuce® Hängeleuchte TONDO/D 9090, Ø900 mm, 90W	9000 lm, 2700K, 50/50% d/ind, schwarz	1'750.50
2725556-50	ProLuce® Hängeleuchte TONDO/D 9090, Ø900 mm, 90W	9000 lm, 3000K, 50/50% d/ind, schwarz	1'750.50
2725557-50	ProLuce® Hängeleuchte TONDO/D 9090, Ø900 mm, 90W	9000 lm, 4000K, 50/50% d/ind, weiss	1'750.50
2725558-50	ProLuce® Hängeleuchte TONDO/D 9090, Ø900 mm, 90W	9000 lm, 4000K, 50/50% d/ind, silber	1'750.50
2725559-50	ProLuce® Hängeleuchte TONDO/D 9090, Ø900 mm, 90W	9000 lm, 4000K, 50/50% d/ind, schwarz	1'750.50
2725560-RF-5	ProLuce® Hängeleuchte TONDO/D 9090, Ø900 mm, 90W	9000 lm, 2700-6000K, RF, 50/50% d/ind, weiss	1'854.00
2725561-RF-5	ProLuce® Hängeleuchte TONDO/D 9090, Ø900 mm, 90W	9000 lm, 2700-6000K, RF, 50/50% d/ind, silber	1'854.00
2725562-RF-5	ProLuce® Hängeleuchte TONDO/D 9090, Ø900 mm, 90W	9000 lm, 2700-6000K, RF, 50/50% d/ind, schwarz	1'854.00
2725563-50	ProLuce® Hängeleuchte TONDO/D 9090, Ø900 mm, 90W	9000 lm, 2700K, 50/50% d/ind, 0-10V, weiss	1'854.50
2725564-50	ProLuce® Hängeleuchte TONDO/D 9090, Ø900 mm, 90W	9000 lm, 3000K, 50/50% d/ind, 0-10V, weiss	1'854.50
2725565-50	ProLuce® Hängeleuchte TONDO/D 9090, Ø900 mm, 90W	9000 lm, 2700K, 50/50% d/ind, 0-10V, silber	1'854.50
2725566-50	ProLuce® Hängeleuchte TONDO/D 9090, Ø900 mm, 90W	9000 lm, 3000K, 50/50% d/ind, 0-10V, silber	1'854.50
2725567-50	ProLuce® Hängeleuchte TONDO/D 9090, Ø900 mm, 90W	9000 lm, 2700K, 50/50% d/ind, 0-10V, schwarz	1'854.50
2725568-50	ProLuce® Hängeleuchte TONDO/D 9090, Ø900 mm, 90W	9000 lm, 3000K, 50/50% d/ind, 0-10V, schwarz	1'854.50
2725569-50	ProLuce® Hängeleuchte TONDO/D 9090, Ø900 mm, 90W	9000 lm, 4000K, 50/50% d/ind, 0-10V, weiss	1'854.50
2725570-50	ProLuce® Hängeleuchte TONDO/D 9090, Ø900 mm, 90W	9000 lm, 4000K, 50/50% d/ind, 0-10V, silber	1'854.50
2725571-50	ProLuce® Hängeleuchte TONDO/D 9090, Ø900 mm, 90W	9000 lm, 4000K, 50/50% d/ind, 0-10V, schwarz	1'854.50
2725572-50	ProLuce® Hängeleuchte TONDO/D 9090, Ø900 mm, 90W	9000 lm, 2700K, 50/50% d/ind, DALI, weiss	1'889.50
2725573-50	ProLuce® Hängeleuchte TONDO/D 9090, Ø900 mm, 90W	9000 lm, 3000K, 50/50% d/ind, DALI, weiss	1'889.50
2725574-50	ProLuce® Hängeleuchte TONDO/D 9090, Ø900 mm, 90W	9000 lm, 2700K, 50/50% d/ind, DALI, silber	1'889.50
2725575-50	ProLuce® Hängeleuchte TONDO/D 9090, Ø900 mm, 90W	9000 lm, 3000K, 50/50% d/ind, DALI, silber	1'889.50
2725576-50	ProLuce® Hängeleuchte TONDO/D 9090, Ø900 mm, 90W	9000 lm, 2700K, 50/50% d/ind, DALI, schwarz	1'889.50
2725577-50	ProLuce® Hängeleuchte TONDO/D 9090, Ø900 mm, 90W	9000 lm, 3000K, 50/50% d/ind, DALI, schwarz	1'889.50
2725578-50	ProLuce® Hängeleuchte TONDO/D 9090, Ø900 mm, 90W	9000 lm, 4000K, 50/50% d/ind, DALI, weiss	1'889.50
2725579-50	ProLuce® Hängeleuchte TONDO/D 9090, Ø900 mm, 90W	9000 lm, 4000K, 50/50% d/ind, DALI, silber	1'889.50
2725580-50	ProLuce® Hängeleuchte TONDO/D 9090, Ø900 mm, 90W	9000 lm, 4000K, 50/50% d/ind, DALI, schwarz	1'889.50
2725651-50	ProLuce® Hängeleuchte TONDO/D 1110, Ø1000 mm, 110W	11000 lm, 2700K, 50/50% d/ind, weiss	2'113.00
2725652-50	ProLuce® Hängeleuchte TONDO/D 1110, Ø1000 mm, 110W	11000 lm, 3000K, 50/50% d/ind, weiss	2'113.00
2725653-50	ProLuce® Hängeleuchte TONDO/D 1110, Ø1000 mm, 110W	11000 lm, 2700K, 50/50% d/ind, silber	2'113.00
2725654-50	ProLuce® Hängeleuchte TONDO/D 1110, Ø1000 mm, 110W	11000 lm, 3000K, 50/50% d/ind, silber	2'113.00
2725655-50	ProLuce® Hängeleuchte TONDO/D 1110, Ø1000 mm, 110W	11000 lm, 2700K, 50/50% d/ind, schwarz	2'113.00
2725656-50	ProLuce® Hängeleuchte TONDO/D 1110, Ø1000 mm, 110W	11000 lm, 3000K, 50/50% d/ind, schwarz	2'113.00

2725657-50	ProLuce® Hängeleuchte TONDO/D 1110, Ø1000 mm, 110W	11000 lm, 4000K, 50/50% d/ind, weiss	2'113.00
2725658-50	ProLuce® Hängeleuchte TONDO/D 1110, Ø1000 mm, 110W	11000 lm, 4000K, 50/50% d/ind, silber	2'113.00
2725659-50	ProLuce® Hängeleuchte TONDO/D 1110, Ø1000 mm, 110W	11000 lm, 4000K, 50/50% d/ind, schwarz	2'113.00
2725660-DT8	ProLuce® Hängeleuchte TONDO/D 1110, Ø1000 mm, 110W	11000 lm, 2700-6000K, DT8, 50/50% d/ind, weiss	2'270.50
2725660-RF-£	ProLuce® Hängeleuchte TONDO/D 1110, Ø1000 mm, 110W	11000 lm, 2700-6000K, RF, 50/50% d/ind, weiss	2'270.50
2725661-RF-£	ProLuce® Hängeleuchte TONDO/D 1110, Ø1000 mm, 110W	11000 lm, 2700-6000K, RF, 50/50% d/ind, silber	2'270.50
2725662-RF-£	ProLuce® Hängeleuchte TONDO/D 1110, Ø1000 mm, 110W	11000 lm, 2700-6000K, RF, 50/50% d/ind, schwarz	2'270.50
2725663-50	ProLuce® Hängeleuchte TONDO/D 1110, Ø1000 mm, 110W	11000 lm, 2700K, 50/50% d/ind, 0-10V, weiss	2'279.50
2725664-50	ProLuce® Hängeleuchte TONDO/D 1110, Ø1000 mm, 110W	11000 lm, 3000K, 50/50% d/ind, 0-10V, weiss	2'279.50
2725665-50	ProLuce® Hängeleuchte TONDO/D 1110, Ø1000 mm, 110W	11000 lm, 2700K, 50/50% d/ind, 0-10V, silber	2'279.50
2725666-50	ProLuce® Hängeleuchte TONDO/D 1110, Ø1000 mm, 110W	11000 lm, 3000K, 50/50% d/ind, 0-10V, silber	2'279.50
2725667-50	ProLuce® Hängeleuchte TONDO/D 1110, Ø1000 mm, 110W	11000 lm, 2700K, 50/50% d/ind, 0-10V, schwarz	2'279.50
2725668-50	ProLuce® Hängeleuchte TONDO/D 1110, Ø1000 mm, 110W	11000 lm, 3000K, 50/50% d/ind, 0-10V, schwarz	2'279.50
2725669-50	ProLuce® Hängeleuchte TONDO/D 1110, Ø1000 mm, 110W	11000 lm, 4000K, 50/50% d/ind, 0-10V, weiss	2'279.50
2725670-50	ProLuce® Hängeleuchte TONDO/D 1110, Ø1000 mm, 110W	11000 lm, 4000K, 50/50% d/ind, 0-10V, silber	2'279.50
2725671-50	ProLuce® Hängeleuchte TONDO/D 1110, Ø1000 mm, 110W	11000 lm, 4000K, 50/50% d/ind, 0-10V, schwarz	2'279.50
2725672-50	ProLuce® Hängeleuchte TONDO/D 1110, Ø1000 mm, 110W	11000 lm, 2700K, 50/50% d/ind, DALI, weiss	2'296.50
2725673-50	ProLuce® Hängeleuchte TONDO/D 1110, Ø1000 mm, 110W	11000 lm, 3000K, 50/50% d/ind, DALI, weiss	2'296.50
2725674-50	ProLuce® Hängeleuchte TONDO/D 1110, Ø1000 mm, 110W	11000 lm, 2700K, 50/50% d/ind, DALI, silber	2'296.50
2725675-50	ProLuce® Hängeleuchte TONDO/D 1110, Ø1000 mm, 110W	11000 lm, 3000K, 50/50% d/ind, DALI, silber	2'296.50
2725676-50	ProLuce® Hängeleuchte TONDO/D 1110, Ø1000 mm, 110W	11000 lm, 2700K, 50/50% d/ind, DALI, schwarz	2'296.50
2725677-50	ProLuce® Hängeleuchte TONDO/D 1110, Ø1000 mm, 110W	11000 lm, 3000K, 50/50% d/ind, DALI, schwarz	2'296.50
2725678-50	ProLuce® Hängeleuchte TONDO/D 1110, Ø1000 mm, 110W	11000 lm, 4000K, 50/50% d/ind, DALI, weiss	2'296.50
2725679-50	ProLuce® Hängeleuchte TONDO/D 1110, Ø1000 mm, 110W	11000 lm, 4000K, 50/50% d/ind, DALI, silber	2'296.50
2725680-50	ProLuce® Hängeleuchte TONDO/D 1110, Ø1000 mm, 110W	11000 lm, 4000K, 50/50% d/ind, DALI, schwarz	2'296.50
2725751-50	ProLuce® Hängeleuchte TONDO/D 0130, Ø1200 mm, 130W	13000 lm, 2700K, 50/50% d/ind, weiss	2'465.50
2725752-50	ProLuce® Hängeleuchte TONDO/D 0130, Ø1200 mm, 130W	13000 lm, 3000K, 50/50% d/ind, weiss	2'465.50
2725753-50	ProLuce® Hängeleuchte TONDO/D 0130, Ø1200 mm, 130W	13000 lm, 2700K, 50/50% d/ind, silber	2'465.50
2725754-50	ProLuce® Hängeleuchte TONDO/D 0130, Ø1200 mm, 130W	13000 lm, 3000K, 50/50% d/ind, silber	2'465.50
2725755-50	ProLuce® Hängeleuchte TONDO/D 0130, Ø1200 mm, 130W	13000 lm, 2700K, 50/50% d/ind, schwarz	2'465.50
2725756-50	ProLuce® Hängeleuchte TONDO/D 0130, Ø1200 mm, 130W	13000 lm, 3000K, 50/50% d/ind, schwarz	2'465.50
2725757-50	ProLuce® Hängeleuchte TONDO/D 0130, Ø1200 mm, 130W	13000 lm, 4000K, 50/50% d/ind, weiss	2'465.50
2725758-50	ProLuce® Hängeleuchte TONDO/D 0130, Ø1200 mm, 130W	13000 lm, 4000K, 50/50% d/ind, silber	2'465.50
2725759-50	ProLuce® Hängeleuchte TONDO/D 0130, Ø1200 mm, 130W	13000 lm, 4000K, 50/50% d/ind, schwarz	2'465.50
2725760-RF-£	ProLuce® Hängeleuchte TONDO/D 0130, Ø1200 mm, 130W	13000 lm, 2700-6000K, RF, 50/50% d/ind, weiss	2'634.50
2725761-RF-£	ProLuce® Hängeleuchte TONDO/D 0130, Ø1200 mm, 130W	13000 lm, 2700-6000K, RF, 50/50% d/ind, silber	2'634.50
2725762-RF-£	ProLuce® Hängeleuchte TONDO/D 0130, Ø1200 mm, 130W	13000 lm, 2700-6000K, RF, 50/50% d/ind, schwarz	2'634.50
2725763-50	ProLuce® Hängeleuchte TONDO/D 0130, Ø1200 mm, 130W	13000 lm, 2700K, 50/50% d/ind, 0-10V, weiss	2'643.50
2725764-50	ProLuce® Hängeleuchte TONDO/D 0130, Ø1200 mm, 130W	13000 lm, 3000K, 50/50% d/ind, 0-10V, weiss	2'643.50
2725765-50	ProLuce® Hängeleuchte TONDO/D 0130, Ø1200 mm, 130W	13000 lm, 2700K, 50/50% d/ind, 0-10V, silber	2'643.50
2725766-50	ProLuce® Hängeleuchte TONDO/D 0130, Ø1200 mm, 130W	13000 lm, 3000K, 50/50% d/ind, 0-10V, silber	2'643.50
2725767-50	ProLuce® Hängeleuchte TONDO/D 0130, Ø1200 mm, 130W	13000 lm, 2700K, 50/50% d/ind, 0-10V, schwarz	2'643.50
2725768-50	ProLuce® Hängeleuchte TONDO/D 0130, Ø1200 mm, 130W	13000 lm, 3000K, 50/50% d/ind, 0-10V, schwarz	2'643.50
2725769-50	ProLuce® Hängeleuchte TONDO/D 0130, Ø1200 mm, 130W	13000 lm, 4000K, 50/50% d/ind, 0-10V, weiss	2'643.50
2725770-50	ProLuce® Hängeleuchte TONDO/D 0130, Ø1200 mm, 130W	13000 lm, 4000K, 50/50% d/ind, 0-10V, silber	2'643.50
2725771-50	ProLuce® Hängeleuchte TONDO/D 0130, Ø1200 mm, 130W	13000 lm, 4000K, 50/50% d/ind, 0-10V, schwarz	2'643.50
2725772-50	ProLuce® Hängeleuchte TONDO/D 0130, Ø1200 mm, 130W	13000 lm, 2700K, 50/50% d/ind, DALI, weiss	2'669.50
2725773-50	ProLuce® Hängeleuchte TONDO/D 0130, Ø1200 mm, 130W	13000 lm, 3000K, 50/50% d/ind, DALI, weiss	2'669.50
2725774-50	ProLuce® Hängeleuchte TONDO/D 0130, Ø1200 mm, 130W	13000 lm, 2700K, 50/50% d/ind, DALI, silber	2'669.50
2725775-50	ProLuce® Hängeleuchte TONDO/D 0130, Ø1200 mm, 130W	13000 lm, 3000K, 50/50% d/ind, DALI, silber	2'669.50
2725776-50	ProLuce® Hängeleuchte TONDO/D 0130, Ø1200 mm, 130W	13000 lm, 2700K, 50/50% d/ind, DALI, schwarz	2'669.50
2725777-50	ProLuce® Hängeleuchte TONDO/D 0130, Ø1200 mm, 130W	13000 lm, 3000K, 50/50% d/ind, DALI, schwarz	2'669.50
2725778-50	ProLuce® Hängeleuchte TONDO/D 0130, Ø1200 mm, 130W	13000 lm, 4000K, 50/50% d/ind, DALI, weiss	2'669.50
2725779-50	ProLuce® Hängeleuchte TONDO/D 0130, Ø1200 mm, 130W	13000 lm, 4000K, 50/50% d/ind, DALI, silber	2'669.50
2725780-50	ProLuce® Hängeleuchte TONDO/D 0130, Ø1200 mm, 130W	13000 lm, 4000K, 50/50% d/ind, DALI, schwarz	2'669.50
Zubehör und Optionen			
2791001	ProLuce® Deckenmontagekit TONDO Ø300 - 500 mm	und OVALE L = 600/800 mm, weiss	66.00
2791001-S	ProLuce® Wandmontagekit TONDO für Ø300 mm	bis Ø500 mm, weiss, mit Demontage-Sicherung	66.00
2791003	ProLuce® Deckenmontagekit TONDO Ø300 - 500 mm	und OVALE L = 600/800 mm, schwarz	66.00
2791003-S	ProLuce® Wandmontagekit TONDO für Ø300 mm	bis Ø500 mm, schwarz, mit Demontage-Sicherung	66.00
2791011	ProLuce® Deckenmontagekit TONDO Ø600 - 1000 mm	und OVALE L = 1000/1200 mm, weiss	123.50
2791013	ProLuce® Deckenmontagekit TONDO Ø600 - 1000 mm	und OVALE L = 1000/1200 mm, schwarz	123.50
2791021	ProLuce® Deckenmontagekit TONDO für Ø1200 mm	weiss	164.50
2791023	ProLuce® Deckenmontagekit TONDO für Ø1200 mm	schwarz	164.50
2791041	ProLuce® Bajonettverschluss für Decken-Kits	verchromt	8.00

2791050	ProLuce® Rohrpengel für TONDO Ø 300-500 mm und	OVALE L = 600/800 mm, weiss (benötigt Deckenkit)	183.50
2791052	ProLuce® Rohrpengel für TONDO Ø 300-500 mm und	OVALE L = 600/800 mm, schwarz (benötigt Deckenkit)	132.00
2791055	ProLuce® Rohrpengel für TONDO Ø 600-1000 mm und	OVALE L = 1000/1200 mm, weiss (benötigt Deckenkit)	220.00
2791057	ProLuce® Rohrpengel für TONDO Ø 600-1000 mm und	OVALE L = 1000/1200 mm, schwarz (benötigt Deckenki	195.00
2791058	ProLuce® Rohrpengel für TONDO Ø 1200 mm	weiss (benötigt Deckenkit), max. Länge ca. 350 mm	264.00
2791074	ProLuce® Seil-Set für Panel TONDO L = 3.0 m	für Ø 300 - 800 mm, Set à 4 Seile	21.00
2791075	ProLuce® Seil-Set für Panel TONDO L = 3.0 m	für Ø 900 - 1200 mm, Set à 6 Seile	31.50
2791076	ProLuce® Seil-Set für Panel TONDO L = 5.0 m	für Ø 300 - 800 mm, Set à 4 Seile	41.50
2791077	ProLuce® Seil-Set für Panel TONDO L = 5.0 m	für Ø 900 - 1200 mm, Set à 6 Seile	62.50
2791081	ProLuce® Set Seilaufhängungen TONDO für Ø300 mm	bis Ø500 mm	60.00
2791082	ProLuce® Set Seilaufhängungen TONDO für Ø600 mm	bis Ø800 mm	80.00
2791083	ProLuce® Set Seilaufhängungen TONDO für Ø900 mm	bis Ø1200 mm	120.00
2793001	ProLuce® Einbauhalterungen zu TONDO/F, Set	à 3 Stück für Ø 300 - 500mm	32.50
2793002**	ProLuce® Zubehör für Einbauleuchte TONDO/F, Set	Halterungen zum Einbau an Leuchte TONDO Ø 400 mm	39.50
2793011	ProLuce® Einbauhalterungen zu TONDO/F, Set	à 4 Stück für Ø 600 - 800 mm	43.50
2793021	ProLuce® Einbauhalterungen zu TONDO/F, Set	à 6 Stück für Ø 900 - 1200 mm	65.00
2793031	ProLuce® Snap-In-Federn zu TONDO/R, Ø 300 - 500mm	Satz à 3 Stück	8.00
2793032	ProLuce® Snap-In-Federn zu TONDO/R, Ø 600 - 800mm	Satz à 4 Stück	11.00
2797001	ProLuce® Fernsteuerung HR-B1 2.4G für	100 Gruppen	23.50
2797002	ProLuce® Fernsteuerung HR-C1 2.4G für	20 Gruppen	23.50
2797003	ProLuce® Fernsteuerung MR-A1 für Wandanbau	2.4G, 86x86 mm, für 6 Gruppen	50.00
2797004	ProLuce® Fernsteuerung T206R für Wandanbau	2.4G, 86x86 mm	67.50
2797004**	ProLuce® Umgebungslichtsensor 2.4G	für konstante Helligkeit	57.00
2797005	ProLuce® Fernsteuerung RF2.4G Remote T100R	für 100 Gruppen	23.00
2797021	ProLuce® USB Kabel zu Fernsteuerung MR-A1	Ladekabel A - Micro B, Länge 0.35 m	33.50
2797022	ProLuce® USB Ladegerät Euro USB 2 Port, 2.4 A	Eurostecker T26, Anschluss SEC: USB, 2.4 A Shared	44.00
2797051	ProLuce® Wandhalterung für Fernsteuerung TONDO	Kunststoff weiss	4.00
2797201	ProLuce® TONDO Attrappen aus weissem Karton	Satz 9-teilig, alle Durchmesser	90.00
2797801	ProLuce® TONDO Ø 300 mm Lackieren in	Sonderfarbe	145.50
2797802	ProLuce® TONDO Ø 400 mm Lackieren in	Sonderfarbe	145.50
2797803	ProLuce® TONDO Ø 500 mm Lackieren in	Sonderfarbe	145.50
2797804	ProLuce® TONDO Ø 600 mm Lackieren in	Sonderfarbe	170.00
2797805	ProLuce® TONDO Ø 700 mm Lackieren in	Sonderfarbe	199.00
2797806	ProLuce® TONDO Ø 800 mm Lackieren in	Sonderfarbe	228.50
2797807	ProLuce® TONDO Ø 900 mm Lackieren in	Sonderfarbe	255.00
2797808	ProLuce® TONDO Ø 1000 mm Lackieren in	Sonderfarbe	284.00
2797821	ProLuce® TONDO Deckenkit Ø 210 mm	Lackieren in Sonderfarbe	0.00
2797822	ProLuce® TONDO Deckenkit Ø 400 mm	Lackieren in Sonderfarbe	85.00
2797823	ProLuce® TONDO Deckenkit Ø 600 mm	Lackieren in Sonderfarbe	121.50