



ProLuce® CERCHIO

Wand- und Deckenleuchten


ProLuce® CERCHIO/44 - Anbau-, Einbau- und Hängeleuchte

Die Form der Leuchte CERCHIO ist in der Schweiz stark verbreitet und wird von einigen Herstellern produziert. Sie unterscheiden sich jedoch stark in der technischen Ausführung und Qualität.

ProLuce® Produkte zeichnen sich aus durch erstklassige Qualität und absolut homogenes Licht. Das unterscheidet die Leuchte CERCHIO von vielen Mitbewerberprodukten. Ausführung:

- **CERCHIO/44:** Bauhöhe 65 mm, direktes Licht, optionaler Lichtring-Aufsatz als Backlight für Ø 400/600/800 und 1000 mm, 120 Lm/W, Schutzart IP44



Der **CERCHIO** hat eine SMD-Lichtquelle mit einem hohen Lumen-Bereich, eine grosse Lichtfläche und keine Blendung. In der Standardausführung werden die Leuchten mit einem prismatischen Diffusor

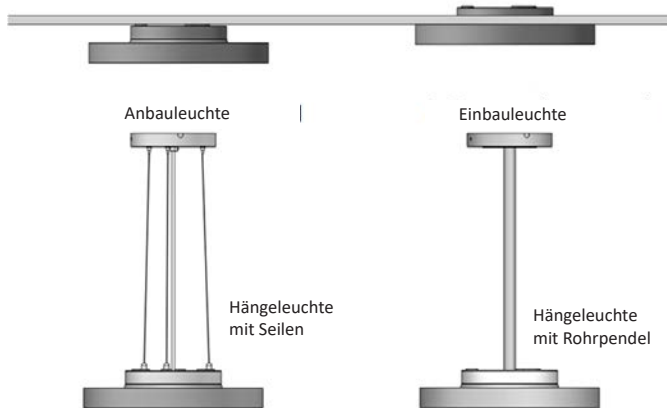

mit UGR<19 ausgeliefert. Das AL6063-Aluminiumgehäuse bietet ein ausgezeichnetes Wärmemanagement. Die Leuchten sind mit Durchmesser 300 mm, 400 mm, 500 mm, 600 mm, 800 mm und 1000 mm verfügbar.

Eigenschaften CERCHIO/44:

- Material: SPCC-Stahl (kaltgewalztes Kohlenstoffstahlblech) und ALU, pulverbeschichtet

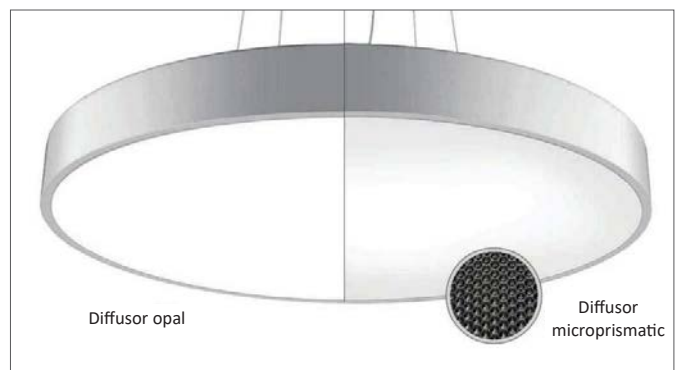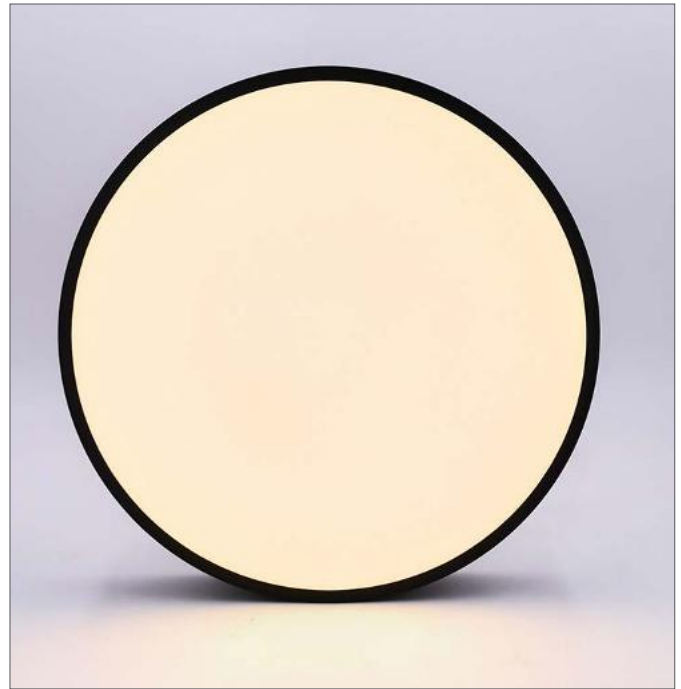

ProLuce® CERCHIO/44

- die Wattleistung am Gerät einstellbar
- Lumen 120lm/W, optional 160lm/W
- Abstrahlwinkel 100°
- Lichtfarbe 3000K, 4000K und 5000K am Gerät einstellbar
- CRI Ra>80, optional Ra>90 und Ra>97, Backlit-Ring Ra>90
- UGR<19 (Prismatischer Diffusor), opal Diffusor optional
- SDCM <3
- Lebensdauer 50.000 Std.
- Spannung 220-240VAC
- ERP bis Klasse C
- Schutzart IP-Klasse IP44
- Isolationsklasse Klasse I
- Garantie 5 Jahre

Ausführungen:

- Produktgrößen: Ø 300 mm, Ø 400 mm, Ø 600 mm, Ø 800 mm, Ø 1000 mm

Bestell-Informationen


Best.-Nr.	Abmessungen	Watt	Lumen	Farbe
287200x	Ø 300x65 mm	15W/20W	120 Lm/W	weiss/schwarz
287201x	Ø 400x65 mm	20W/30W	120 Lm/W	weiss/schwarz
287203x	Ø 600x65 mm	40W/50W	120 Lm/W	weiss/schwarz
287204x	Ø 800x65 mm	60W/70W	120 Lm/W	weiss/schwarz
2872051x	Ø 1000x65 mm	80W/100W	120 Lm/W	weiss/schwarz
287210x	Ø 494x14 mm	Backlit-Ring 8W für Ø 600 + 800 mm		
287210x	Ø 789x14 mm	Backlit-Ring 8W für Ø 1000 mm		
2872091	Rohrpendel zu Ø 300 und 400 mm			
2892092	Rohrpendel zu Ø 600 mm			
2892093	Seilaufhängung			

- Farben: Schwarz und Weiss
- Dimmbare Optionen: Triac, DALI, 0-10V

Optionen:

- LED Ring zum Aufsetzen auf Leuchte (hält magnetisch) für indirektes Licht (nur für Hängeleuchte verwendbar)

Prismatic Diffuser, UGR<19

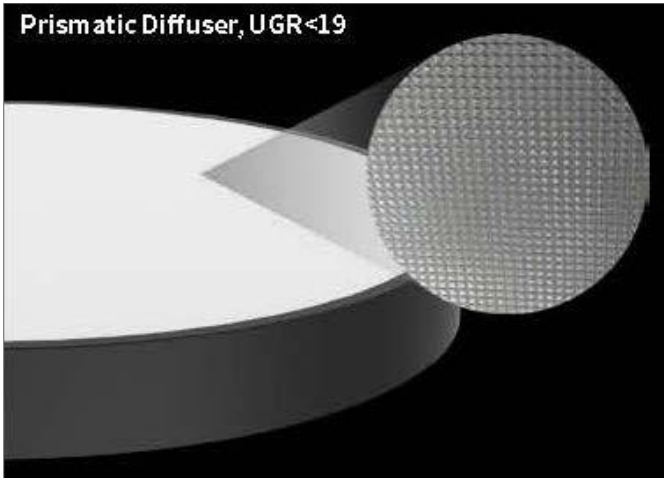

ProLuce® CERCHIO/N - Anbau-, Einbau- und Hängeleuchte

Die Leuchte CERCHIO/N ist die Nachfolgerin der CERCHIO/S. Die Form der Leuchte CERCHIO ist in der Schweiz stark verbreitet. Sie wird in unterschiedlichen Abmessungen von einigen Herstellern produziert, wobei sich die Leuchten jedoch stark in der technischen Ausführung und Qualität unterscheiden.

ProLuce® Produkte zeichnen sich durch erstklassige Qualität und absolut homogenes Licht aus. Sie verfügen, abhängig vom gewählten Modell, über folgende Eigenschaften:

Standard-Ausführung:

- Abmessungen (mm): Ø400x86, Ø600x86, Ø800x86 Ø1000x86
- Höhe Leuchtenkörper (mm): 47
- Leistung (W):
 - Ø400 mm: einstellbar 35W / 37W / 38W / 40W
 - Ø600 mm: einstellbar 42W / 49W / 60W
 - Ø800 mm: einstellbar 47W / 55W / 68W / 75W
 - Ø1000 mm: Einstellbare Leistung mit Widerstand 40W $\square$ 100W
- Nenneingangsspannung 230V, Eingangsspannung 220 - 240 V


- Lichtquelle: SMD
- SDCM: <6 BEI 3000K, 4000K UND 5000K
- Farbtemperatur: 3000 K + 4000 K + 5700 K einstellbar
- Farbwiedergabeindex (CRI): $\geq$ 80
- Abstrahlwinkel: 120° Standarddiffusor / 85° Prismatischer Diffusor
- LED-Betriebsgerät: integriert
- Dimmoption: DALI
- Sensor: optional
- Notlicht: optional
- Schutzklasse: Klasse I
- Schutzart: IP40
- Oberflächenfarbe: Weiss RAL 9016 oder Schwarz RAL 9005
- Optikmaterial: PS
- Prismatischer Diffusor optional
- Gehäusematerial: Aluminium
- Lebensdauer: 50.000 Std.
- Betriebstemperatur: -20 °C bis 40 °C
- Montagearten: Aufbau / Pendelleuchte / Einbau



- Farben: Weiss, Schwarz

Die Hängeleuchten können in drei verschiedenen Ausführung bestellt werden:

- Seilaufhängung 0.8 m lang mit Anschlusskabel mittig, weiss oder schwarz

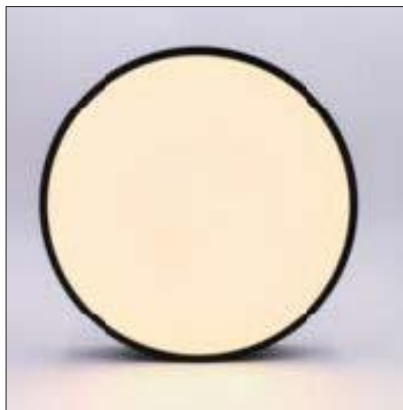

ProLuce® CERCHIO/N

- Seilaufhängung 0.8 m lang mit abgesetzten Seilen, weiss oder schwarz
- Rohrpendel 0.5 m lang mit innenliegendem Kabel, weiss oder schwarz, nur für Leuchten mit Ø 400 mm und 600 mm



Bestell-Informationen

Best.-Nr.	Abmessungen	Watt	Lm/W	Farbe
287400x	Ø 300x47/86 mm	25/21/20/18	bis 110 Lm/W	weiss/schwarz
287401x	Ø 400x47/86 mm	40/37/36/35	bis 122 Lm/W	weiss/schwarz
287402x	Ø 600x47/86 mm	60/50	bis 122 Lm/W	weiss/schwarz
287403x	Ø 800x47/86 mm	75/7/2/56/50	bis 122 Lm/W	weiss/schwarz
287404x	Ø 1000x47/86 mm	100/85/75	bis 122 Lm/W	weiss/schwarz
2874071	Seilaufhängung 0.8 m lang, weiss, inkl. Deckenkit			
2874072	Seilaufhängung 0.8 m lang, schwarz, inkl. Deckenkit			
2874073	Seilaufhängung 1.5 m lang, weiss, inkl. Deckenkit, für Ø 300/400 mm			
2874074	Seilaufhängung 1.5 m lang, schwarz, inkl. Deckenkit, für Ø 300/400 mm			
2874075	Seilaufhängung 1.5 m lang, weiss, inkl. Deckenkit, für Ø 600/800 mm			
2874076	Seilaufhängung 1.5 m lang, schwarz, inkl. Deckenkit, für Ø 600/800 mm			
2874081	Rohrpendel 0.5 m lang, weiss, inkl. Deckenkit, für Ø 300/400/600 mm			
2874082	Rohrpendel 0.5 m lang, schw., inkl. Deckenkit, für Ø 300/400/600 mm			

Zeichenerklärung:

- x = 1: Farbe weiss
- x = 1-2CCT: Mehrpreis für umschaltbare Lichtfarbe 3000K/4000K
- x = 1-D: DALI-2
- x = 1-DE: DALI-2 + Notlicht
- x = 1-DSE: DALI-2 + Sensor+Notlicht
- x = 1-E: ein/aus+Notlicht
- x = 1-S: ein/aus+Sensor
- x = 1-SE: ein/aus+Sensor+Notlicht
- x = 1-PRISM: Mehrpreis für prismatischen Diffusor
- x = 2: wie oben, aber Farbe schwarz



Indirektes Licht, Detail Rahmausführung



CERCHIO Leuchten kombiniert mit Akustik-Elementen



Auf Wunsch können wir Ihnen die Modell CERCHIO/44 und CERCHIO/N auch als Akustik-leuchte produzieren mit Absorberklasse A. Bitte fragen Sie uns an (mailto:info@akustiklicht-manufaktur.com)

PRO
Luce
**AKUSTIKLICHT
MANUFAKTUR**

Weitere Informationen und Preise finden Sie auf unserer Webseite <https://www.proluce.ch/cerchio/>





Preisliste ProLuce® CERCHIO/N

Juli 2026

Nummer	Bezeichnung_1	Bezeichnung_2	Preis
2874001	ProLuce® CERCHIO/N, Ø300mm, 25/21/20/18W, ein/aus	dir/ind + nur dir., bis 110lm/W, weiss, IP40	238.00
2874001-2CCT	ProLuce® CERCHIO/N, Ø300mm, Mehrpreis für umschalt	bare Lichtfarbe 3000K/4000K	8.00
2874001-D	ProLuce® CERCHIO/N, Ø300mm, 25/21/20/18W, DALI-2	dir/ind + nur dir., bis 110lm/W, weiss, IP40	352.50
2874001-DE	ProLuce® CERCHIO/N, Ø300mm, 25W, DALI + Notlicht	dir/ind + nur dir., bis 110lm/W, weiss, IP40	428.50
2874001-DS	ProLuce® CERCHIO/N, Ø300mm, 25/21/20/18W, DALI + S	dir/ind + nur dir., bis 110lm/W, weiss, IP40	392.00
2874001-DSE	ProLuce® CERCHIO/N, Ø300mm, 25W, DALI+Sens+Not	dir/ind + nur dir., bis 110lm/W, weiss, IP40	468.50
2874001-E	ProLuce® CERCHIO/N, Ø300mm, 25/21/20/18W, Notlicht	dir/ind + nur dir., bis 110lm/W, weiss, IP40	314.50
2874001-PRISM	ProLuce® CERCHIO/N, Ø300mm, Mehrpreis für prima-	tischen Diffuser bei Ø 300 mm	10.00
2874001-S	ProLuce® CERCHIO/N, Ø300mm, 25/21/20/18W, Sensor	dir/ind + nur dir., bis 110lm/W, weiss, IP40	278.00
2874001-SE	ProLuce® CERCHIO/N, Ø300mm, 25/21/20/18W, Sens+Not	dir/ind + nur dir., bis 110lm/W, weiss, IP40	354.00
2874002	ProLuce® CERCHIO/N, Ø300mm, 25/21/20/18W, ein/aus	dir/ind + nur dir., bis 110lm/W, schwarz, IP40	238.00
2874002-2CCT	ProLuce® CERCHIO/N, Ø300mm, Mehrpreis für umschalt	bare Lichtfarbe 3000K/4000K	8.00
2874002-D	ProLuce® CERCHIO/N, Ø300mm, 25/21/20/18W, DALI-2	dir/ind + nur dir., bis 110lm/W, schwarz, IP40	352.50
2874002-DE	ProLuce® CERCHIO/N, Ø300mm, 25W, DALI + Notlicht	dir/ind + nur dir., bis 110lm/W, schwarz, IP40	428.50
2874002-DS	ProLuce® CERCHIO/N, Ø300mm, 25/21/20/18W, DALI + S	dir/ind + nur dir., bis 110lm/W, schwarz, IP40	392.00
2874002-DSE	ProLuce® CERCHIO/N, Ø300mm, 25W, DALI+Sens+Not	dir/ind + nur dir., bis 110lm/W, schwarz, IP40	468.50
2874002-E	ProLuce® CERCHIO/N, Ø300mm, 25/21/20/18W, Notlicht	dir/ind + nur dir., bis 110lm/W, schwarz, IP40	314.50
2874002-PRISM	ProLuce® CERCHIO/N, Ø300mm, Mehrpreis für prima-	tischen Diffuser bei Ø 300 mm	10.00
2874002-S	ProLuce® CERCHIO/N, Ø300mm, 25/21/20/18W, Sensor	dir/ind + nur dir., bis 110lm/W, schwarz, IP40	278.00
2874002-SE	ProLuce® CERCHIO/N, Ø300mm, 25/21/20/18W, Sens+Not	dir/ind + nur dir., bis 110lm/W, schwarz, IP40	354.00
2874011	ProLuce® CERCHIO/N, Ø400mm, 40/37/36/35W, ein/aus	dir/ind + nur dir., bis 122lm/W, weiss, IP40	283.00
2874011-2CCT	ProLuce® CERCHIO/N, Ø400mm, Mehrpreis für umschalt	bare Lichtfarbe 3000K/4000K	13.00
2874011-D	ProLuce® CERCHIO/N, Ø400mm, 40/37/36/35W, DALI-2	dir/ind + nur dir., bis 122lm/W, weiss, IP40	397.50
2874011-DE	ProLuce® CERCHIO/N, Ø400mm, 40W, DALI + Notlicht	dir/ind + nur dir., bis 122lm/W, weiss, IP40	473.50
2874011-DS	ProLuce® CERCHIO/N, Ø400mm, 40W, DALI + Sens	dir/ind + nur dir., bis 122lm/W, weiss, IP40	437.00
2874011-DSE	ProLuce® CERCHIO/N, Ø400mm, 40/37/36/35W, DALI+Sen	dir/ind + nur dir., bis 122lm/W, weiss, IP40	513.00
2874011-E	ProLuce® CERCHIO/N, Ø400mm, 40/37/36/35W, Notlicht	dir/ind + nur dir., bis 122lm/W, weiss, IP40	359.00
2874011-PRISM	ProLuce® CERCHIO/N, Ø400mm, Mehrpreis für prima-	tischen Diffuser bei Ø 400 mm	13.00
2874011-S	ProLuce® CERCHIO/N, Ø400mm, 40/37/36/35W, Sensor	dir/ind + nur dir., bis 122lm/W, weiss, IP40	322.50
2874011-SE	ProLuce® CERCHIO/N, Ø400mm, 40/37/36/35W, Sens+Not	dir/ind + nur dir., bis 122lm/W, weiss, IP40	398.50
2874012	ProLuce® CERCHIO/N, Ø400mm, 40/37/36/35W, ein/aus	dir/ind + nur dir., bis 122lm/W, schwarz, IP40	283.00
2874012-2CCT	ProLuce® CERCHIO/N, Ø400mm, Mehrpreis für umschalt	bare Lichtfarbe 3000K/4000K	13.00
2874012-D	ProLuce® CERCHIO/N, Ø400mm, 40/37/36/35W, DALI-2	dir/ind + nur dir., bis 122lm/W, schwarz, IP40	397.50
2874012-DE	ProLuce® CERCHIO/N, Ø400mm, 40W, DALI + Notlicht	dir/ind + nur dir., bis 122lm/W, schwarz, IP40	473.50
2874012-DS	ProLuce® CERCHIO/N, Ø400mm, 40W, DALI + Sens	dir/ind + nur dir., bis 122lm/W, schwarz, IP40	437.00
2874012-DSE	ProLuce® CERCHIO/N, Ø400mm, 40/37/36/35W, DALI+Sen	dir/ind + nur dir., bis 122lm/W, schwarz, IP40	513.00
2874012-E	ProLuce® CERCHIO/N, Ø400mm, 40/37/36/35W, Notlicht	dir/ind + nur dir., bis 122lm/W, schwarz, IP40	359.00
2874012-PRISM	ProLuce® CERCHIO/N, Ø400mm, Mehrpreis für prima-	tischen Diffuser bei Ø 400 mm	13.00
2874012-S	ProLuce® CERCHIO/N, Ø400mm, 40/37/36/35W, Sensor	dir/ind + nur dir., bis 122lm/W, schwarz, IP40	322.50
2874012-SE	ProLuce® CERCHIO/N, Ø400mm, 40/37/36/35W, Sens+Not	dir/ind + nur dir., bis 122lm/W, schwarz, IP40	398.50
2874021	ProLuce® CERCHIO/N, Ø600mm, 60/50W, ein/aus	dir/ind + nur dir., bis 122lm/W, weiss, IP40	488.00
2874021-D	ProLuce® CERCHIO/N, Ø600mm, 60/50W, DALI-2	dir/ind + nur dir., bis 122lm/W, weiss, IP40	602.50
2874021-DE	ProLuce® CERCHIO/N, Ø600mm, 60/50W, DALI + Notlich	dir/ind + nur dir., bis 122lm/W, weiss, IP40	678.50
2874021-DS	ProLuce® CERCHIO/N, Ø600mm, 60/50W, DALI + Sens	dir/ind + nur dir., bis 122lm/W, weiss, IP40	642.00
2874021-DSE	ProLuce® CERCHIO/N, Ø600mm, 60/50W, DALI+Sens+Not	dir/ind + nur dir., bis 122lm/W, weiss, IP40	718.00
2874021-E	ProLuce® CERCHIO/N, Ø600mm, 60/50W, Notlicht	dir/ind + nur dir., bis 122lm/W, weiss, IP40	564.00
2874021-PRISM	ProLuce® CERCHIO/N, Ø600mm, Mehrpreis für prima-	tischen Diffuser bei Ø 600 mm	17.00
2874021-S	ProLuce® CERCHIO/N, Ø600mm, 60/50W, Sensor	dir/ind + nur dir., bis 122lm/W, weiss, IP40	527.50
2874021-SE	ProLuce® CERCHIO/N, Ø600mm, 60/50W, Sens+Not	dir/ind + nur dir., bis 122lm/W, weiss, IP40	604.00
2874022	ProLuce® CERCHIO/N, Ø600mm, 60/50W, ein/aus	dir/ind + nur dir., bis 122lm/W, schwarz, IP40	488.00
2874022-2CCT	ProLuce® CERCHIO/N, Ø600mm, Mehrpreis für umschalt	bare Lichtfarbe 3000K/4000K	17.00
2874022-D	ProLuce® CERCHIO/N, Ø600mm, 60/50W, DALI-2	dir/ind + nur dir., bis 122lm/W, schwarz, IP40	602.50

Nummer	Bezeichnung_1	Bezeichnung_2	Preis
2874001	ProLuce® CERCHIO/N, Ø300mm, 25/21/20/18W, ein/aus	dir/ind + nur dir., bis 110lm/W, weiss, IP40	238.00
2874022-DE	ProLuce® CERCHIO/N, Ø600mm, 60/50W, DALI + Notlich	dir/ind + nur dir., bis 122lm/W, schwarz, IP40	678.50
2874022-DS	ProLuce® CERCHIO/N, Ø600mm, 60/50W, DALI + Sens	dir/ind + nur dir., bis 122lm/W, schwarz, IP40	642.00
2874022-DSE	ProLuce® CERCHIO/N, Ø600mm, 60/50W, DALI+Sens+Not	dir/ind + nur dir., bis 122lm/W, schwarz, IP40	718.00
2874022-E	ProLuce® CERCHIO/N, Ø600mm, 60/50W, Notlicht	dir/ind + nur dir., bis 122lm/W, schwarz, IP40	564.00
2874022-PRISM	ProLuce® CERCHIO/N, Ø600mm, Mehrpreis für prima-	tischen Diffuser bei Ø 600 mm	17.00
2874022-S	ProLuce® CERCHIO/N, Ø600mm, 60/50W, Sensor	dir/ind + nur dir., bis 122lm/W, schwarz, IP40	527.50
2874022-SE	ProLuce® CERCHIO/N, Ø600mm, 60/50W, Sens+Not	dir/ind + nur dir., bis 122lm/W, schwarz, IP40	604.00
2874031	ProLuce® CERCHIO/N, Ø800mm, 75/72/56/50W, ein/aus	dir/ind + nur dir., bis 122lm/W, weiss, IP40	625.00
2874031-2CCT	ProLuce® CERCHIO/N, Ø800mm, Mehrpreis für umschalt	bare Lichtfarbe 3000K/4000K	26.50
2874031-D	ProLuce® CERCHIO/N, Ø800mm, 75/72/56/50W, DALI-2	dir/ind + nur dir., bis 122lm/W, weiss, IP40	739.00
2874031-DE	ProLuce® CERCHIO/N, Ø800mm, 75/72/56/50W, DALI + N	dir/ind + nur dir., bis 122lm/W, weiss, IP40	815.50
2874031-DS	ProLuce® CERCHIO/N, Ø800mm, 75/72/56/50W, DALI + S	dir/ind + nur dir., bis 122lm/W, weiss, IP40	779.00
2874031-DSE	ProLuce® CERCHIO/N, Ø800mm, 75/72/56/50W, DALI+Sen	dir/ind + nur dir., bis 122lm/W, weiss, IP40	855.00
2874031-E	ProLuce® CERCHIO/N, Ø800mm, 75/72/56/50W, Notlicht	dir/ind + nur dir., bis 122lm/W, weiss, IP40	701.00
2874031-PRISM	ProLuce® CERCHIO/N, Ø800mm, Mehrpreis für prima-	tischen Diffuser bei Ø 800 mm	20.00
2874031-S	ProLuce® CERCHIO/N, Ø800mm, 75/72/56/50W, Sensor	dir/ind + nur dir., bis 122lm/W, weiss, IP40	664.50
2874031-SE	ProLuce® CERCHIO/N, Ø800mm, 75/72/56/50W, Sens+Not	dir/ind + nur dir., bis 122lm/W, weiss, IP40	740.50
2874032	ProLuce® CERCHIO/N, Ø800mm, 75/72/56/50W, ein/aus	dir/ind + nur dir., bis 122lm/W, schwarz, IP40	625.00
2874032-2CCT	ProLuce® CERCHIO/N, Ø800mm, Mehrpreis für umschalt	bare Lichtfarbe 3000K/4000K	26.50
2874032-D	ProLuce® CERCHIO/N, Ø800mm, 75/72/56/50W, DALI-2	dir/ind + nur dir., bis 122lm/W, schwarz, IP40	739.00
2874032-DE	ProLuce® CERCHIO/N, Ø800mm, 75/72/56/50W, DALI + N	dir/ind + nur dir., bis 122lm/W, schwarz, IP40	815.50
2874032-DS	ProLuce® CERCHIO/N, Ø800mm, 75/72/56/50W, DALI + S	dir/ind + nur dir., bis 122lm/W, schwarz, IP40	779.00
2874032-DSE	ProLuce® CERCHIO/N, Ø800mm, 75/72/56/50W, DALI+Sen	dir/ind + nur dir., bis 122lm/W, schwarz, IP40	855.00
2874032-E	ProLuce® CERCHIO/N, Ø800mm, 75/72/56/50W, Notlicht	dir/ind + nur dir., bis 122lm/W, schwarz, IP40	701.00
2874032-PRISM	ProLuce® CERCHIO/N, Ø800mm, Mehrpreis für prima-	tischen Diffuser bei Ø 800 mm	645.00
2874032-S	ProLuce® CERCHIO/N, Ø800mm, 75/72/56/50W, Sensor	dir/ind + nur dir., bis 122lm/W, schwarz, IP40	664.50
2874032-SE	ProLuce® CERCHIO/N, Ø800mm, 75/72/56/50W, Sens+Not	dir/ind + nur dir., bis 122lm/W, schwarz, IP40	740.50
2874041	ProLuce® CERCHIO/N, Ø1000mm, 100/85/75W, ein/aus	dir/ind + nur dir., bis 122lm/W, weiss, IP40	827.50
2874041-2CCT	ProLuce® CERCHIO/N, Ø800mm, Mehrpreis für umschalt	bare Lichtfarbe 3000K/4000K	33.50
2874041-D	ProLuce® CERCHIO/N, Ø1000mm, 100/85/75W, DALI-2	dir/ind + nur dir., bis 122lm/W, weiss, IP40	942.00
2874041-DE	ProLuce® CERCHIO/N, Ø1000mm, 100/85/75W, DALI + No	dir/ind + nur dir., bis 122lm/W, weiss, IP40	1'018.00
2874041-DS	ProLuce® CERCHIO/N, Ø1000mm, 100/85/75W, DALI + Se	dir/ind + nur dir., bis 122lm/W, weiss, IP40	981.50
2874041-DSE	ProLuce® CERCHIO/N, Ø1000mm, 100/85/75W, DALI+Sens	dir/ind + nur dir., bis 122lm/W, weiss, IP40	1'057.50
2874041-E	ProLuce® CERCHIO/N, Ø1000mm, 100/85/75W, Notlicht	dir/ind + nur dir., bis 122lm/W, weiss, IP40	903.50
2874041-PRISM	ProLuce® CERCHIO/N, Ø1000mm, Mehrpreis für prima-	tischen Diffuser bei Ø 1000 mm	26.50
2874041-S	ProLuce® CERCHIO/N, Ø1000mm, 100/85/75W, Sensor	dir/ind + nur dir., bis 122lm/W, weiss, IP40	867.00
2874041-SE	ProLuce® CERCHIO/N, Ø1000mm, 100/85/75W, Sens+Not	dir/ind + nur dir., bis 122lm/W, weiss, IP40	943.00
2874042	ProLuce® CERCHIO/N, Ø1000mm, 100/85/75W, ein/aus	dir/ind + nur dir., bis 122lm/W, schwarz, IP40	827.50
2874042-2CCT	ProLuce® CERCHIO/N, Ø800mm, Mehrpreis für umschalt	bare Lichtfarbe 3000K/4000K	33.50
2874042-D	ProLuce® CERCHIO/N, Ø1000mm, 100/85/75W, DALI-2	dir/ind + nur dir., bis 122lm/W, schwarz, IP40	942.00
2874042-DE	ProLuce® CERCHIO/N, Ø1000mm, 100/85/75W, DALI + No	dir/ind + nur dir., bis 122lm/W, schwarz, IP40	1'018.00
2874042-DS	ProLuce® CERCHIO/N, Ø1000mm, 100/85/75W, DALI + Se	dir/ind + nur dir., bis 122lm/W, schwarz, IP40	981.50
2874042-DSE	ProLuce® CERCHIO/N, Ø1000mm, 100/85/75W, DALI+Sens	dir/ind + nur dir., bis 122lm/W, schwarz, IP40	1'057.50
2874042-E	ProLuce® CERCHIO/N, Ø1000mm, 100/85/75W, Notlicht	dir/ind + nur dir., bis 122lm/W, schwarz, IP40	903.50
2874042-PRISM	ProLuce® CERCHIO/N, Ø1000mm, Mehrpreis für prima-	tischen Diffuser bei Ø 1000 mm	26.50
2874042-S	ProLuce® CERCHIO/N, Ø1000mm, 100/85/75W, Sensor	dir/ind + nur dir., bis 122lm/W, schwarz, IP40	867.00
2874042-SE	ProLuce® CERCHIO/N, Ø1000mm, 100/85/75W, Sens+Not	dir/ind + nur dir., bis 122lm/W, schwarz, IP40	943.00
2874071	ProLuce® Seilaufhängung 0.8 m lang	weiss, inkl. Deckenkit	54.50
2874072	ProLuce® Seilaufhängung 0.8 m lang	schwarz, inkl. Deckenkit	54.50
2874073	ProLuce® Seilaufhängung 1.5 m lang, für Ø 300/400	weiss, inkl. Deckenkit	67.50
2874074	ProLuce® Seilaufhängung 1.5 m lang, für Ø 300/400	schwarz, inkl. Deckenkit	67.50
2874075	ProLuce® Seilaufhängung 1.5 m lang, für Ø 600/800/	weiss, inkl. Deckenkit	95.00
2874076	ProLuce® Seilaufhängung 1.5 m lang, für Ø 600/800/	schwarz, inkl. Deckenkit	95.00
2874081	ProLuce® Rohrpendel 0.5 m lang, für 300/400/600 mm	weiss, inkl. Deckenkit	62.00
2874082	ProLuce® Rohrpendel 0.5 m lang, für 300/400/600 mm	schwarz, inkl. Deckenkit	62.00



Preisliste
ProLuce® CERCHIO/44
Hänge-, Anbau- und Einbauleuchten
Winter 2025/2026

Best.-Nr.	Bezeichnung_1	Bezeichnung_2	Preis
2872001-3000	ProLuce® Leuchte CERCHIO/44, Ø300x65mm, 15/20W	120 Lm/W, 3000K, IP44, RA80, 100°, weiss, e/a	200.50
2872001-4000	ProLuce® Leuchte CERCHIO/44, Ø300x65mm, 15/20W	120 Lm/W, 4000K, IP44, RA80, 100°, weiss, e/a	159.00
2872002-3000	ProLuce® Leuchte CERCHIO/44, Ø300x65mm, 15/20W	120 Lm/W, 3000K, IP44, RA80, 100°, schwarz, e/a	159.00
2872002-4000	ProLuce® Leuchte CERCHIO/44, Ø300x65mm, 15/20W	120 Lm/W, 4000K, IP44, RA80, 100°, schwarz, e/a	159.00
2872002-D-3000	ProLuce® Leuchte CERCHIO/44, Ø300x65mm, 15/20W	120 Lm/W, 3000K, IP44, RA80, 100°, schwarz, e/a	159.00
2872002-D-4000	ProLuce® Leuchte CERCHIO/44, Ø300x65mm, 15/20W	120 Lm/W, 4000K, IP44, RA80, 100°, schwarz, e/a	159.00
2872003-D-3000	ProLuce® Leuchte CERCHIO/44, Ø300x65mm, 15/20W	120 Lm/W, 3000K, IP44, RA80, 100°, weiss, e/a	200.50
2872003-D-4000	ProLuce® Leuchte CERCHIO/44, Ø300x65mm, 15/20W	120 Lm/W, 4000K, IP44, RA80, 100°, weiss, e/a	159.00
2872011-3000	ProLuce® Leuchte CERCHIO/44, Ø400x65mm, 20/30W	120 Lm/W, 3000K, IP44, RA80, 100°, weiss, e/a	218.50
2872011-4000	ProLuce® Leuchte CERCHIO/44, Ø400x65mm, 20/30W	120 Lm/W, 4000K, IP44, RA80, 100°, weiss, e/a	268.00
2872012-3000	ProLuce® Leuchte CERCHIO/44, Ø400x65mm, 20/30W	120 Lm/W, 3000K, IP44, RA80, 100°, schwarz, e/a	218.50
2872012-4000	ProLuce® Leuchte CERCHIO/44, Ø400x65mm, 20/30W	120 Lm/W, 4000K, IP44, RA80, 100°, schwarz, e/a	268.00
2872013-D-3000	ProLuce® Leuchte CERCHIO/44, Ø400x65mm, 20/30W	120 Lm/W, 3000K, IP44, RA80, 100°, weiss, DALI	218.50
2872013-D-4000	ProLuce® Leuchte CERCHIO/44, Ø400x65mm, 20/30W	120 Lm/W, 4000K, IP44, RA80, 100°, weiss, DALI	268.00
2872014-D-3000	ProLuce® Leuchte CERCHIO/44, Ø400x65mm, 20/30W	120 Lm/W, 3000K, IP44, RA80, 100°, schwarz, DALI	218.50
2872014-D-4000	ProLuce® Leuchte CERCHIO/44, Ø400x65mm, 20/30W	120 Lm/W, 4000K, IP44, RA80, 100°, schwarz, DALI	268.00
2872031-3000	ProLuce® Leuchte CERCHIO/44, Ø600x65mm, 40/50W	120 Lm/W, 3000K, IP44, RA80, 100°, weiss, e/a	385.00
2872031-3000**	ProLuce® Leuchte CERCHIO/44, Ø600x65mm, 40/50W	120 Lm/W, 3000K, IP44, RA80, 100°, weiss, e/a	385.00
2872031-4000	ProLuce® Leuchte CERCHIO/44, Ø600x65mm, 40/50W	120 Lm/W, 4000K, IP44, RA80, 100°, weiss, e/a	385.00
2872032-3000	ProLuce® Leuchte CERCHIO/44, Ø600x65mm, 40/50W	120 Lm/W, 3000K, IP44, RA80, 100°, schwarz, e/a	385.00
2872032-4000	ProLuce® Leuchte CERCHIO/44, Ø600x65mm, 40/50W	120 Lm/W, 4000K, IP44, RA80, 100°, schwarz, e/a	385.00
2872033-D-3000	ProLuce® Leuchte CERCHIO/44, Ø600x65mm, 40/50W	120 Lm/W, 3000K, IP44, RA80, 100°, weiss, DALI	449.50
2872033-D-4000	ProLuce® Leuchte CERCHIO/44, Ø600x65mm, 40/50W	120 Lm/W, 4000K, IP44, RA80, 100°, weiss, DALI	449.50
2872034-D-3000	ProLuce® Leuchte CERCHIO/44, Ø600x65mm, 40/50W	120 Lm/W, 3000K, IP44, RA80, 100°, schwarz, DALI	449.50
2872034-D-4000	ProLuce® Leuchte CERCHIO/44, Ø600x65mm, 40/50W	120 Lm/W, 4000K, IP44, RA80, 100°, schwarz, DALI	449.50
2872041-3000	ProLuce® Leuchte CERCHIO/44, Ø800x65mm, 60/70W	120 Lm/W, 3000K, IP44, RA80, 100°, weiss, e/a	827.50
2872041-4000	ProLuce® Leuchte CERCHIO/44, Ø800x65mm, 60/70W	120 Lm/W, 4000K, IP44, RA80, 100°, weiss, e/a	827.50
2872042-3000	ProLuce® Leuchte CERCHIO/44, Ø800x65mm, 60/70W	120 Lm/W, 3000K, IP44, RA80, 100°, schwarz, e/a	827.50
2872042-4000	ProLuce® Leuchte CERCHIO/44, Ø800x65mm, 60/70W	120 Lm/W, 4000K, IP44, RA80, 100°, schwarz, e/a	827.50
2872043-D-3000	ProLuce® Leuchte CERCHIO/44, Ø800x65mm, 60/70W	120 Lm/W, 3000K, IP44, RA80, 100°, weiss, DALI	1'089.00
2872043-D-4000	ProLuce® Leuchte CERCHIO/44, Ø800x65mm, 60/70W	120 Lm/W, 4000K, IP44, RA80, 100°, weiss, DALI	1'089.00
2872044-D-3000	ProLuce® Leuchte CERCHIO/44, Ø800x65mm, 60/70W	120 Lm/W, 3000K, IP44, RA80, 100°, schwarz, DALI	1'089.00
2872044-D-4000	ProLuce® Leuchte CERCHIO/44, Ø800x65mm, 60/70W	120 Lm/W, 4000K, IP44, RA80, 100°, schwarz, DALI	1'089.00
2872051-3000	ProLuce® Leuchte CERCHIO/44, Ø1000x65mm, 80/100W	120 Lm/W, 3000K, IP44, RA80, 100°, weiss, e/a	1'099.50
2872051-4000	ProLuce® Leuchte CERCHIO/44, Ø1000x65mm, 80/100W	120 Lm/W, 4000K, IP44, RA80, 100°, weiss, e/a	1'099.50
2872052-3000	ProLuce® Leuchte CERCHIO/44, Ø1000x65mm, 80/100W	120 Lm/W, 3000K, IP44, RA80, 100°, schwarz, e/a	1'099.50
2872052-4000	ProLuce® Leuchte CERCHIO/44, Ø1000x65mm, 80/100W	120 Lm/W, 4000K, IP44, RA80, 100°, schwarz, e/a	1'099.50
2872053-D-3000	ProLuce® Leuchte CERCHIO/44, Ø1000x65mm, 80/100W	120 Lm/W, 3000K, IP44, RA80, 100°, weiss, DALI	1'359.50
2872053-D-4000	ProLuce® Leuchte CERCHIO/44, Ø1000x65mm, 80/100W	120 Lm/W, 4000K, IP44, RA80, 100°, weiss, DALI	1'359.50
2872054-D-3000	ProLuce® Leuchte CERCHIO/44, Ø1000x65mm, 80/100W	120 Lm/W, 3000K, IP44, RA80, 100°, schwarz, DALI	1'359.50
2872054-D-4000	ProLuce® Leuchte CERCHIO/44, Ø1000x65mm, 80/100W	120 Lm/W, 4000K, IP44, RA80, 100°, schwarz, DALI	1'359.50
2872091	ProLuce® Leuchte CERCHIO/44, Rohrpendel 915mm lang	zu Ø 300/400 mm	36.50
2872092	ProLuce® Leuchte CERCHIO/44, Rohrpendel 915mm lang	zu Ø 600 mm	49.50
2872101	ProLuce® Backlit Modul für indirekte Beleuchtung	zu CERCHIO/44 Ø 400	79.00
2872102	ProLuce® Backlit Modul für indirekte Beleuchtung	zu CERCHIO/44 Ø 600 und Ø 800 mm	119.50
2872103	ProLuce® Backlit Modul für indirekte Beleuchtung	zu CERCHIO/44 Ø 1000 mm, 8W, 110 Lm/W	176.00
2872121	ProLuce® Seile für Hängeleuchte zu CERCHIO/44	Ø 300/400 mm, 1.5 m lang	26.50
2872122	ProLuce® Seile für Hängeleuchte zu CERCHIO/44	Ø 600 mm, 1.5 m lang	39.50
2872123	ProLuce® Seile für Hängeleuchte zu CERCHIO/44	Ø 800/1000 mm, 1.5 m lang	105.50